



ケースロック (防犯建物部品)

SERIES ■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品● /受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9MVD-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。


■強化されたデッドボルト。
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、パール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■補助錠にはDVシリーズが最適です。(P269参照)
DVシリーズも防犯建物部品です。

MV

■ノブ形状

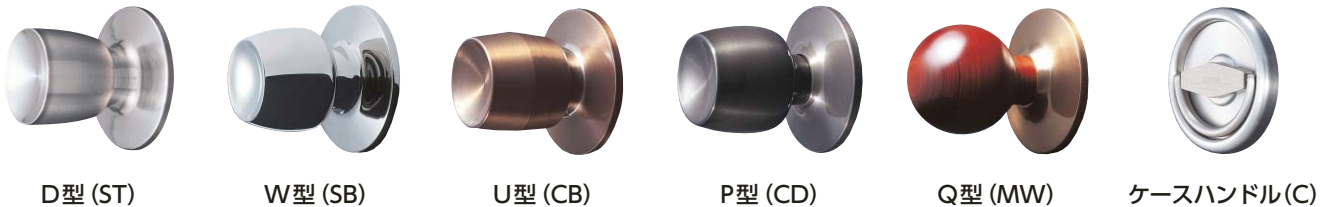

■機能

| 装着可能シリンダー | 型 式 | 外 側 | 略 図 | 内 側 | 用 途 例 | JLMA規格 |
|----------------------|-------|-------|-----|---------|---------------------------|--------|
| U9 PR LB JN | MV*-1 | シリンダー | | 防犯サムターン | 玄関、事務室 会議室、応接室 一般扉等 | C111 |
| | | 空ノブ | | 空ノブ | | |
| U9 PR LB JN | MV*-4 | シリンダー | | シリンダー | 連絡扉 倉庫等 | C171 |
| | | 空ノブ | | 空ノブ | | |

●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・P・Q型を示します。
●ケースハンドル付は、MVCC-□型(両側ケースハンドル)、MVC*-□型(外側ケースハンドル)があります。□は機能記号(1、4)を示します。

■材質・仕上・納期一覧

| 形状 | 材質・仕上 | | ●: 標準納期品 ●: 受注生産品 | | | | |
|----|--------|----|-------------------|----|----|----|----|
| | ステンレス製 | 木製 | ST | SB | CB | CD | MW |
| D | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| U | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| P | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| C | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |

色調はP216~P218参照

■仕様

| | |
|-----------------------|--|
| バックセット (mm) | 64・76・100 |
| スペーシング (mm) | 80 |
| 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) | 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 P、Q型ノブ: 29~33・33~37・37~42・42~46・46~50 50~54・54~58・58~62・62~66 |

●LBシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。