

# OM SERIES

## 空錠

■用途：間仕切等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P4参照)




写真はOMU型 (ST)

すぐれた耐久性と操作性を備えたケースロックタイプの室内錠です。

### ■ケースハンドル付OMC\*型

ノブの突出がなく、開口部が広くとれますので防火扉に適しています。

### ■ノブ形状

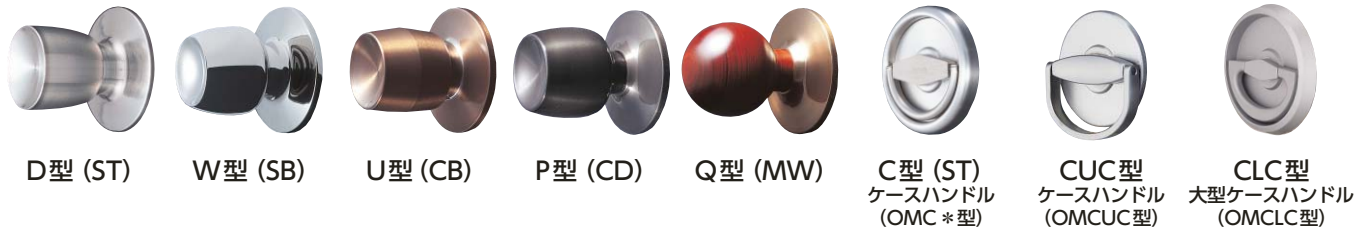

OM

### ■機能

型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
OM*	空ノブ		空ノブ	間仕切/病室/湯沸室/通路扉等(施錠の不要な扉)	C010
OMC*	ケースハンドル		空ノブ	防火扉/間仕切/通路扉等(空錠)	C010
OMCC	ケースハンドル		ケースハンドル	防火扉/間仕切/通路扉/点検口等(空錠)	C010
OMCUC	ケースハンドル		ケースハンドル	防火扉/間仕切等(空錠)	C010
OMCLC	大型ケースハンドル		大型ケースハンドル	防火扉/間仕切等(空錠)	C010
OM*Z	化粧ノブ (空転)		化粧ノブ (空転)	病室/間仕切等(取っ手のみ必要な扉)	—
OMCCZ	化粧ケースハンドル		化粧ケースハンドル	防火扉/点検口等(取っ手のみ必要な扉)	—

- シリーズ名の次にある\*は、ノブ形状を示します。
- 片面ブラックローズ付はOM\*-P型(内側ブラックローズ)、OM\*-NP型(外側ブラックローズ)があります。
- 木製枠用にOM\*70で高さ寸法70mmのストライクが付きます。
- OM\*Zコティもあります。(固定化粧ノブ)

### ■材質・仕上・納期一覧

形状	材質・仕上		●：標準納期品 ●：受注生産品				
	ステンレス製	木製	ST	SB	CB	CD	MW
D	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●
OM*Zコティ(固定化粧ノブ)	●	●	●	●	●	●	●
OMC*(片面ケースハンドル)	●	●	●	●	●	●	●
OMCC(両面ケースハンドル)	●	●	●	●	●	●	●
OMCUC(両面ケースハンドル)	●	●	●	●	●	●	●
OMCLC(大型ケースハンドル)	●(注)	●	●	●	●	●	●

色調はP216～P218参照

(注) OMCLCの仕上は1種のみです。(亜鉛ダイカスト：クロームメッキ)

### ■仕様

バックセット (mm)	51・64・76・100 (OMCLC型は76・100) 狭用型としてバックセット100の145OMシリーズがあります。(切込外觀図P258参照) OM*-Y型(公共住宅向け)：64(外側からねじ止めます。)
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 OM*-Y型(公共住宅向け)：33・40・50(P、Q型ノブは除く) P、Q型ノブ、OMC*型：33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58 58～62・62～66 OMCUC型：29～33・33～42・42～50・50～58 58～66