6MHVT－A SERIES

■左右勝手共通

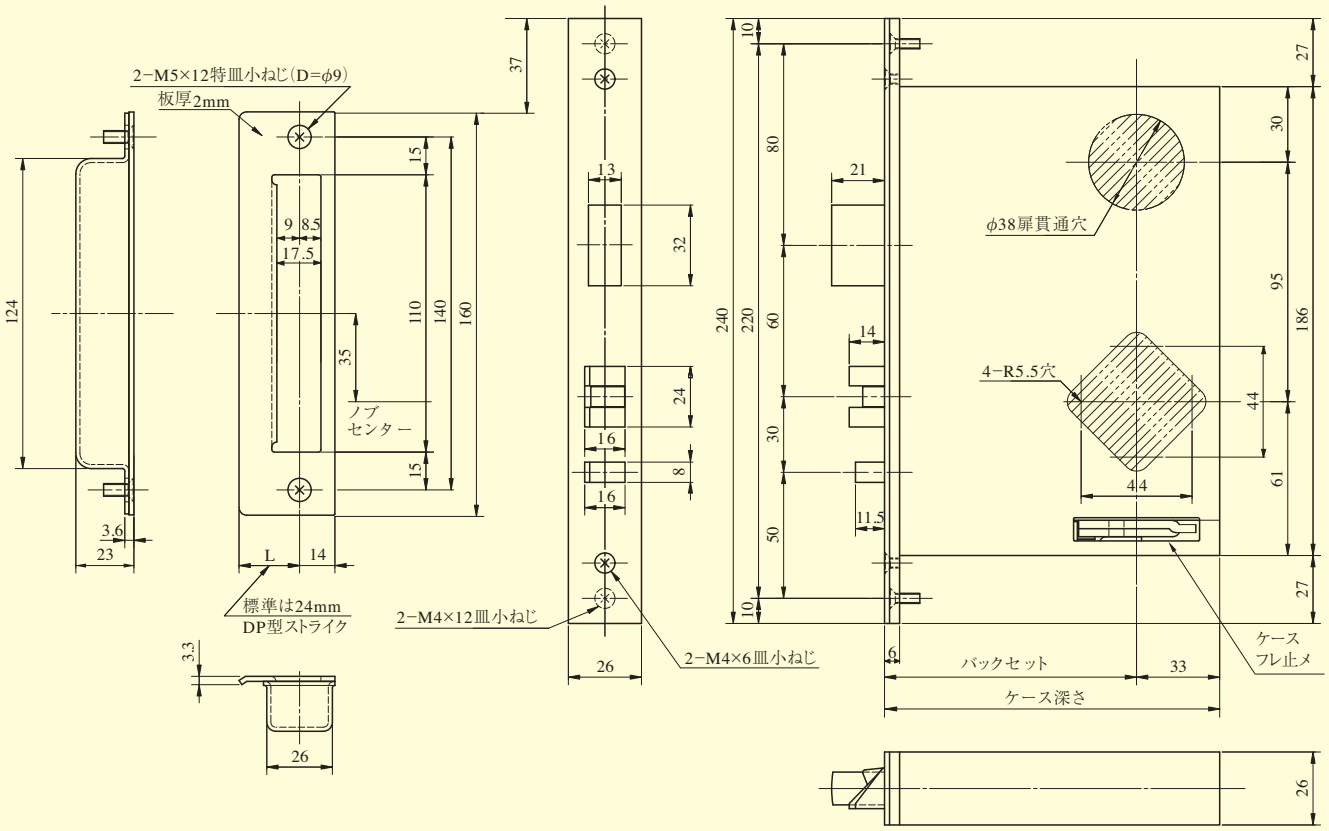

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(以上〜未満)	記号	L寸法
33〜42	DP	24
42〜50	ER	28
50〜58	FT	32
58〜66	G	36

両開き扉用		
扉厚(以上〜未満)	記号	L寸法
33〜37	L	18
37〜42	CM	20
42〜46	N	22
46〜50	DP	24
50〜54	Q	26
54〜58	ER	28
58〜62	S	30
62〜66	FT	32

(注) 6MHVT−Aシリーズのノブ形状はP243をご参照ください。

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	機　能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上〜mm未満)
U9 PR LB JN	6MHVT−A	D W U P Q C	1A 4A	76／109 100／133	95	33〜42 42〜50 50〜58 58〜66

(注) LBシリンダーの場合は4A型はありませんのでご注意ください。