

# GAA SERIES

## ガードアームロック

■用途：玄関/勝手口/ワンドア・ツーロック補助錠等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P4参照)


この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRGAA-1型  
(左勝手を示す)

### 防犯性に加えて、操作性も考慮したガードアーム付本締錠です。

- ワンドア・ツーロックの補助錠として通常はデッドボルトを2段階に突出させ本締錠として使用し、その位置から1段引っ込ませることによってガードロックの状態になります。ガードロック状態とはデッドボルトを1段突出させることによりストライクの中のガードアームにデッドボルトが掛かり、ドアチェーンを掛けたのと同じ状態になることを言います。この状態では扉を少し開くことができます。
- ガードロックは、外側からキーで解錠することによって外すことができます。
- ガードアームはストライク内に収まっていますので、枠などに当たることはありません。
- 左右勝手があります。
- GAAシリーズには標準ストライク以外に寸法、形状等により3種類のストライクがあります。
  - ・標準ストライク付 GAA-1
  - ・L寸法が17mmのストライク付 GAA-1 (ストライクL寸法17とご指示ください。)
  - ・S型ストライク付 GAA-1S
  - ・G型ストライク付 GAA-1G (G型ストライク (GAA-G・STB) は対震用です。)

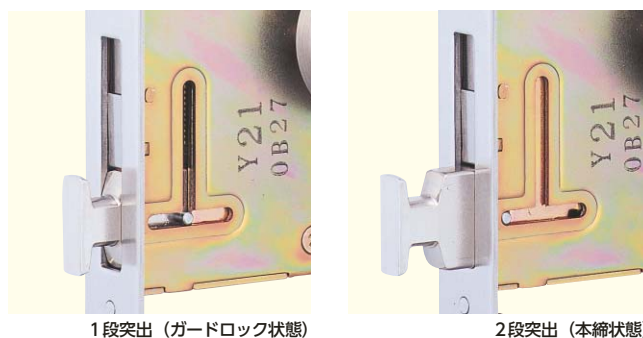

1段突出 (ガードロック状態)

2段突出 (本締状態)

- ストライクのバリエーション (オプション) の詳細は切込外観図P306～309をご参照ください。



GAA・STB (SK=L17)

GAA-S・STB

GAA-G・STB

(注) ご発注の際は左右勝手をご指示ください。

#### 機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) JN	GAA-1	シリンダー		サムターン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側からキーにて施解錠</li> <li>・内側からサムターンにて施解錠</li> </ul>	玄関 勝手口等のワ ンドア・ツー ロック補助錠	C041

●本製品にはLBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

#### 材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB
GAA	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

#### 仕様

バックセット (mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～35・35～37・37～39・39～42 42～44・44～46

(注) シリンダー側扉面からケースの中心までの寸法は18mmのみとなります。

GAA