

GT40

SERIES

防音扉用グレモン錠

■用途：オフィスビル等の機械室 ■納期：受注生産品●(P4参照)

GT41・42シリーズ

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9GT4151-1型

GT41
GT42

シリンダーの突出寸法が少ない、脱着ハンドル専用のグレモン錠です。

■室外側は脱着ハンドルのみ

室外側は脱着ハンドル(51型ハンドルのみ)ですのでオフィスビルの廊下に面した機械室に取り付けても、ハンドルが廊下に出っ張ることがありません。GT41、42型の室内側は50、51、52、66型ハンドルが装着可能です。

■誤操作防止のトリガーボルト付

■スチール扉の加工が容易


フロント幅が25mmですので、スチール扉の加工が容易になりました。

(注) ご発注の場合は扉厚寸法を正確にご指定ください。

U9GT4251-1型



レバーハンドル形状(室内側)

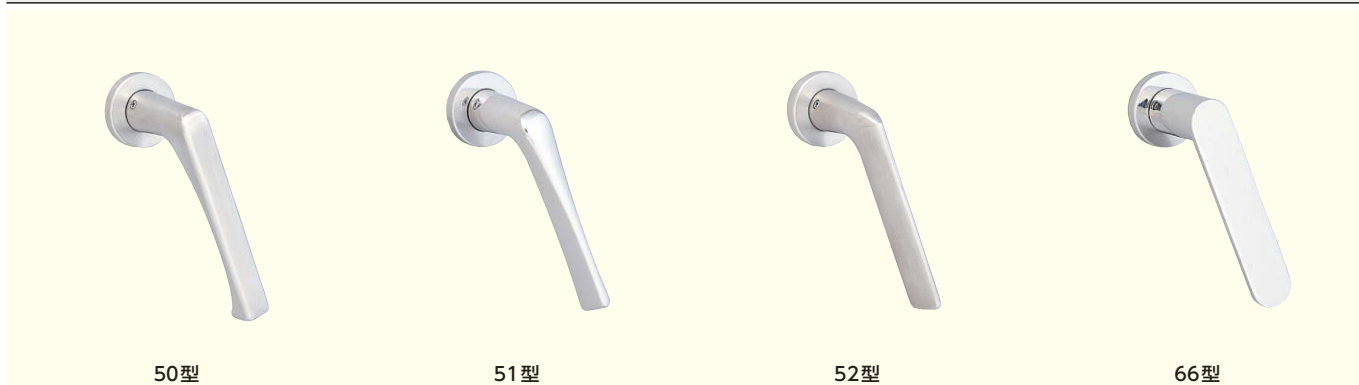

50型

51型

52型

66型

種類

種類	略図	内容	使用法
GT41※-□		デッドボルト付 トリガーボルト付 グレモン錠	・片開き扉に取り付ける場合。 ・両開き扉の片側に取り付ける場合。 (もう一方の側にはGT42型か、FB01型(フランス落しP338参照)が必要です。)
GT42※-□		デッドボルト用受け穴付 トリガーボルト付 グレモン錠	・GT41型のデッドボルトの受け穴が付いたグレモン錠で、両開き扉にGT41型と組み合わせて使用する。

●シリーズ名の次にある※は、室内側ハンドルの種類50・51・52・66型を示し、□は機能記号(1、2)を示します。

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	JLMA規格
U9	GT*※-1	シリンダー 脱着式 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド(およびデッドボルト)を動かす。 ・外側からキー、内側からサムターンにて施解錠する。	A041
U9	GT*※-2	シリンダー 脱着式 レバーハンドル		なし レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド(およびデッドボルト)を動かす。 ・外側からキーにて施解錠する。 ・内側から施解錠できない。	A061
	GT*※-0	脱着式 レバーハンドル		レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド(およびデッドボルト)を動かす。 ・施錠できない。	---

●シリーズ名の次にある*は、GT40シリーズの種類(41・42)を示し、※は室内側ハンドル(50・51・52・66型)を示します。

●使用法の()は、GT41型の場合を示します。

●装着可能シリンダーはU9シリンダーのみです。PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

材質・仕上

18-8ステンレス(SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・パブ仕上(記号SB)
装着レバーハンドル(室内側)	: 50・51・52・66

仕様

バックセット(mm)	64
スペーシング(mm)	50
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~58

- 扉厚範囲がとれませんので、扉厚を正確にご指示ください。
- ご発注の際D寸法(扉の高さ)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入しますので、ドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。
【ロッド計算式】 上部 L1=D-M-67
下部 L2=M-93

GT41
GT42

GT40


SERIES

防音扉用グレモン錠

■用途:オフィスビル等の機械室 ■納期:受注生産品●(P4参照)

GT43 シリーズ

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

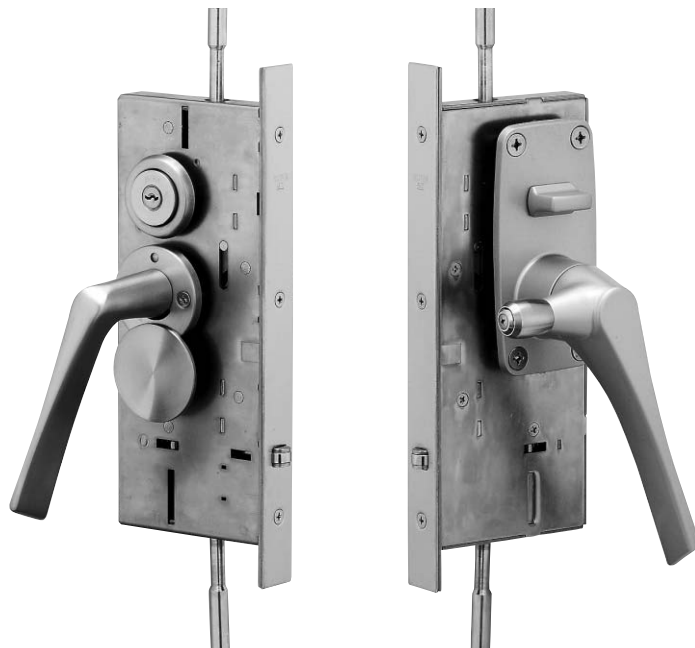

写真はU9GT43RSH-1型
(左勝手を示す)

■室内側にローラー締りハンドルが装着可能

GT43型は、室内側にローラー締りハンドルが付きまますので、デッドボルトなしで3点締りが可能です。

種類			
種類	略図	内容	使用法
GT43RSH-□		ローラー締りハンドル付 トリガーボルト付 グレモン錠	・片開き扉に取り付ける場合。 ・両開き扉の片側に取り付ける場合。

●シリーズ名の次にある□は機能記号(1、2、0)を示します。

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	JLMA規格
U9	GT43RSH-1	シリンダー 脱着式 レバーハンドル		サムターン ローラー締りハンドル	・レバーハンドルにてロッドを動かす。 ・外側からキー、内側からサムターンにて施解錠する。	A041
U9	GT43RSH-2	シリンダー 脱着式 レバーハンドル		なし ローラー締りハンドル	・レバーハンドルにてロッドを動かす。 ・外側からキーにて施解錠する。 ・内側から施解錠できない。	A061
	GT43RSH-0	脱着式 レバーハンドル		ローラー締りハンドル	・レバーハンドルにてロッドを動かす。 ・施解錠できない。	—

●装着可能シリンダーはU9シリンダーのみです。PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

●左右勝手があります。ケースのフロント側から見て、脱着ハンドルが右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手となります。

材質・仕上	
ローラー締りハンドル、座	: 亜鉛ダイカスト シルバー色塗装

仕様	
バックセット(mm)	64
スペーシング(mm)	50
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~58

●扉厚範囲がとれませんので、扉厚を正確にご指示ください。
●ご発注の際D寸法(扉の高さ)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入しますので、ドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。

【ロッド計算式】 上部 L1=D-M-67
下部 L2=M-93