GT50－E SERIES

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用		
扉厚（以上～未満）	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚（以上～未満）	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32

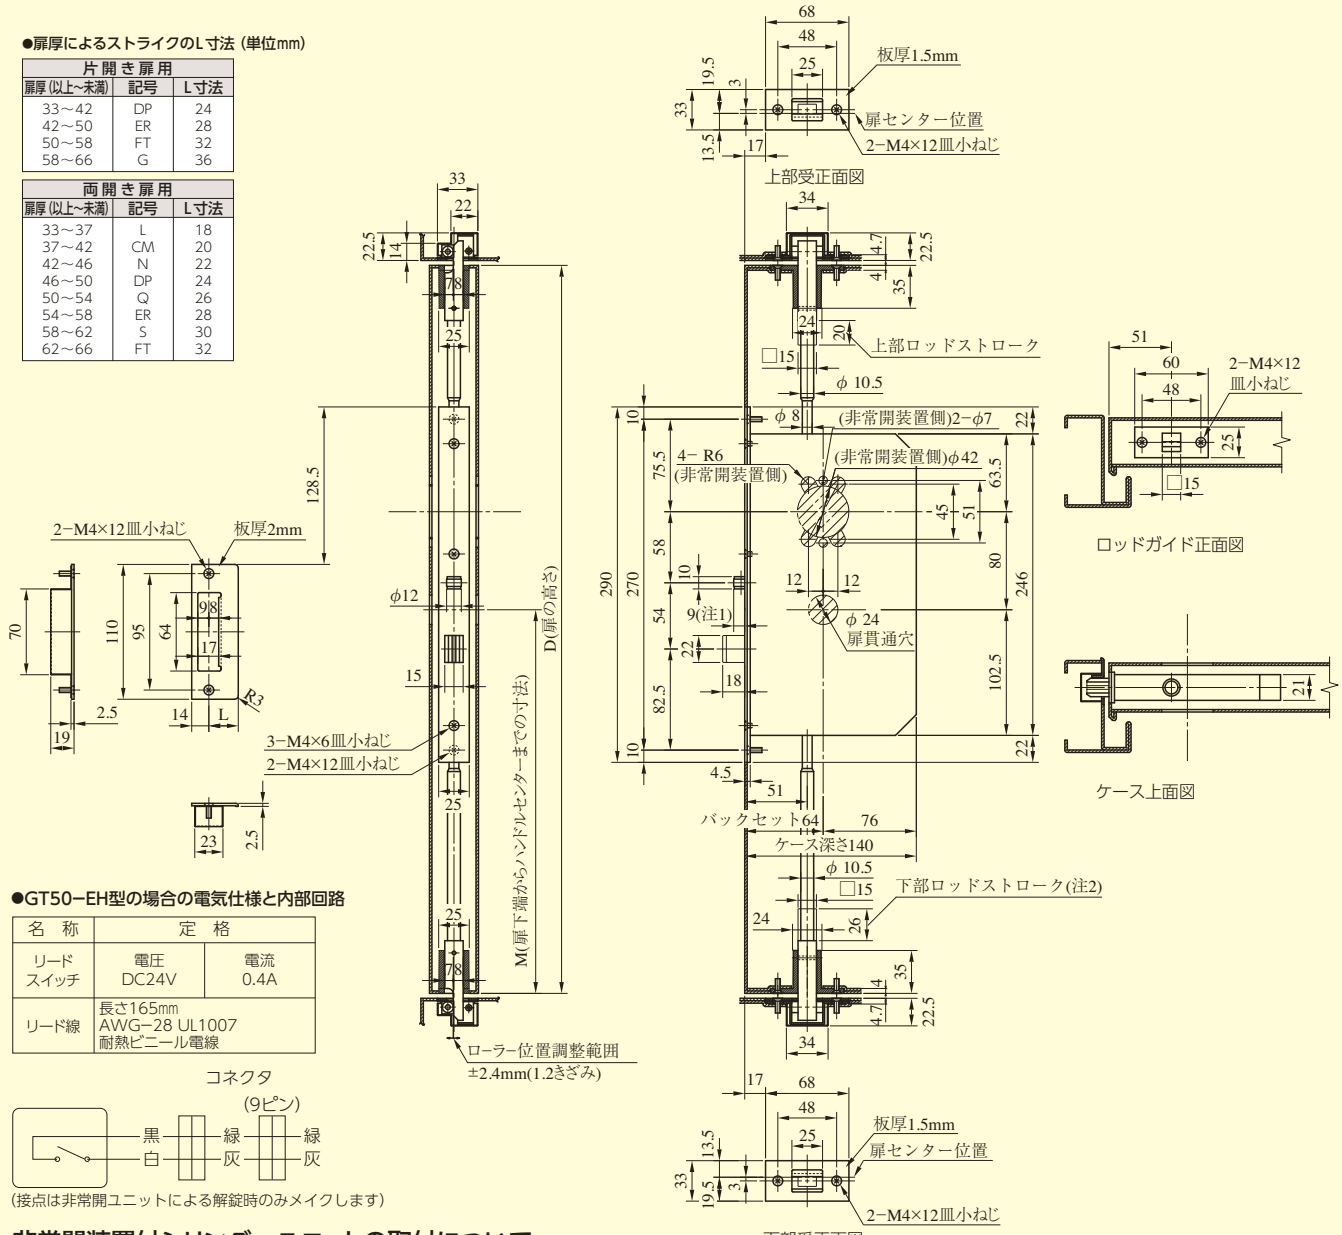

●GT50−EH型の場合の電気仕様と内部回路

名　称	定　格	
リード スイッチ	電圧 DC24V	電流 0.4A
リード線	長さ165mm AWG−28 UL1007 耐熱ビニール電線	

(接点は非常開ユニットによる解錠時のみメイクします)

非常開装置付シリンダーユニットの取付について

スチール扉へのカバートリツケイタ取付の必要スペース

スチール扉取付の場合、カバートリツケイタを回転させるため、扉面に下記のフラットスペースが必要です。

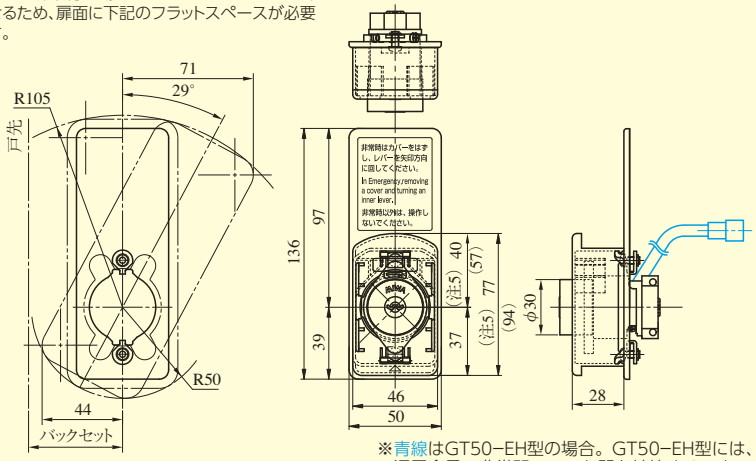

※青線はGT50−EH型の場合。GT50−EH型には、通電金具～非常開ユニット間を結線するコネクタコードが同梱されます。

(注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

(注2) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引っ込むように取り付けてください。8mm以上の場合は、扉下端と面一になるように取り付けてください。

(注3) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

(注4) 本製品は鋼製扉の扉材の板厚寸法がt0.5mm以上～t2.0mm以下の対応となります。

(注5) GT50−BE型の場合は、非常カバーが（　）内寸法となります。

(注6) 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP417を参照ください。

非常開装置なしの場合の
シリンダーおよびサムターン側の切欠