MA−E SERIES

■左右勝手あり

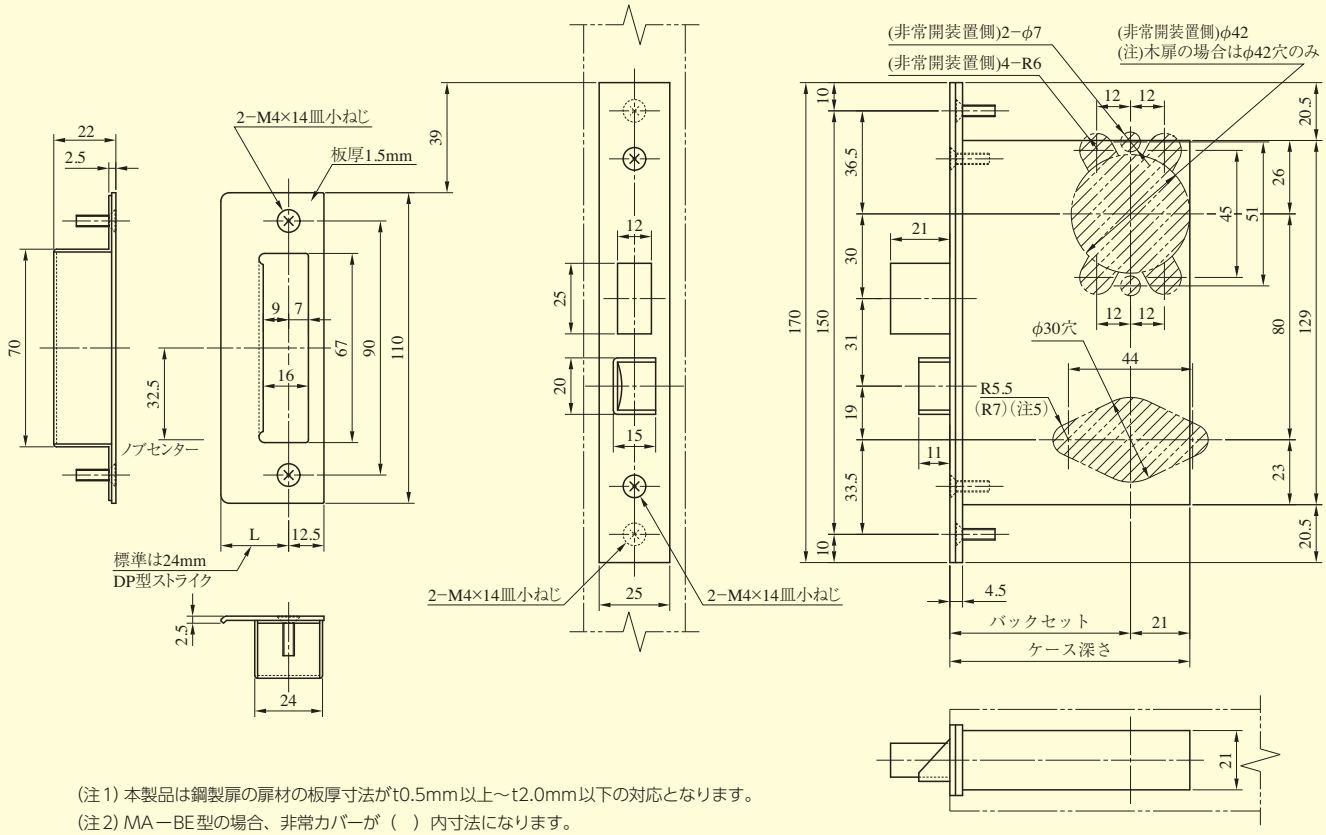

(注1) 本製品は鋼製扉の扉材の板厚寸法がt0.5mm以上〜t2.0mm以下の対応となります。
(注2) MA−BE型の場合、非常カバーが（　）内寸法になります。
(注3) MA−EH型の場合の電気仕様と内部回路はP416を参照ください。
(注4) 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP417を参照ください。
(注5) (R7) はケースハンドル付の場合を示す。

非常開装置付シリンダーユニットの取付について

スチール扉へのカバートリツケイタ取付の必要スペース
スチール扉取付の場合、カバートリツケイタを回転させるため、扉面に下記のフラットスペースが必要です。

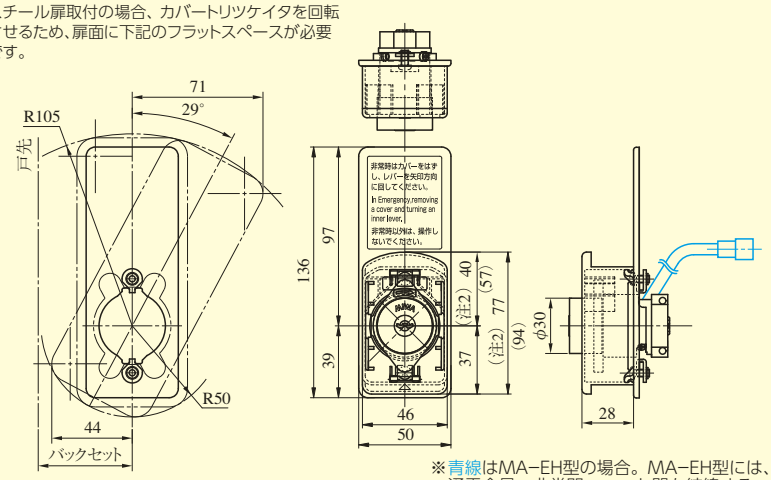

※青線はMA−EH型の場合。MA−EH型には、通電金具〜非常開ユニット間を結線するコネクタコードが同梱されます。

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用		
扉厚(㍉〜㍉)	記号	L寸法
33〜42	DP	24
42〜50	ER	28
50〜58	FT	32
58〜66	G	36

両開き扉用		
扉厚(㍉〜㍉)	記号	L寸法
33〜37	L	18
37〜42	CM	20
42〜46	N	22
46〜50	DP	24
50〜54	Q	26
54〜58	ER	28
58〜62	S	30
62〜66	FT	32

非常開装置なしの場合のシリンダーおよびサムターン側の切欠



装着可能シリンダー	型　式	レバーハンドル形状	機　能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	スペーシング（mm）	扉厚(mm以上〜mm未満)
U9 PR LB JN	MA※−E	D W U P Q C	1E 2E 2DE 2EDE 3DE 4E 4EE	64／85 76／97 100／121	80	33〜42 42〜50 50〜58 58〜66