

# RVH SERIES

## サムターン付シリンダー面付箱錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRRVH64-J型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。  
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ割り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン B5型を標準装備。

■スペーシング80mmタイプです。

■デッドボルトストローク20mmタイプです。

■BL-bs 認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。  
PRシリンダーの場合は、シリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド  
PRシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

### レバーハンドルバリエーション (PA、PG、PH型は室外側のみ)



PA型

PG型

PH型

PC型

64型

### 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J JN	RVH*	シリンダー レバーハンドル		防犯サムターン レバーハンドル	玄関	R111

●RVHシリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状PA・PG・PH・PC・64型を示します。

### 材質・仕上・納期一覧


18-8ステンレス (SUS304)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘヤーライン仕上 (記号ST) ●</li> <li>・セラミックブロンズ仕上 (記号CB) ●</li> <li>・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD) ●</li> </ul>
--------------------	--

### 仕様

スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	35~38・38~41
ストライク	スチール製枠用、木製枠用共なし

■仕上バリエーション (写真は右勝手を示す)

写真はPRRVH64-J型 CB仕上

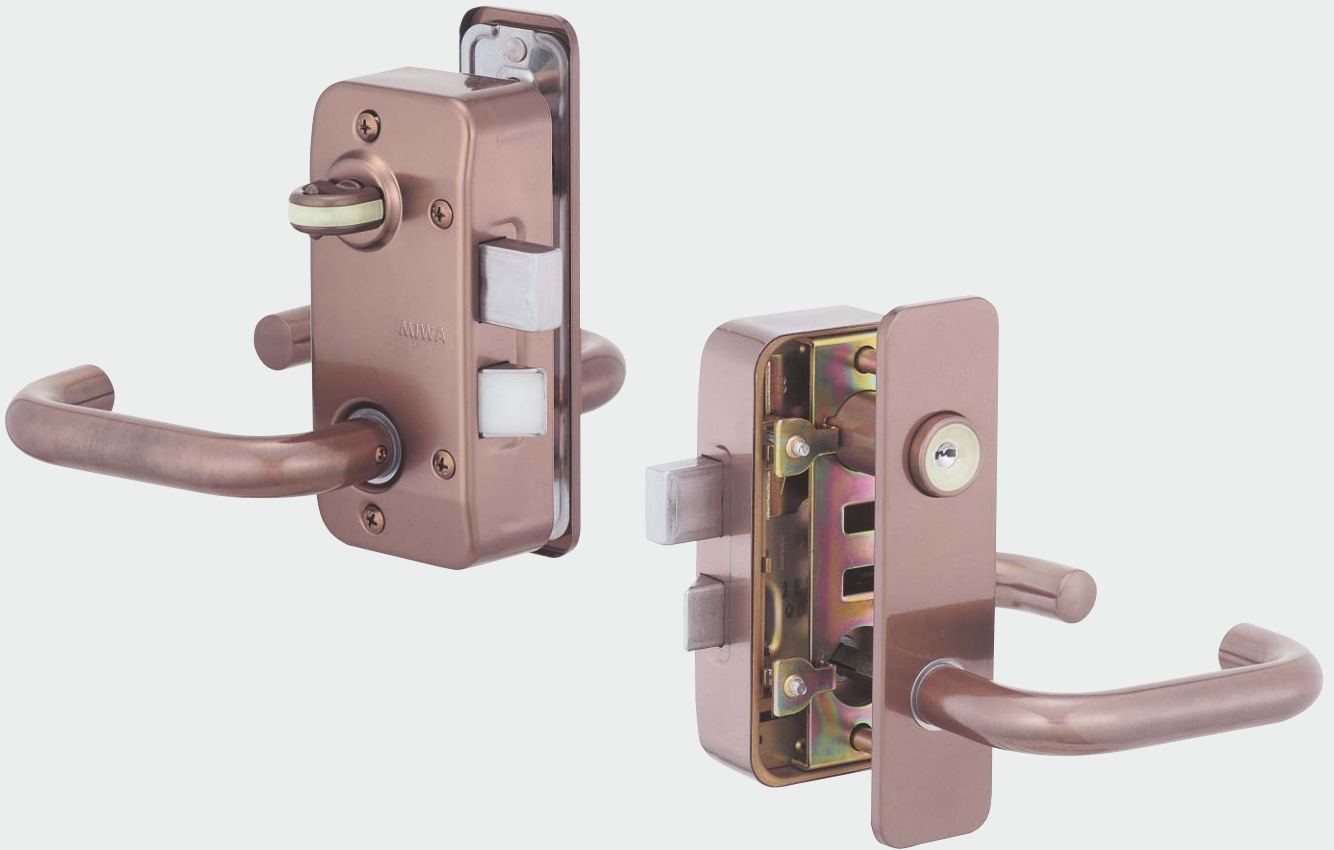

写真はPRRVH64-J型 CD仕上

