

〈ALFH／ALV2／ALVH SERIES〉



ホテルカードロックシステム

ALFH ALV2 ALVH

美和ロックのホテルカードロックシステムは、お客様のニーズにあわせた3つのシリーズをご用意しています。

ホテル
カード
ロック
システム

シリーズ名	カードの種類
ALFH (P689)	FeliCa 詳細はP693参照   FeliCa (4kbyte) カード内部構造 (IC)

ALV2 (P699)	Mifare® 詳細はP703参照 ※カード内部構造はALVHと同一です。    Mifare 1K (1kbyte) Mifare 4K (4kbyte) Mifare UL (64byte)
----------------	---

ALVH (P715)	Mifare® 詳細はP719参照   Mifare 1K (1kbyte) カード内部構造 (IC)
----------------	---

※ALVHシリーズは2015年3月末廃止予定品です。

磁気カードタイプのAL5Hシリーズもあります。詳細は専用カタログをご請求ください。

特長

- ソニーが開発した非接触ICカード技術方式 FeliCaを使用した、利便性に優れたホテルカードロックです。
- FeliCaのICチップは入退出管理や交通系のカード、携帯電話等に6億個以上の実績があり、優れたセキュリティと拡張性があります。
- 多様性を重視するホテル様向けのハイエンドモデルです。

カードロックバリエーション

ALFHJPシリーズ (P696) ALFHJRシリーズ (P710)

- Philips社(現NXPセミコンダクターズ)が開発した非接触ICカードMifare®を使用した、利便性に優れたホテルカードロックです。
- 海外では、入退出管理や交通系カードとして世界中で35億枚以上発行されている実績のあるカードです。
- カードロックにはNFCチップが搭載されています。これにより将来のNFC通信を利用したモバイル機器等の利用も可能となります。
※NFCとはNear Field Communicationの略で十数センチの距離感での小電力無線通信技術の国際規格です。



ALV2JSシリーズ (P706) ALV2JPシリーズ (P708) ALV2JRシリーズ (P710)

- Philips社(現NXPセミコンダクターズ)が開発した非接触ICカードMifare®を使用した、利便性に優れたホテルカードロックです。
- 海外では、入退出管理や交通系カードとして世界中で35億枚以上発行されている実績のあるカードです。
- シンプルな運用をお求めのホテル様向けの非接触型エントリーモデルです。



ALVHJPシリーズ (P708) ALVHJRシリーズ (P710)

ハイテクノロジーカードロックシステムが、多彩な機能をもたらしました。

美和のホテルカードロックシステムなら、多彩な運用をすることが可能です。


ホテルの予約からチェックアウトまでの運用例

予 約



電話やインターネットを利用してホテルに宿泊予約を入れます。

チ ケ ッ ク イ ん

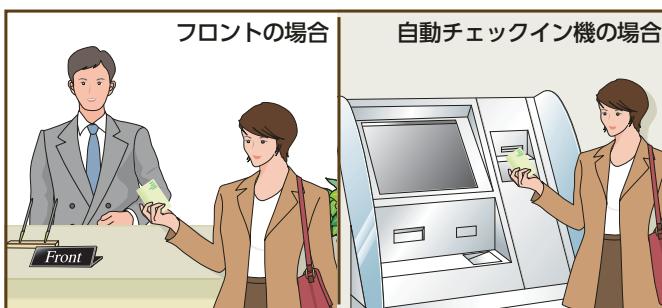

フロントでは、ルームナンバーなど入力してカードを発行します。自動チェックイン機を利用して簡単にチェックインを済ませることもできます。

客 室



カードをカードロックにかざすだけで入室できます。

チ ケ ッ ク ア ウ ツ



カードを返却して精算します。自動精算機を利用して、フロントを通らずに簡単に精算を済ませることもできます。

カードロックならではの便利な機能もあります。




エントランスアクセスカードリーダー

カードで夜間通用口やゲスト専用出入口を解錠し、ホテル内に入ることができます。




エレベータアクセスカードリーダー

エレベーター内に設置することにより、該当するカード以外では止まることのできないVIPフロアなどの不停止階を設けることができるシステムです。

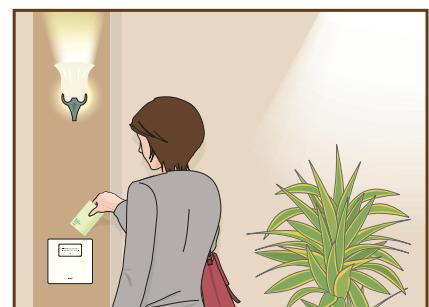

ルーム内省エネカードシステム

カードを室内のホルダーに入れ、照明などのメインスイッチをオンにします。また、在室表示の出力もできます。

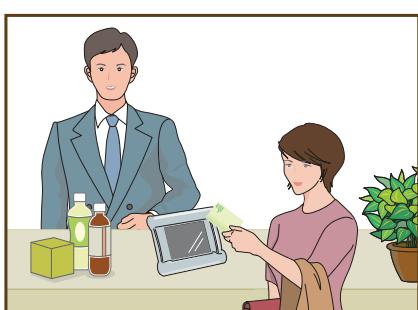

POSシステム（ショッピング）

ホテルシステムとの連動により、ホテル内での買い物からレストラン、自動販売機に至るまで、キャッシュもサインも必要なカードシステムを組むことも可能です。



VOD（有料テレビ）

カードと客室内の有料テレビシステム等の連動も可能です。



会員カード

ホテルの会員様へ各種サービスを提供するための会員カードを、カードロックシステムと連動させることも可能です。

<ALFH SERIES>

ホテルカードロックシステム

ALFH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

最新のテクノロジーで次世代のホテルニーズにお応えします。

美和ホテルカードロックシステムは、非接触ICカード「FeliCa」を採用。利便性とセキュリティを追求し、多種多様なホテルユースに対応します。



写真はU9ALFHJP476-1型(ST)

■次世代への進化

ホテルではもう当たり前になったカードロックが、新次元のサービスを目指して進化しました。

ALFHシリーズは、近年交通系カードや電子マネーとして急速な広がりを見せており、FeliCaを媒体として採用したホテルカードロックシステムです。

単なるカードキー機能だけでなく電子マネー、会員カード、ポイントカード等FeliCa特有の便利な機能を組み込んで、ゲストに一步進んだサービスと、ホテル側での高い利便性を提供することが可能となりました。もちろん便利なだけではなく定評あるFeliCaの認証システムによりカード情報も高いセキュリティが保持されています。

■ソニーが開発した非接触ICカード技術、それがFeliCaです。

- ・接触部を持たないので耐久性に優れています。
- ・磁気カードのように磁石でデータが破壊されることはありません。
- ・カードケース等に入れたままで使用できます。
- ・高速な通信処理が可能なため、利用用途が広がります。

■電子マネーが搭載できる非接触ICカードです。

電子マネーが本格普及し、コンビニエンスストアや飲食店など、至るところで使えるようになりました。今後、さらにその使用エリアは拡大し、ますます便利になります。

■既に多くの業種、業態で活用されています。

強固なセキュリティを誇り、交通機関やコンビニエンスストア、企業など多くの導入実績を持つカードです。

FeliCaカードが使用可能な
非接触ホテルカードロック

ALFHの特長

安全性

Security

使用するたびに「相互認証システム」と、データを読みとるために必要な「トランザクション鍵」を用いて通信時の強固なセキュリティを実現しています。

高速性

Speedy

交通機関の自動改札機に採用されているほど通信速度が速いので、ストレスを感じることなくご使用いただくことができます。

多様性

Variety

FeliCaを搭載しているため、1枚のカードでカードロックを始め、会員証・電子マネー・施設予約・入退出管理・社員証等の複数の機能を実現できます。

さらに、他のFeliCaカードをホテルのカードキーとして利用する等の機能も可能となりました。

注) ALFH用カードキーに、電子マネーなどのカードキー以外の機能を持たせる場合や、ALFH用以外のFeliCaカードにカードキーの機能を持たせる場合には、カードのファイル設計が必要となります。詳細は別途ご相談ください。

耐久性

Durability

カードをリーダに差し込む必要のない非接触型です。そのため摩耗による部品の消耗、異物の混入などの心配がなく、カードロックの耐久性が向上しました。

※ FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

ホテル
カード
ロック
システム

〈ALFH SERIES〉 ホテルカードロックシステム

ALFH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参考ください。

最新のテクノロジーの採用で、高精度・高機能を実現。

ALFHにはカードを差し込んだりする操作は一切不要。ゲストカードをALFHにかざすだけという簡単操作で解錠できます。FeliCa特有の高度な認証システムにより安全に、簡単にご利用いただけます。

ALFH

■U9ALFHJP *-1型 / U9ALFHJR *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)



■カードをかざすだけの簡単操作です。

非接触式なので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操作できます。



■カードデータの新旧をすばやく判定します。

カードロックには、直前のカードデータが記憶されており、新しく発行されたカードをかざすことにより記憶されているデータと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。

■高度な暗証システムを採用しています。

ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコードする高度なシステムです。

FeliCa特有の「相互認証システム」および「トランザクション鍵」を用いて通信します。

■リプレースに最適なALFHJR型もあります。

AL4Hシリーズと同一切欠のALFHJR型もありますので、リプレースに最適です。(P710参照)

■LEDの点灯でお知らせします。

有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カードロックが解錠されたことを知らせます。

無効のカードがかざされるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に点灯し、エラーを表示します。



■お客さまのプライバシーを守ります。

室内側からサムターンを回しダブルロックになると、サブマスターカードとマスターカードでは扉を開けることができなくなります。お客さまの大切なプライバシーを守ります。



■イザという時でも安心な、アンチパニック機構。

ダブルロックにしてデッドボルトを出した状態でも室内からはレバーハンドルを回すだけで解錠できるアンチパニック機構がついています。



■室内側ハンドル固定機能付もあります。(オプション)

室内側レバーハンドルは通常時固定されます。ボタンを押しながらでないとレバーハンドルが回らないので、より高い防犯性を確保できます。

ダブルロック状態でもボタンを押しながらレバーハンドルを回して解錠します。(アンチパニック機構付)

型式：ALFHJP *-1GB / ALFHJR *-1GB

* ALFHJP *-1GB型の室内側ハンドルは487型のみ、ALFHJR *-1GB型の室内側ハンドルは66型のみです。



■万一の場合は、エマージェンシーカードで解錠できます。

ダブルロックされた状態で非常事態が発生した場合は、エマージェンシーカードで解錠できます。

■既設のホテルロックをALFHシリーズにリプレースすることも可能です。

現在ご使用になっているホテルロックを最新のテクノロジーを使用したホテルカードロックALFHシリーズに交換することも可能です。工事内容につきましてはお問い合わせください。

■電源は乾電池。取り替え時もすぐわかります。

電源は、乾電池(単3アルカリ×4本)です。通常の使用で約1年半作動可能ですから、交換の手間もわずかです。

また、電池が消耗してきた場合は、サブマスターカードをかざした時にLEDが緑色に点滅して電池交換の時期をお知らせします。この時でも、お客様のカードは通常どおり使用でき、お客様へご迷惑はおかけしません。



▲ ALFHJP型の電池交換



▲ ALFHJR型の電池交換

■必要に応じてブザー音の出力も可能です。

視覚に障害がある方や高齢者がゲストカードを使用される時には、ブザー音が鳴るようにすることもでき、ホテルのホスピタリティのアップにもつながります。(カード発行時に設定できます。)

■データ入力は赤外線で行います。

ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線で通信を行います。



ALFH SERIES

ホテルカードロックシステム

ALFH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。

フロントに設置した発行部の指示どおりに操作するだけで、ゲストカード、マスターカード、サブマスターカードなど、11種類のカードを発行することができます。どなたでもすぐに操作方法をマスターできるため、専門の係を置く必要はありません。なお、PC型発行制御部には最大10台のカード発行部が接続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

ALFH



■カード発行が簡単です。

カードの発行はカード発行部の上にカードを置くだけの簡単操作です。

■多彩なゲストユースに対応できます。

ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外のフィットネスルームやプールなどの利用にも1枚のゲストカードできめ細かく対応できます。

■ホテルシステムとのオンラインでさらに便利に。

ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI^{*}方式を採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図れます。

^{*}APIとはApplication Program Interfaceの略。

■カード発行管理機能も備えています。

カード発行をする前にカード発行を許可するオーソリゼーション機能があり、フロントスタッフなど特定の人のみがカードの発行を行うことができます。

また、「いつ」「誰が」「どの発行機でどのようなカードを発行したのか」がわかる発行履歴情報も備えています。別途、市販のプリンタを接続することで発行履歴を印刷することも可能です。

ゲストカード


客室カードはオリジナルデザインが可能です。ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果的な広告媒体となります。



ALFH

カードの種類

用途に合わせて様々な使い分けが可能です。

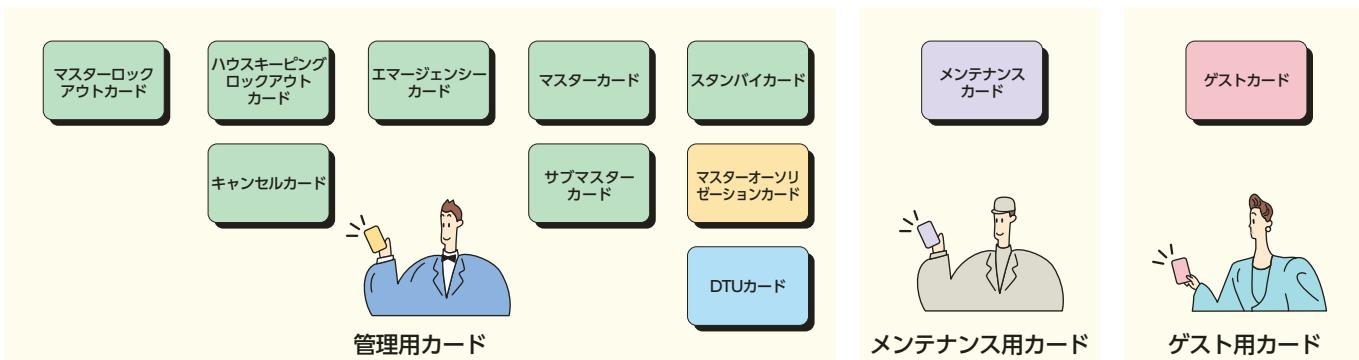

カードの種類	カードの保持者	カードロックに対する機能
エマージェンシーカード	ホテル(マネージャ)	災害時や非常時等に、ホテル内全てのロックを連続解錠状態にするカードです。連続解錠状態は、室内側のサムターンを回すことで復旧します。
マスターカード	ホテル(マネージャ)	ホテル内すべてのロックを解錠することができるカードです。(オーディットトレイル機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約100件保存できます。)
サブマスターカード	ホテル(マネージャ/メイド)	ルーム範囲、時間範囲に従い、ロックを解錠できるカードです。(オーディットトレイル機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約100件保存できます。)
ハウスキーピングロックアウトカード	ホテル(マネージャ)	宿泊者(ゲスト)を入室できないようにするためのカードです。(ロックアウト状態)
マスターロックアウトカード	ホテル(マネージャ)	宿泊者および管理者を入室できないようにするためのカードです。(マスターロックアウト状態)
キャンセルカード	ホテル(マネージャ)	ロックアウト、マスターロックアウト状態を解除するカードです。
スタンバイカード	ホテル(マネージャ)	停電等のトラブルでカード発行ができなくなった場合に、ゲストカードの代わりに渡すカードです。

カードの種類	カードの保持者	カードロックに対する機能
メンテナンスカード	ホテル(メンテナント)	ルーム修繕等で、工事業者に渡すためのカードです。
ゲストカード	ゲスト	一般宿泊者用のカードです。発行時に設定された期間だけ使用が可能です。

■ オーソリゼーションカード (発行許可カード)

カードの種類	カードの保持者	発行システムに関する機能
マスター・オーソリゼーションカード	ホテル(マネージャ)	各種のカードの発行する権限を持つカードです。(発行許可カード) カード発行作業時にはIDカードとして使用されることになり、使用の際には暗証番号が必要です。

※カードロックには使用しません。

■ DTUカード

カードの種類	カードの保持者	発行システムに関する機能
DTUカード	ホテル(マネージャ)	カードロックのデータチェックや修正、履歴の収集をするためにDTUを操作する際に使用します。(カードロックをDTUモードに切り替えます。)

■ 非接触ICカード (Felica)

規格	ISO / IEC 18092 準拠
カード厚さ	0.76mm
情報量	4kbyte
データ媒体	チップのメモリーをファイル管理。 ・キーファイル、IDファイル等の単位でファイル管理する。 (要望によりファイル追加可)
セキュリティ	相互認証 / トランザクション鍵 / データの暗号化
特長	様々なアプリケーションを1枚のカードに搭載することができる。 (マルチアプリケーション)

<ALFH SERIES>


ホテルカードロックシステム

ALFH

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期: 受注生産品 (P4 参照)

屋内仕様


■PC型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一

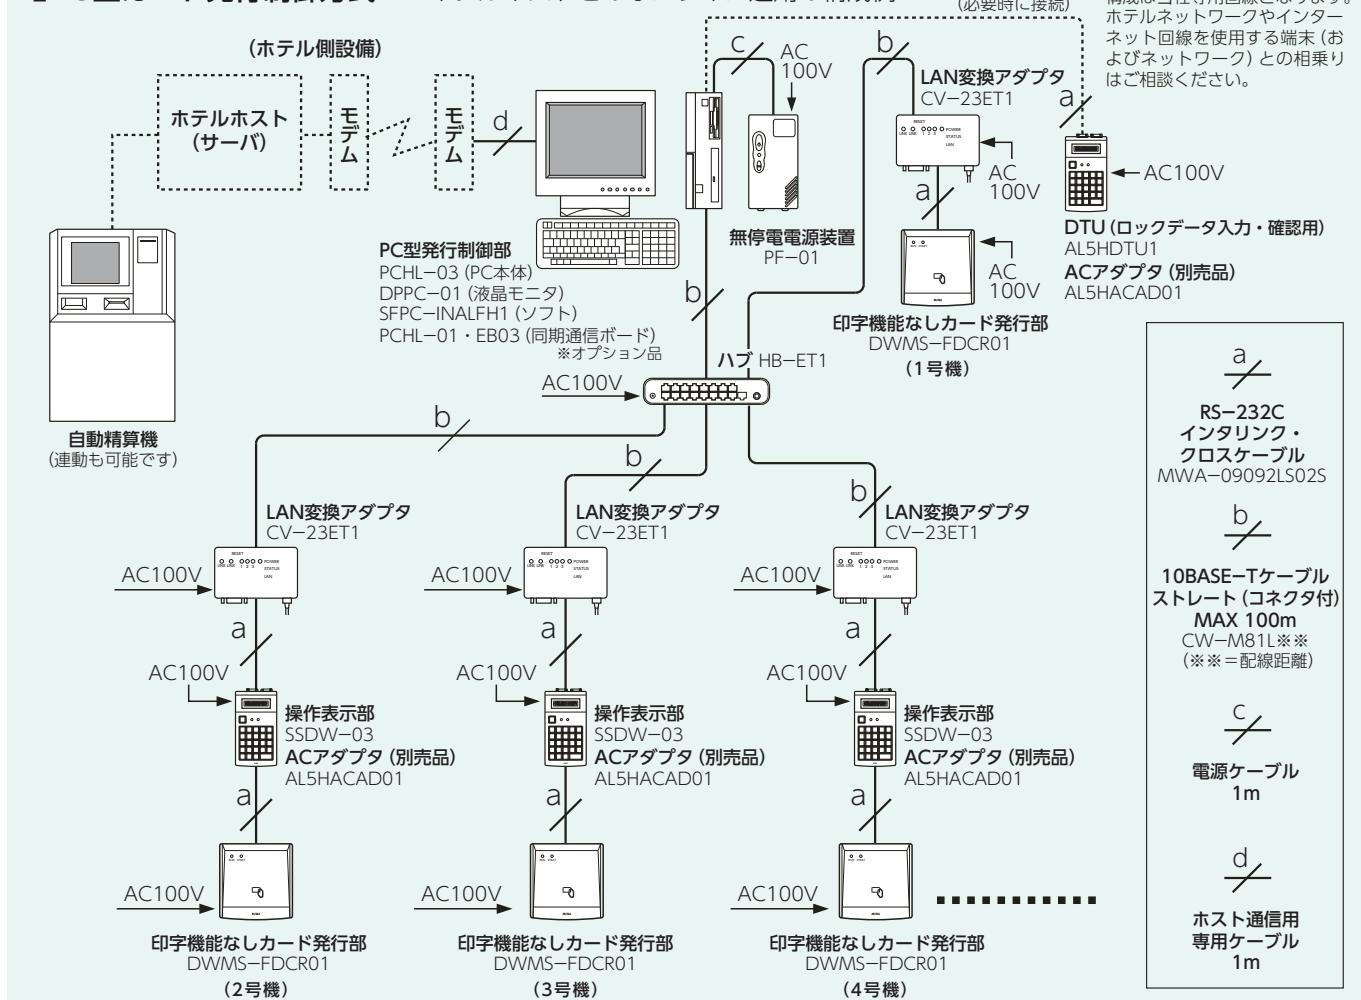

■API型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一

- DLL方式 各ワークステーションにインストール
- 対応OS Windows XPもしくは7の32ビット系OS

PC型発行制御部
PCHL-03 (PC本体)/DPPC-01 (液晶モニタ)
SFPC-INALFH1 (ソフト)

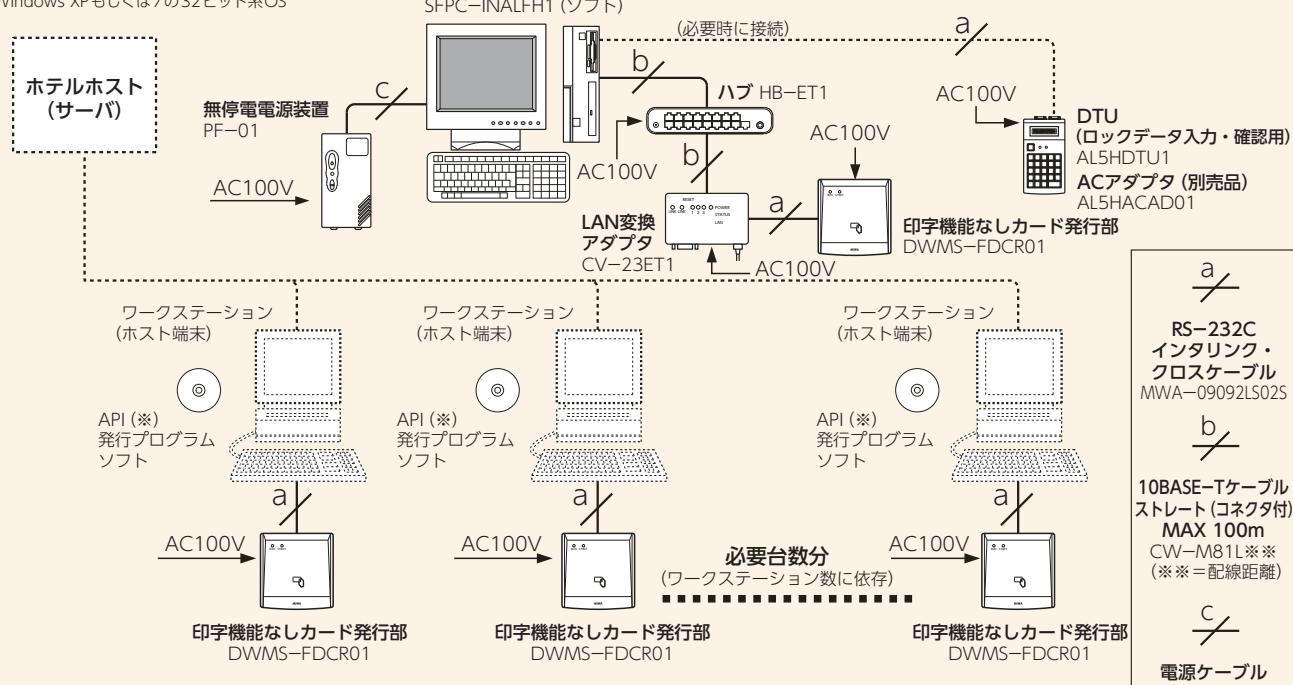

※APIとは、Application Program Interfaceの略です。

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等

■納期: 受注生産品 ● (P4 参照)

屋内仕様


(注) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P77を参照ください。

カードロックの機能をさらに広げる、充実のオプション。


エントランスアクセスカードリーダ

客室のゲストカードで夜間通用口等を解錠し、ホテル内に入るためのシステムです。

システム構成例




ALFHEVU・DS2型
(エントランスアクセスカードリーダ)

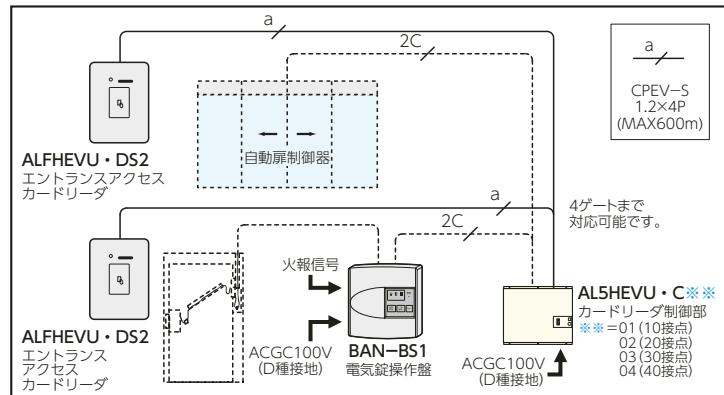

エレベータアクセスカードリーダ

エレベータにカードリーダを設置することにより、該当するカード以外では止まることのできない不停止階を設けることができます。VIPフロア等に有効です。




RDVH-B02・CWH
(白色カバープレート)



RDVH-B02・CBK
(黒色カバープレート)

ALFHEVU・DB2型
(エレベータアクセスカードリーダ本体)

システム構成例

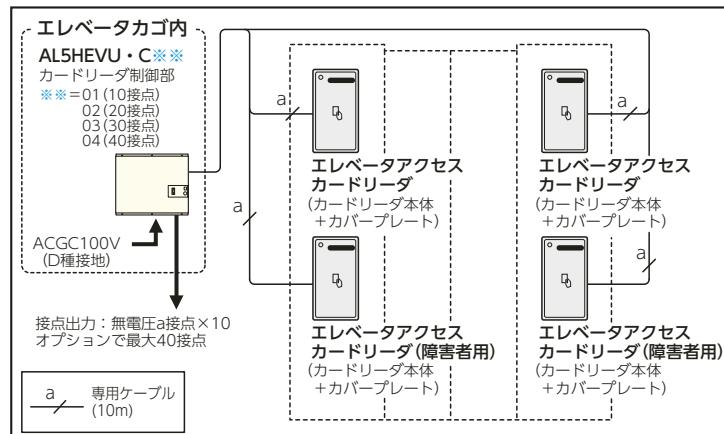


省エネカードホルダ

ゲストカードを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードを抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ちます。



SG-S06型
(省エネカードホルダ)

システム構成例

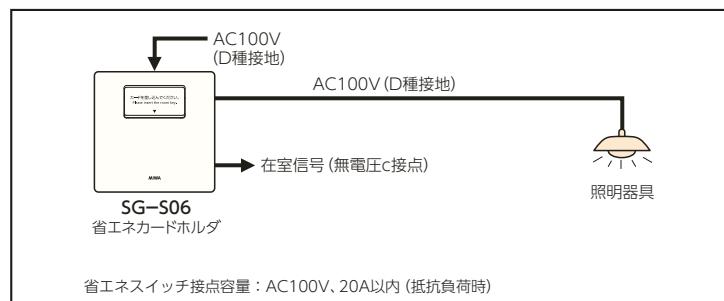

ALFHJP SERIES

ホテルカードロックシステム

ALFH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

ホテルのイメージアップに一役買う、豊富なカードロックバリエーション

U9ALFHJP *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)

ALFH



レバーハンドルバリエーション (ハンドル材質)

17 TYPE

ST仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



SB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



BS仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



43仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



19 TYPE

ST仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)




SB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



BS仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



43仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



66 TYPE


ST仕上 (ステンレス製)



SB仕上 (ステンレス製)



BS仕上 (黄銅製)



YB仕上 (黄銅製)



**67 TYPE**


ST仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



SB仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



BS仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



43仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)

**74 TYPE**

ST仕上(黄銅製)



SB仕上(黄銅製)



BS仕上(黄銅製)



YB仕上(黄銅製)

**476 TYPE**

ST仕上(亜鉛合金製)



SB仕上(亜鉛合金製)



BS仕上(亜鉛合金製)



YB仕上(亜鉛合金製)



※その他のハンドルについてはご相談ください。

<ALFH SERIES>

ホテルカードロックシステム一製品仕様

ALFH

ALFH

カードロック

<ALFHJP型>

型 式	ALFHJP *-1 (GB) ** (シリンドー付) *はハンドル形状を示す。 (注) GBはハンドル固定機能付を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・476
装着可能シリンドー	U9
パックセット (mm)	70・100
扉厚可能範囲 (mm)	35~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62・62~64 64~66

材 質 / 仕 上	レバー/ハンドル: P696参照 エスカチオン : ステンレスヘヤーライン (ST) ステンレスバフ (SB) 黄銅ヘヤーライン (BS) 黄銅バフ (YB)
-----------	---

<ALFHJR型>


型 式	ALFHJR *-1 (GB) ** (シリンドー付) *はハンドル形状を示す。 (注) GBはハンドル固定機能付を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・477
装着可能シリンドー	U9
パックセット (mm)	76・100
扉厚可能範囲 (mm)	36~66
材 質 / 仕 上	レバー/ハンドル: P710参照 エスカチオン : ASA樹脂 プレート : アクリル

<カードロック共通仕様>

左 右 勝 手	左右勝手あり (内開き専用)
電 源	単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命	約1年半 (1日10回操作した場合)
環 境 条 件	動作温度: 0~+40°C (結露なきこと) 使用周囲湿度: 35~85%RH
設 置 場 所	直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵	通常の事務室程度

<左右勝手の見方>

ALFHシリーズの左右勝手は、下記のようにご指示ください。

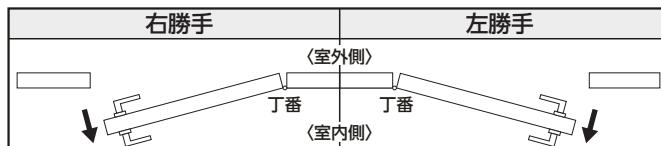丁番の軸が扉の開く (室内) 側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く (室内) 側から見て左側に見える……左勝手

PC型発行制御部

<パソコン本体 PCHL-03 (予告なく変更する場合があります)>

外 形 尺 法	338mm (W) × 89mm (H) × 332mm (D)
重 量	約7.0kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大328W以下
環 境 条 件	動作温度: +10~+35°C

●SFPC-INALFH1 (発行ソフト) がインストールされます。

<ディスプレイ DPPC-01 (予告なく変更する場合があります)>

重 量	約2.5kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	約16W
環 境 条 件	動作温度: +5~+35°C

印字機能なしカード発行部 DWMS-FDCR01

外 形 尺 法	115mm (W) × 51.85mm (H) × 118mm (D)
重 量	約1.0kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	40VA以下
環 境 条 件	動作温度: +5~+40°C 20~80%RH (結露なきこと) 保存温湿度: -20~+60°C 15~90%RH (結露なきこと)
記録再生方式	非接触式
使 用 カ ド	FeliCaカード
カ ド 厚 さ	0.76mm

操作表示部 SSDW-03

外 形 尺 法	110mm (W) × 200mm (H) × 50.5mm (D)
重 量	約0.5kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大30VA以下
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+40°C 30~80%RH (結露なきこと) 保存温湿度: -20~+60°C 15~90%RH (結露なきこと)
キ ー	25キー (テンキー、ファンクションキーなど)
表 示 仕 様	LCDタイプ
表 示 文 字 数	16文字×2行

DTU AL5HDTU1

外 形 尺 法	110mm (W) × 200mm (H) × 50.5mm (D)
重 量	約0.5kg
<充電時 (AC電源アダプタを使用)>	
電 源	AC100V~AC240V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大30VA以下
充 電 時 間	48時間以上

●ACアダプタ型式: AL5HACAD01

<パッテリーアクセス>

連 続 使用 時 間	約3時間
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+50°C 35~85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
キ ー	25キー (テンキー、ファンクションキーなど)
表 示 仕 様	LCDタイプ
表 示 文 字 数	16文字×2行
シリアル通信ポート	2
赤外線通信(IrDA)ポート	1

省エネカードホルダ SG-S06

外 形 尺 法	120mm (W) × 120mm (H) × 58mm (D)
重 量	約0.35kg
接 点 容 量	省エネスイッチ: カード挿入時 AC100V出力 AC100V 20A以内 (抵抗・誘導負荷ともに) 在室確認信号: 無電圧c接点×1接点 (連続メーク) DC30V 0.1A以下 (最小負荷: DC5V 1mA)
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+40°C 30~85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
表 示	LED: 緑
カ ド 厚 さ	t0.2~t1.6mm

エントランスアクセスCRユニット/エレベータアクセスCRユニット

<制御部 AL5HEVU・C***>

外 形 尺 法	376mm (W) × 316mm (H) × 115mm (D)
重 量	約3kg
取 付 方 法	屋内露出取付
電 源	AC100V~AC240V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大50VA以下
接 点 出 力	無電圧c接点×10接点 (オプション: 最大40接点) 接点メーク時間: 1~99sec設定可能 接点容量: DC30V 2A/AC250V 2A
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+40°C 25~85%RH (結露・氷結なきこと)

<カードリーダ部 ALFHEVU・DS2 (エントランスアクセスCRユニット)>

外 形 尺 法	121mm (W) × 184mm (H) × 68.8mm (D)
重 量	約0.3kg
取 付 方 法	3個用スイッチボックスに取付 (縦設置用・横設置用パネル同梱)

<電源 制御部より供給>

環 境 条 件	動作温湿度: -5~+50°C 20~80%RH (結露・氷結なきこと)
---------	--------------------------------------

<カードリーダ部 ALFHEVU・DB2 (エレベータアクセスCRユニット)>

外 形 尺 法	90mm (W) × 115mm (H) × 70mm (D)
重 量	約0.2kg
取 付 方 法	プレートに取付 (エレベータかご内)

<電源 制御部より供給>

環 境 条 件	動作温湿度: -5~+50°C 20~80%RH (結露・氷結なきこと)
---------	--------------------------------------

●エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体 (ALFHEVU・DB2) とカバープレート (RDVH-B02・CWHもしくはRDVH-B02・CBK) をセットでご手配ください。

<ALV2 SERIES>

ホテルカードロックシステム

ALV2

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
 ■納期: 受注生産品 ●(P4参照) 屋内仕様

世界で汎用的に採用されているMifare®カードが使用可能なカードロックです。

非接触ICカード「Mifare®」を採用。様々なホテル運用に対応できるホテルカードロックです。

■ Philips社(現NXPセミコンダクターズ)が開発した非接触ICカード技術、それがMifare®です。

- ・接触部を持たないので耐久性に優れています。
- ・磁気カードのように磁石でデータが破壊されることはできません。
- ・カードケース等に入れたままで使用できます。

Mifare®カードが使用可能な
非接触ホテルカードロック

ALV2の特長



■ 欧米を中心に広く活用されています。

欧米では交通機関・企業などで広く活用されています。世界で最も利用されている非接触ICカードです。

※ Mifare®はNXPセミコンダクターズの登録商標です。

安全性

Security

独自の暗証システムとMifare®特有のセキュリティにより、カード情報の解析・改ざん・複製は非常に困難です。

高速性

Speedy

欧米では交通機関の自動改札機に採用されているほど通信速度が速いので、ストレスを感じることなくご使用いただくことができます。

保守性

Traceability

カード操作のエラー時にも、エラー内容をカードに書き込む技術を採用。そのため、カードをフロントで読み取ることにより、エラー時にもきめ細かく対応することができます。

耐久性

Durability

カードをリーダに差し込む必要のない非接触型です。そのため摩耗による部品の消耗、異物の混入などの心配がなく、カードロックの耐久性が向上しました。

ALV2

<ALV2 SERIES>

ホテルカードロックシステム

ALV2

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
 ■納期: 受注生産品 ●(P4参照) 屋内仕様

スリムデザイン+高機能を実現した次世代のホテルカードロックです。

従来のALVHシリーズにスリムタイプのデザインを加え、さらにきめ細やかな管理機能に対応しました。

ALV2JS型は『細くスリムなシルエット』が様々な様式のホテルインテリアに調和します。その完成度の高さが評価され、2012年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

ALV2

■U9ALV2JS *-1型 / U9ALV2JP *-1型 / U9ALV2JR *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)



■カードをかざすだけの簡単操作です。

非接触式なので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操作できます。



■カードデータの新旧をすばやく判定します。

カードロックには、直前のカードデータが記憶されており、新しく発行されたカードをかざすことにより記憶されているデータと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。

■高度な暗証システムを採用しています。

ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコードする高度なシステムです。Mifare特有のセキュリティも複合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。

■リプレースに最適なALV2JR型もあります。

AL4Hシリーズと同一切欠のALV2JR型もありますので、リプレースに最適です。(P710参照)

■必要に応じてブザー音の出力も可能です。

視覚に障害がある方や高齢者がゲストカードを使用される時には、ブザー音が鳴るようにすることもでき、ホテルのホスピタリティのアップにもつながります。(カード発行時に設定できます。)

■LEDの点灯でお知らせします。

有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カードロックが解錠されたことを知らせます。無効のカードがかざされるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に点灯しエラーを表示します。



■お客さまのプライバシーを守ります。

お客様が室内側からサムターンを回しダブルロックになると、カードに設定されたチェックアウト時間まではサブマスターカードとマスターカードでは扉を開けることができなくなります。

お客さまの大切なプライバシーを守ります。



■万一の場合はエマージェンシーカードで解錠できます。

ダブルロックされた状態で非常事態が発生した場合は、エマージェンシーカードで解錠できます。

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

既設のホテルロックをALV2シリーズにリプレースすることも可能です。

現在ご使用になっているホテルロックを、客室扉に追加加工をすることで最新のテクノロジーを使用したホテルカードロックALV2シリーズに交換することも可能です。工事内容につきましてはお問い合わせください。

NFCチップを搭載して将来の機能拡張性も確保。

ALV2カードロックにはNFCチップが搭載されています。これにより将来のNFC通信を利用したモバイル機器等の利用も可能となります。

※NFCとは、Near Field Communicationの略で十数センチの距離間での小電力無線通信技術の国際規格です。

電源は乾電池。取り替え時もすぐわかります。

電源は、乾電池(単3アルカリ×4本)です。通常の使用で約1年半作動可能ですから、交換の手間もわずかです。

また、電池が消耗してきた場合は、サブマスターカードをかざした時にLEDが緑色に点滅して電池交換の時期をお知らせします。この時でも、お客様のカードは通常どおり使用でき、お客様へご迷惑はおかけしません。



イザという時でも安心な、アンチパニック機構。

ダブルロックにしてデッドboltを出した状態でも室内からはレバーハンドルを回すだけで解錠できるアンチパニック機構がついています。



室内側ハンドル固定機能付もあります。(オプション)

室内側レバーハンドルは通常時固定されます。ボタンを押しながらでないとレバーハンドルが回らないので、より高い防犯性を確保できます。

ダブルロック状態でもボタンを押しながらレバーハンドルを回して解錠します。(アンチパニック機構付)

型式：ALV2JS *-1GB / ALV2JP *-1GB
ALV2JR *-1GB

*ALV2JS *-1GB型、ALV2JP *-1GB型の室内側ハンドルは487型のみ、
ALV2JR *-1GB型の室内側ハンドルは66型のみです。



▲ ALV2JR型の電池交換



▲ ALV2JS型の電池交換

使用履歴を保存できます。

ALV2カードロックには最大600件の使用履歴と最大100件のエラー履歴を保存できます。この履歴はDTU(データ入力機)または専用のログ取得カード(IRカード、ELカード)を使用して取り出し、DTUまたはパソコン上で閲覧・管理が可能です。

データ入力は赤外線で行います。

ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線で通信を行います。



<ALV2 SERIES>

ホテルカードロックシステム

ALV2

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期: 受注生産品 ●(P4参照) 屋内仕様

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。

フロントに設置した発行部の指示どおりに操作するだけで、ゲストカード、マスターカード、サブマスターカードなど、16種類のカードを発行することができます。どなたでもすぐに操作方法をマスターできるため、専門の係を置く必要はありません。なお、PC型発行制御部には最大32台のカード発行部が接続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

ALV2



■ホテルの運用方法に応じたシステムをお選びいただけます。

客室数、カード発行方法などホテルの運用に合わせた発行部を4種類ご用意しています。置くだけでカード発行ができる印字機能なし発行部や、タッチパネルディスプレイ付の発行部、カードに印字が可能な印字機能付発行部など、最適のシステムをお選びいただけます。

■多彩なゲストユースに対応できます。

ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外のフィットネスルームやプールなどの利用にも1枚のゲストカードできめ細かく対応できます。

■ホテルシステムとのオンラインでさらに便利に。


ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI*方式を採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図れます。

* APIとはApplication Program Interfaceの略。

ゲストカード

客室カードはオリジナルデザインが可能です。ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果的な広告媒体となります。

【表】



Mifare 1Kカード

【裏】



Mifare 1K ロイコリライトカード



Mifare ULカード

発行時には暗証化されたキーデータが書き込まれ、カード面には部屋番号・チェックイン・チェックアウト日時などの必要情報が印字できます。


※部屋番号など印字しない運用も可能です。また、印字する場合はロイコリライトカードが必要です。(印字はMifare1Kロイコリライトカードのみ可能)

※ロイコリライトカードの下部にはノッチ(切り込み)があります。

カードの種類

用途に合わせて様々な使い分けが可能です。

ALV2

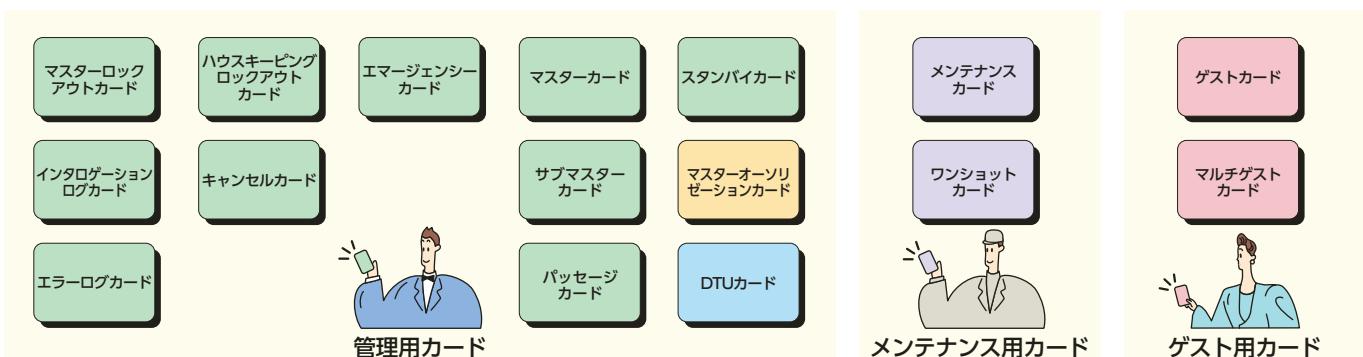

カードの種類	カードの保持者	カード媒体	カードロックに対する機能
エマージェンシー カード (EM)	ホテル (マネージャ)	4K	災害時や非常時等に、ホテル内全てのロックを連続解錠状態にするカードです。連続解錠状態は、室内側のサムターンを回すことで復旧します。
マスター カード (MS)	ホテル (マネージャ)	4K	ホテル内すべてのロックを解錠することができるカードです。(オーディットトレイル機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約130件保存できます。)
サブマスター カード (SMS)	ホテル (マネージャ / メイド)	4K	ルーム範囲、時間範囲に従い、ロックを解錠できるカードです。(オーディットトレイル機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約130件保存できます。)
ハウスキーピング ロックアウト カード (HLO)	ホテル (マネージャ)	4K	宿泊者(ゲスト)を入室できないようにするためのカードです。(ロックアウト状態)
マスター ロック アウト カード (MLO)	ホテル (マネージャ)	4K	宿泊者および管理者を入室できないようにするためのカードです。(マスター ロックアウト状態)
キャンセル カード (CL)	ホテル (マネージャ)	4K	ロックアウト、マスター ロックアウト 状態を解除するカードです。
インタラクション ログ カード (IR)	ホテル (マネージャ)	4K	カードロックに保存されている最大600件の操作履歴(インタラクションログ)のうち、最新の150件のみを取得できるカードです。このカードをパソコンで読み込むことにより、パソコン上で操作履歴を確認することができます。(1枚のカードで1部屋のみ)
エラーログ カード (EL)	ホテル (マネージャ)	4K	カードロックに保存されている最大100件のエラー履歴(エラーログ)を全て取得できるカードです。このカードをパソコンで読み込むことにより、パソコン上で操作履歴を確認することができます。(1枚のカードで1部屋のみ)
メッセージ カード (PS)	ホテル (マネージャ) / ゲスト	4K	特定の部屋を連続解錠状態にするためのカードです。時間貸しの宴会会場等に利用します。 ※ALV2JR型では使用できません。
スタンバイ カード (STA / STB)	ホテル (マネージャ)	1K / UL	停電等のトラブルでカード発行ができなくなったりした場合に、ゲストカードの代わりに渡すカードです。

■カード媒体の違いによるゲストカード機能対応表

カード媒体	Mifare 1K カード	Mifare UL カード
カードコスト	標準	低
セカンドルーム	5部屋	1部屋
POS	○	×
マルチゲスト カード	○	×
印字	○	×
セキュリティ	○	△

注1) 管理用カードはMifare4Kのみとなります。カード種類毎の使用可能なカード媒体に
関しては、表中の「カード媒体」の項目をご確認ください。

注2) Mifare ULはカードへのアクセス制限機能はありません。(セキュリティ性能は磁気
カードと同等です。)

カードの種類	カードの保持者	カード媒体	カードロックに対する機能
メンテナンス カード (MTA / MTB)	ホテル (メンテナント)	1K / UL	ルーム修繕等で、工事業者に渡すためのカードです。
ワンショット カード (OSA / OSB)	ホテル (メンテナント) / ゲスト	1K / UL	指定したドアを1回だけ解錠が可能なカードです。チェックアウト後に客室内に忘れ物をしたゲストに発行します。
ゲスト カード (GUA / GUB)	ゲスト	1K / UL	一般宿泊者用のカードです。発行時に設定された期間だけ使用が可能です。
マルチゲスト カード (GM1 / GM2 / GM3 / GM4)	ゲスト	1Kのみ	複数のゲストルームを解錠することが可能なゲストカードです。修学旅行の先生が持つカード等に利用ができます。

■ オーソリゼーションカード (発行許可カード)

カードの種類	カードの保持者	カード媒体	カードロックに対する機能
マスター オーソリゼーションカード (MA)	ホテル (スタッフ)	4K	各種のカードを発行する権限を持つカードです。(発行許可カード) カード発行作業時にはIDカードとして使用されることになり、使用の際には暗証番号が必要です。

※カードロックには使用しません。

■ DTU カード

カードの種類	カードの保持者	カード媒体	カードロックに対する機能
DTU カード (DTU)	ホテル (マネージャ)	4K	カードロックのデータチェックや修正、履歴の収集をするためにDTUを操作する際に使用します。(カードロックをDTUモードに切り替えます。)

■非接触ICカード (Mifare 1k、Mifare 4k、Mifare UL)

規 格	ISO／14443 TYPE A 準拠 (Mifare®)	
カード厚さ	0.76mm	
情 報 量	1k : 1kbyte、4k : 4kbyte、UL : 64byte	
デーティ媒体	チップのメモリーをセクタ管理。 ・キーファイル、IDファイル等の単位でセクタ管理する。	
セキュリティ	相互3パス認証/データの暗号化	
特 長	Mifare 1K Mifare 4K	セクタへのアクセス権を設定できるのでセキュリティが高 い。(カードのコピーは非常に困難) ・他社システムとのカード相互利用が容易。 ※利用条件に関しては別途ご相談ください。
	Mifare UL	セクタへのアクセス権を設定できない。 (カードのセキュリティ性能は磁気カードと同等)

※すべてのカードにエラー内容を記録することができます。(最新1件)


〈ALV2 SERIES〉**ホテルカードロックシステム**

ALV2


■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
 ■納期: 受注生産品 ●(P4参照) 屋内仕様

■PC型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一

ALV2

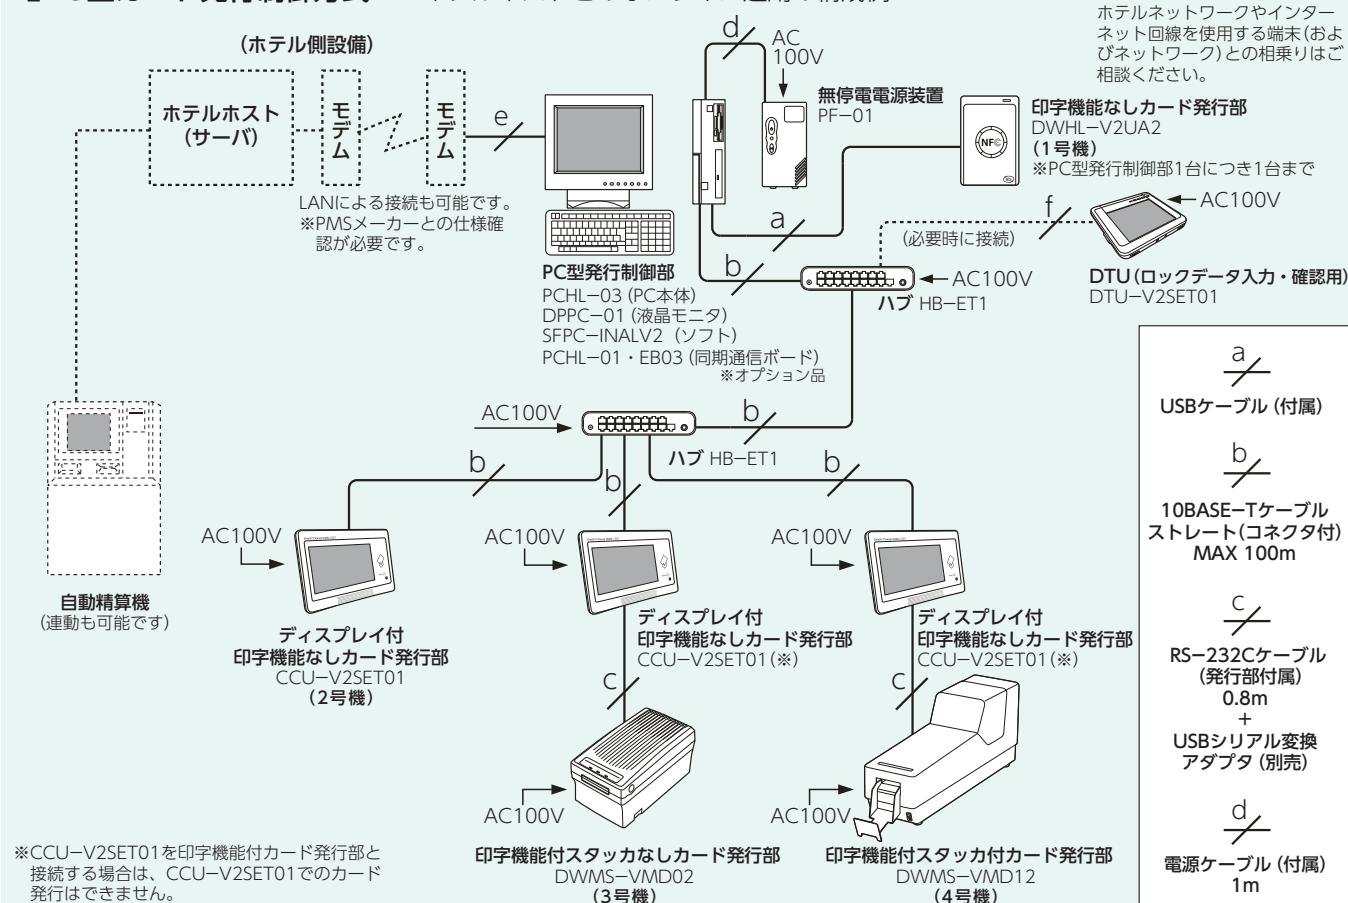**■API型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一**

- DLL方式
各ワークステーションにインストール
- 対応OS
Windows XP および 7 の 32 ビット系 OS

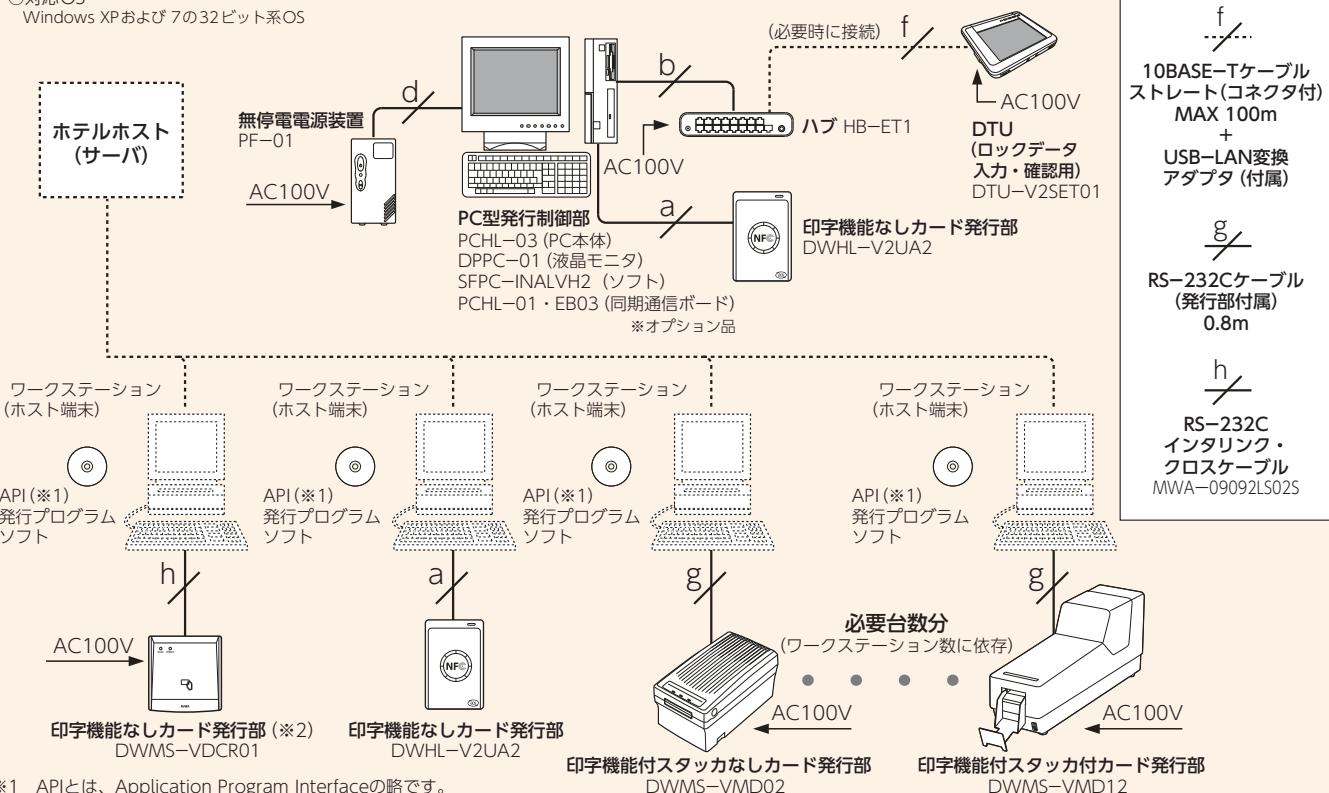

※1 APIとは、Application Program Interfaceの略です。

※2 製品仕様、切込外観図はALVHシリーズを参照ください。

ホテルカードロックシステム

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期: 受注生産品 ● (P4 参照) 屋内仕様

(注) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P77を参照ください。

カードロックの機能をさらに広げる、充実のオプション。



RDFL-B03H型
(エントランス/エレベータアクセスカードリーダ)

光沢ブラックフェースの高級感と、壁側を一段内側にオフセットさせて9.9mmという薄さをより一層引き立てるデザインが評価され、2012年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

オフセットさせた面にフレームパーツ(同梱品)を挟み込むことで、ソリッド感のあるデザインへの展開が可能です。



壁側を一段内側にオフセットさせた、薄さが引き立つデザイン。



フレームパーツで側面を包み込んだソリッド感のあるデザイン。




SG-S06型
(省エネカードホルダ)

エントランスアクセスカードリーダ

客室のゲストカードで夜間通用口等を解錠し、ホテル内に入るためのシステムです。


システム構成例

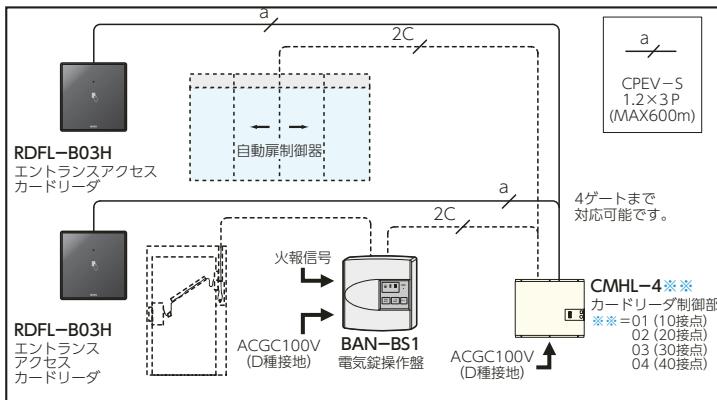

エレベータアクセスカードリーダ

エレベーターにカードリーダを設置することにより、該当するカード以外では止まることのできない不停止階を設けることができます。VIPフロア等に有効です。

システム構成例

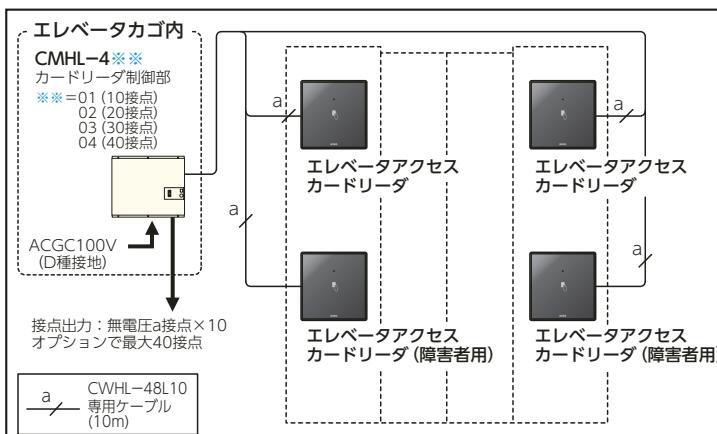


(注) リーダは直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーティング処理してください。

省エネカードホルダ

ゲストカードを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードを抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ちます。

システム構成例

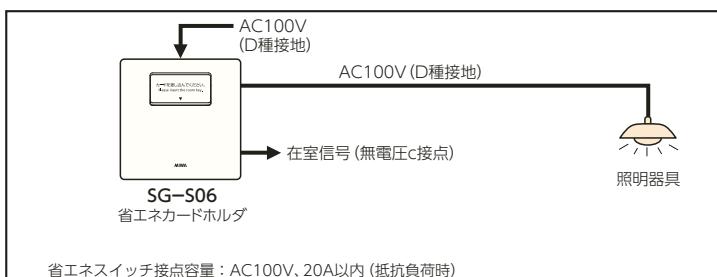

省エネスイッチ接点容量: AC100V, 20A以内 (抵抗負荷時)

ALV2 SERIES

ホテルカードロックシステム

ALV2

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期: 受注生産品 ● (P4参照) 屋内仕様

スリムなシルエットとバランスの良さが評価され、2012年度グッドデザイン賞を受賞。

■U9ALV2JS *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)

ALV2



ST仕上 (ステンレスヘヤーライン)



SB仕上 (ステンレスバフ)

■レバーハンドルバリエーション (ハンドル材質)

17 TYPE

ST仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



SB仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



BS仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



YB仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



T3仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



43仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



13仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



23仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



19 TYPE

ST仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



SB仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



BS仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



YB仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



T3仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)




43仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



13仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



23仕上 (グリップ: 強化木/ハンドル軸: 黄銅製)



66 TYPE

ST仕上 (ステンレス製)



SB仕上 (ステンレス製)




BS仕上 (黄銅製)



YB仕上 (黄銅製)



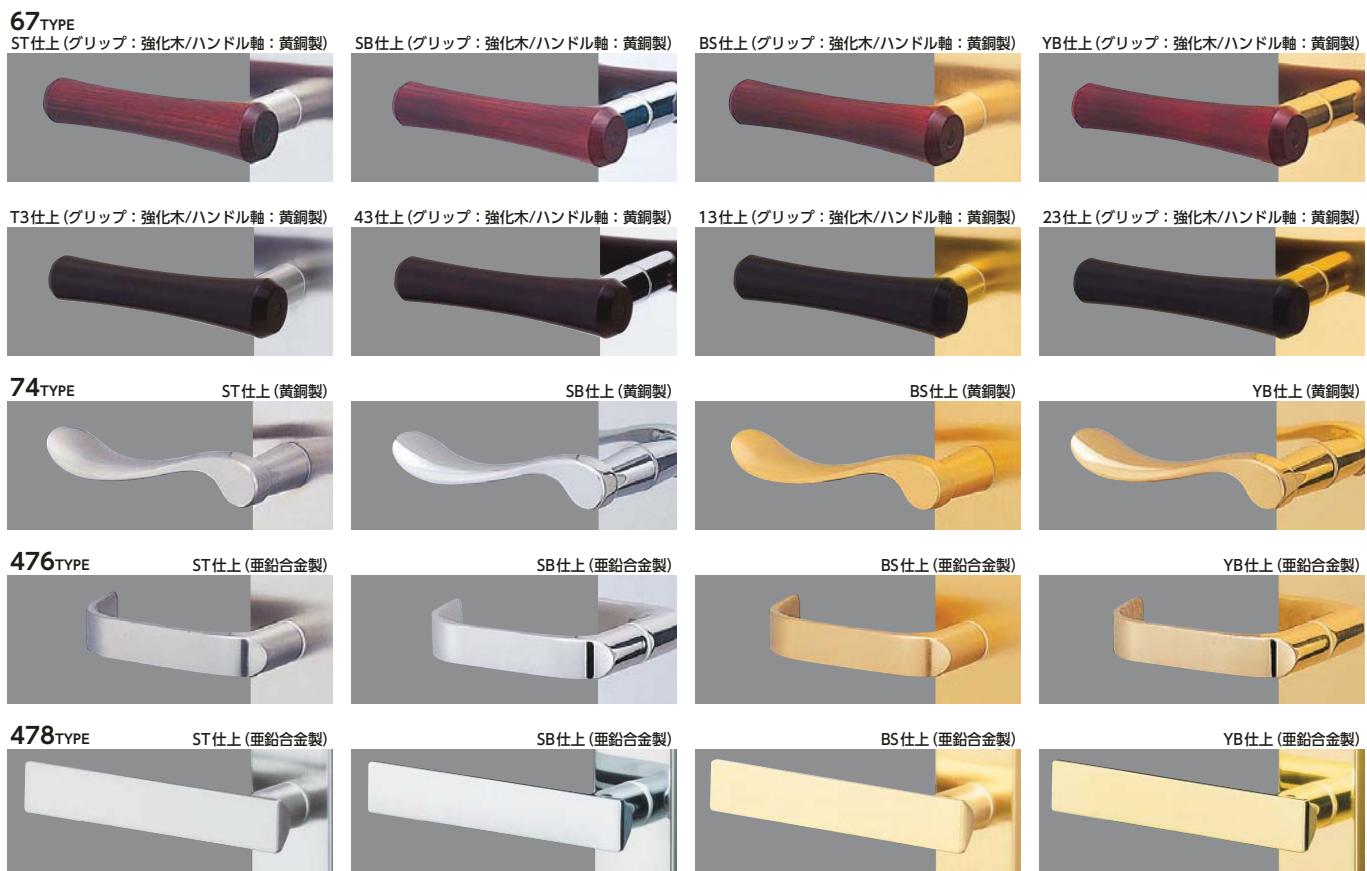

※その他のハンドルについてはご相談ください。

〈ALV2JP / ALVHJP SERIES〉

ホテルカードロックシステム

ALV2 ALVH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

ホテルのイメージアップに一役買う、豊富なカードロックバリエーション

■U9ALV2JP *-1型/U9ALVHJP *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)

ALV2
ALVH

■レバーハンドルバリエーション (ハンドル材質)

17 TYPE

ST仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



SB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)




BS仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



43仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



19 TYPE

ST仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)




SB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



BS仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)




43仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上 (グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



66 TYPE

ST仕上 (ステンレス製)



SB仕上 (ステンレス製)



BS仕上 (黄銅製)



YB仕上 (黄銅製)

**67 TYPE**

ST仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



SB仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



BS仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



YB仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



T3仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



43仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



13仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)



23仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製)

**74 TYPE**


ST仕上(黄銅製)




SB仕上(黄銅製)



BS仕上(黄銅製)



YB仕上(黄銅製)

**476 TYPE**

ST仕上(亜鉛合金製)



SB仕上(亜鉛合金製)



BS仕上(亜鉛合金製)



YB仕上(亜鉛合金製)



※その他のハンドルについてはご相談ください。

〈ALFHJR/ALV2JR/ALVHJR SERIES〉

ホテルカードロックシステム

ALFH ALV2 ALVH

■用途:ホテル/ウィークリーマンション/研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)

屋内仕様

AL4Hシリーズと同一切欠のALFHJR/ALV2JR/ALVHJRシリーズは、リプレースに最適です。^(注)

6種類のプレートの組み合わせで、豊富なバリエーションをご提供します。

ALFH
ALV2
ALVH

■U9ALFHJR *-1型/U9ALV2JR *-1型/U9ALVHJR *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)



U9ALFHJR477-1型 (S1)
U9ALV2JR477-1型 (S1)
U9ALVHJR477-1型 (S1)



U9ALFHJR17-1型 (S1)
U9ALV2JR17-1型 (S1)
U9ALVHJR17-1型 (S1)



U9ALFHJR477-1型 (S2)
U9ALV2JR477-1型 (S2)
U9ALVHJR477-1型 (S2)



U9ALFHJR17-1型 (T2)
U9ALV2JR17-1型 (T2)
U9ALVHJR17-1型 (T2)

■レバーハンドルバリエーション (ハンドル材質)

17 TYPE

S1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



T1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



G1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



B1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



19 TYPE

S1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



T1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



G1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



B1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



67 TYPE


S1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



T1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



G1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



B1仕上(グリップ:強化木/ハンドル軸:黄銅製(塗装))



66 TYPE

S1仕上(黄銅製(塗装))



G1仕上(黄銅製(塗装))



S1仕上(黄銅製(塗装))



G1仕上(黄銅製(塗装))



477 TYPE

S1仕上(アルミ合金製(塗装))



G1仕上(アルミ合金製(塗装))



(注) ハンドルの出寸法がAL4Hシリーズと異なりますので、事前に扉の軌跡(扉全開時にハンドルが壁に干渉しないこと等)をご確認ください。干渉の恐れがある場合は出寸法が小さいハンドルをお選びいただくか、現場にて戸当たり等を調整していただけますようお願いいたします。



U9ALFJR477-1型 (G1)
U9ALV2JR477-1型 (G1)
U9ALVHJR477-1型 (G1)

U9ALFJR17-1型 (B1)
U9ALV2JR17-1型 (B1)
U9ALVHJR17-1型 (B1)

U9ALFJR477-1型 (G2)
U9ALV2JR477-1型 (G2)
U9ALVHJR477-1型 (G2)

U9ALFJR17-1型 (G2)
U9ALV2JR17-1型 (G2)
U9ALVHJR17-1型 (G2)

■ ホテルのオリジナルプレートを制作することも可能です。

ALFHJR／ALV2JR／ALVHJR型のプレート部にホテルのオリジナルデザインを施すことが可能で、ホテルのロゴマークや部屋番号などを印刷できるほか、写真などフルカラー印刷の表現が可能です。納期・価格等の詳細はお問い合わせください。



ホテルのロゴを印刷した例



部屋番号を印刷した例



大理石の写真を印刷した例



■ プレートの特徴

ALFHJR／ALV2JR／ALVHJR型のプレートのプレートには、一般的なアクリルより傷がつきにくいハードアクリルを採用しています。

<ALFHJR/ALV2JR/ALVHJR SERIES>

ALFH ALV2 ALVH

ALFHJR/ALV2JR/ALVHJRシリーズの仕上一覧表

仕上記号	プレート+エスカチオン 材質/仕上	レバーハンドル材質/仕上	
		66・74・477型 (下記写真は477型ハンドル)	17・19・67型 (下記写真は17型ハンドル)
S1	プレート アクリル/シルバーストライプ エスカチオン ASA樹脂/シルバー色塗装		 477型:アルミ/シルバー色塗装 66、74型:黄銅/シルバー色塗装 グリップ:強化木(MW色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
T1			 グリップ:強化木(BK色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
S2	プレート アクリル/メタリックブラック エスカチオン ASA樹脂/シルバー色塗装		 477型:アルミ/シルバー色塗装 66、74型:黄銅/シルバー色塗装 グリップ:強化木(MW色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
T2			 グリップ:強化木(BK色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
S3	プレート アクリル/メタリックブラウン エスカチオン ASA樹脂/シルバー色塗装		 477型:アルミ/シルバー色塗装 66、74型:黄銅/シルバー色塗装 グリップ:強化木(MW色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
T3			 グリップ:強化木(BK色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
S4	プレート アクリル/ダークウッド エスカチオン ASA樹脂/シルバー色塗装		 477型:アルミ/シルバー色塗装 66、74型:黄銅/シルバー色塗装 グリップ:強化木(MW色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
T4			 グリップ:強化木(BK色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
S5	プレート アクリル/ブラウンウッド エスカチオン ASA樹脂/シルバー色塗装		 477型:アルミ/シルバー色塗装 66、74型:黄銅/シルバー色塗装 グリップ:強化木(MW色) 軸:黄銅/シルバー色塗装
T5			 グリップ:強化木(BK色) 軸:黄銅/シルバー色塗装

(注) 青枠内はオーダー対応品となっております。詳細はお問い合わせください。

仕上記号	プレート+エスカチオン 材質/仕上	レバーハンドル材質/仕上	
		66・74・477型 (下記写真は477型ハンドル)	17・19・67型 (下記写真は17型ハンドル)
G1	プレート アクリル/ゴールドストライプ エスカチオン ASA樹脂/ゴールド色塗装		 477型: アルミ/ゴールド色塗装 66、74型: 黄銅/ゴールド色塗装 グリップ: 強化木 (MW色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
B1			 グリップ: 強化木 (BK色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
G2	プレート アクリル/メタリックブラック エスカチオン ASA樹脂/ゴールド色塗装		 477型: アルミ/ゴールド色塗装 66、74型: 黄銅/ゴールド色塗装 グリップ: 強化木 (MW色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
B2			 グリップ: 強化木 (BK色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
G3	プレート アクリル/メタリックブラウン エスカチオン ASA樹脂/ゴールド色塗装		 477型: アルミ/ゴールド色塗装 66、74型: 黄銅/ゴールド色塗装 グリップ: 強化木 (MW色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
B3			 グリップ: 強化木 (BK色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
G4	プレート アクリル/ダークウッド エスカチオン ASA樹脂/ゴールド色塗装		 477型: アルミ/ゴールド色塗装 66、74型: 黄銅/ゴールド色塗装 グリップ: 強化木 (MW色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
B4			 グリップ: 強化木 (BK色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
G5	プレート アクリル/ブラウンウッド エスカチオン ASA樹脂/ゴールド色塗装		 477型: アルミ/ゴールド色塗装 66、74型: 黄銅/ゴールド色塗装 グリップ: 強化木 (MW色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装
B5			 グリップ: 強化木 (BK色) 軸: 黄銅/ゴールド色塗装

<ALV2 SERIES>

ホテルカードロックシステム一製品仕様

ALV2

ALV2

カードロック

<ALV2JS型>

型 式	ALV2JS *-1 (GB) * (シリンドー付) *はハンドル形状を示す。 (注) GBはハンドル固定機能付を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンドー	U9
パックセット (mm)	70・100
扉厚可能範囲 (mm)	40~42・42~44・44~46・46~48・48~50 50~52・52~54・54~56・56~58・58~60 60~62・62~64・64~66
材 質 / 仕 上	レバー/ハンドル: P706 参照 エスカチオン: ステンレスヘヤーライン (ST) ステンレスバフ (SB) 黄銅ヘヤーライン (BS) 黄銅バフ (YB)

<ALV2JP型>

型 式	ALV2JP *-1 (GB) * (シリンドー付) *はハンドル形状を示す。 (注) GBはハンドル固定機能付を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・476
装着可能シリンドー	U9
パックセット (mm)	70・100
扉厚可能範囲 (mm)	35~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62・62~64 64~66
材 質 / 仕 上	レバー/ハンドル: P708 参照 エスカチオン: ステンレスヘヤーライン (ST) ステンレスバフ (SB) 黄銅ヘヤーライン (BS) 黄銅バフ (YB)

<ALV2JR型>

型 式	ALV2JR *-1 (GB) * (シリンドー付) *はハンドル形状を示す。 (注) GBはハンドル固定機能付を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・477
装着可能シリンドー	U9
パックセット (mm)	76・100
扉厚可能範囲 (mm)	36~66
材 質 / 仕 上	レバー/ハンドル: P710 参照 エスカチオン: ASA樹脂 / プレート: アクリル

<カードロック共通仕様>

左 右 勝 手	左右勝手あり (内開き専用)
電 池 寿 命	単3形アルカリ乾電池×4本
電 環 境 条 件	約1年半 (1日10回操作した場合)
設 建 物 所	動作温度: 0~+40°C (結露なきこと) / 使用周囲湿度: 35~85%RH
塵 埃	直射日光を避けた風雨にさらされない場所

(注) 左右勝手の見方はP698を参照ください。

PC型発行制御部

<パソコン本体 PCHL-03 (予告なく変更する場合があります)>

外 形 尺 法	338mm (W) × 89mm (H) × 332mm (D)
重 量	約7.0kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大328W以下
環 境 条 件	動作温度: +10~+35°C
O S	Windows 7 Professional 32bit版 SFPC-INALV2 (発行ソフト) がインストールされます。

<ディスプレイ DPPC-01 (予告なく変更する場合があります)>

重 量	約2.5kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	約16W
環 境 条 件	動作温度: +5~+35°C

印字機能なしカード発行部 DWHL-V2UA2

外 形 尺 法	65mm (W) × 12.8mm (H) × 98mm (D)
重 量	約70g
電 源	USBポートより供給
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+50°C 10~80%RH (結露なきこと)
使 用 カ カード	Mifare 1K、Mifare 4K、Mifare UL
通 信 距 離	10mm以下

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部 CCU-V2SET01

外 形 尺 法	240mm (W) × 150mm (H) × 32mm (D)
重 量	約0.6kg
電 源	AC100V~240V ± 10% 50Hz/60Hz (専用ACアダプタ使用)
消 費 電 力	15W
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+60°C (結露なきこと)
使 用 カ カード	Mifare 1K、Mifare 4K、Mifare UL
通 信 距 離	10mm以下
O S	Microsoft Windows Embedded CE6.0
表 示 部	TFTカラー液晶 7インチ 表示色: 1,670万色 画素数800×480 (WVGA)
入 力 部	キー: 電源操作スイッチ、音量 / タッチパネル: 抵抗膜方式
カ カード I / F	SDカード: SD/SDHCカード
通 信 I / F	USB規格: USB2.0 / 有線LAN (10/100BASE-T)

印字機能付スタッカなしカード発行部 DWMS-VMD02

外 形 尺 法	120mm (W) × 110mm (H) × 220mm (D)
重 量	約1.8kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz (専用ACアダプタ使用)
消 費 電 力	動作時/50W、待機時/10W
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+35°C 20~60%RH (結露なきこと)
使 用 カ カード	Mifare 1Kロコリライトカード
カ カード 厚 さ	0.76mm
印字仕様	
印 字 方 式	感熱印字方式 ドットピッチ(縦・横) 0.125mm
印 字 文 字 尺 法	全角: 24×24ドット (1文字) / 半角: 12×24ドット (1文字)
印 字 領 域	最大72×39mm
印字装置寿命	30万回 (注)

印字機能付スタッカ付カード発行部 DWMS-VMD12

外 形 尺 法	130mm (W) × 214mm (H) × 507mm (D)
重 量	約6.6kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz (専用ACアダプタ使用)
消 費 電 力	動作時/50W、待機時/10W
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+35°C 20~60%RH (結露なきこと)
使 用 カ カード	Mifare 1Kロコリライトカード
カ カード 厚 さ	0.76mm
印字仕様	
印 字 方 式	感熱印字方式 ドットピッチ(縦・横) 0.125mm
印字文字寸法	全角: 24×24ドット (1文字) / 半角: 12×24ドット (1文字)
印字領域	最大72×39mm
印字装置寿命	30万回 (注)

(注) 使用環境により消耗度は著しく異なりますので、基本的に消耗品として扱ってください。また、発行枚数(約200枚毎)により、付属のクリーニングキットを使用したクリーニングが必要となります。

DTU (データ入力機) DTU-V2SET01

外 形 尺 法	190mm (W) × 163mm (H) × 32.4mm (D)
重 量	約0.65kg
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+35°C 30~80%RH (結露なきこと)
O S	Microsoft Windows Embedded CE6.0 R3
表 示 部	TFTカラー液晶: 6.5インチ / 表示色: 65,000色 画素数640×480ドット (VGA)
入 力 部	キー: 電源キー、ファンクションキー×2 タッチパネル: 抵抗膜方式4線式、6.5型
カ カード I / F	SDカード: SD/SDHCカード NFC準拠: ISO14443 (TypeA、B)
通 信 I / F	USB 規格: USB2.0、mini-ABコネクタ (有線LAN接続用) 赤外線 IrDA Ver1.2 (カードロックとの接続用) Bluetooth V2.0 + EDR Class2 (専用プリンタとの接続用)
イ ン ジ ケ エ ッ ハ	充電LED 外部電源接続時 充電中: 赤色、充電完了: 消灯 充電異常: 赤点滅、電池駆動時: 消灯

<充電時(AC電源アダプターを使用)>

電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz (専用ACアダプタ使用)
消 費 電 力	24W
充 电 時 間	約5時間

<バッテリー使用時(付属の専用バッテリー)>

連 続 使 用 時 間	約8時間
電 池 寿 命	300回の充放電または製造後1年

エントランスアクセスCRユニット/エレベータアクセスCRユニット

制御部	CMHL-4※※
外 形 尺 法	374.4mm (W) × 314.4mm (H) × 115.2mm (D)
重 量	約6kg
取 付 方 法	屋内露出取付
電 源	AC100V~AC240V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大75VA以下
接 点 出 力	無電圧a接点×10接点 (オプション: 最大40接点) ※オーダー対応でb接点も可 接点メーク時間: 1~59sec 設定可能 接点容量: DC30V 2A / AC250V 2A
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+50°C 25~85%RH (結露・氷結なきこと)
<カードリーダ部 RDFL-B03H>	
外 形 尺 法	116mm (W) × 120mm (H) × 45mm (D)
重 量	約0.25kg
防 水 性 能	JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当
取 付 方 法	2個用深型スイッチボックスもしくはプレートに取付
電 源	制御部より供給
環 境 条 件	動作温湿度: -5~+50°C 20~90%RH (結露・氷結なきこと)
カ カード 通 信 距 離	20mm以下

省エネカードホルダ SG-S06

P722のALVHシリーズを参照ください。

〈ALVH SERIES〉 (2015年3月末廃止予定品)

ホテルカードロックシステム

ALVH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)
屋内仕様

世界で汎用的に採用されているMifare®カードが使用可能なカードロックです。

非接触ICカード「Mifare®」を採用。様々なホテル運用に対応できるホテルカードロックです。

■ Philips社(現NXPセミコンダクターズ)が開発した非接触ICカード技術、それがMifare®です。

- ・接触部を持たないので耐久性に優れています。
- ・磁気カードのように磁石でデータが破壊されることはありません。
- ・カードケース等に入れたままで使用できます。

■ 欧米を中心に広く活用されています。

欧米では交通機関・企業などで広く活用されています。世界で最も利用されている非接触ICカードです。

※Mifare®はNXPセミコンダクターズの登録商標です。

Mifare®カードが使用可能な
非接触ホテルカードロック

ALVHの特長



安全性

Security

独自の暗証システムとMifare®特有のセキュリティにより、カード情報の解析・改ざん・複製は非常に困難です。

高速性

Speedy

欧米では交通機関の自動改札機に採用されているほど通信速度が速いので、ストレスを感じることなくご使用いただくことができます。

保守性

Traceability

カード操作のエラー時にも、エラー内容をカードに書き込む技術を採用。

そのため、カードをフロントで読み取ることにより、エラー時にもきめ細かく対応することが可能です。

耐久性

Durability

カードをリーダに差し込む必要のない非接触型です。そのため摩耗による部品の消耗、異物の混入などの心配がなく、カードロックの耐久性が向上しました。

ALVH

〈ALVH SERIES〉(2015年3月末廃止予定品)

ホテルカードロックシステム

ALVH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)
■屋内仕様

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参考ください。

最新のテクノロジーの採用で、高精度・高機能を実現。

ALVHにはカードを差し込んだりする操作は一切不要。ゲストカードをALVHにかざすだけという簡単操作で解錠できます。Mifare®独自の高度な暗証システムにより安全に、簡単にご利用いただけます。

ALVH

■U9ALVHJP *-1型 / U9ALVHJR *-1型 (*はレバーハンドル形状を示す)



■カードをかざすだけの簡単操作です。

非接触式なので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操作できます。



■カードデータの新旧をすばやく判定します。

カードロックには、直前のカードデータが記憶されており、新しく発行されたカードをかざすことにより記憶されているデータと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。

■高度な暗証システムを採用しています。

ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコードする高度なシステムです。Mifare特有のセキュリティも複合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。

■リプレースに最適なALVHJR型もあります。

AL4Hシリーズと同一切欠のALVHJR型もありますので、リプレースに最適です。(P710参照)

■LEDの点灯でお知らせします。

有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カードロックが解錠されたことを知らせます。

無効のカードがかざされるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に点灯しエラーを表示します。



■お客様のプライバシーを守ります。

お客様が室内側からサムターンを回しダブルロックにすると、カードに設定されたチェックアウト時間まではサブマスターカードとマスターカードでは扉を開けることができなくなります。お客様の大切なプライバシーを守ります。



■イザという時でも安心な、アンチパニック機構。

ダブルロックにしてデッドボルトを出した状態でも室内からはレバーハンドルを回すだけで解錠できるアンチパニック機構についています。



■万一の場合は、エマージェンシーカードで解錠できます。

ダブルロックされた状態で非常事態が発生した場合は、エマージェンシーカードで解錠できます。

■既設のホテルロックをALVHシリーズにリプレースすることも可能です。

現在ご使用になっているホテルロックを、客室扉に追加加工をすることで最新のテクノロジーを使用したホテルカードロックALVHシリーズに交換することも可能です。工事内容につきましてはお問い合わせください。

■電源は乾電池。取り替え時もすぐわかります。

電源は、乾電池(単3アルカリ×4本)です。通常の使用で約1年半作動可能ですから、交換の手間もわずかです。

また、電池が消耗してきた場合は、サブマスターカードをかざした時にLEDが緑色に点滅して電池交換の時期をお知らせします。この時でも、お客様のカードは通常どおり使用でき、お客様へご迷惑はおかけしません。



▲ ALVHJP型の電池交換



▲ ALVHJR型の電池交換

■必要に応じてブザー音の出力も可能です。

視覚に障害がある方や高齢者がゲストカードを使用される時には、ブザー音が鳴るようにすることもでき、ホテルのホスピタリティのアップにもつながります。(カード発行時に設定できます。)

■データ入力は赤外線で行います。

ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線で通信を行います。



〈ALVH SERIES〉(2015年3月末廃止予定品)


ホテルカードロックシステム

ALVH

■用途:ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期:受注生産品●(P4参照)
屋内仕様

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。

フロントに設置した発行部の指示どおりに操作するだけで、ゲストカード、マスターカード、サブマスターカードなど、11種類のカードを発行することができます。どなたでもすぐに操作方法をマスターできるため、専門の係を置く必要はありません。なお、PC型発行制御部には最大10台のカード発行部が接続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

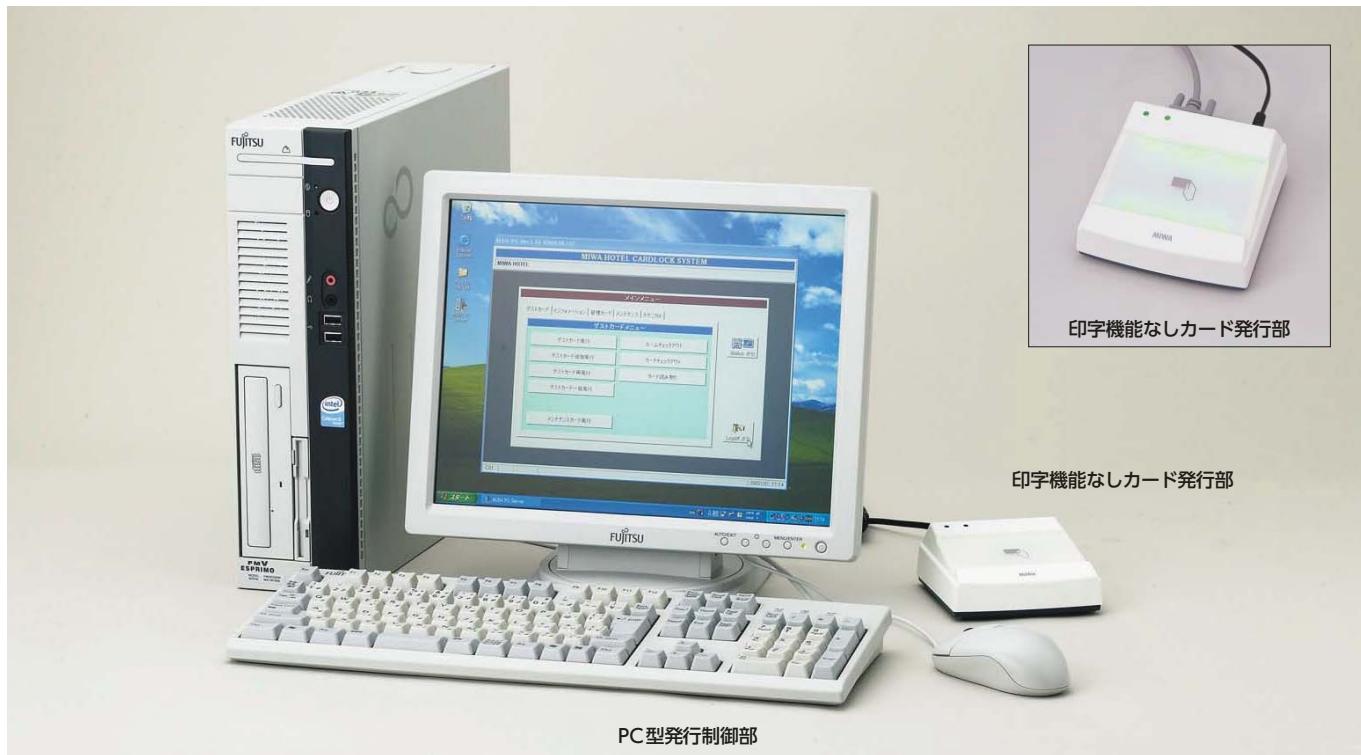

■多彩なゲストユースに対応できます。

ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外のフィットネスルームやプールなどの利用にも1枚のゲストカードできめ細かく対応できます。

■ホテルシステムとのオンラインでさらに便利に。

ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI*方式を採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図れます。

*APIとはApplication Program Interfaceの略。

ゲストカード

客室カードはオリジナルデザインが可能です。ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果的な広告媒体となります。



ANAクラウンプラザホテル金沢 様




志摩観光ホテル ベイスイート 様

■カード発行管理機能も備えています。

カード発行をする前にカード発行を許可するオーソリゼーション機能があり、フロントスタッフなど特定の人のみがカードの発行を行うことができます。

また、「いつ」「誰が」「どの発行機でどのようなカードを発行したのか」がわかる発行履歴情報も備えています。別途、市販のプリンタを接続することで発行履歴を印刷することも可能です。

[表]




[裏]



カードの種類

用途に合わせて様々な使い分けが可能です。

ALVH

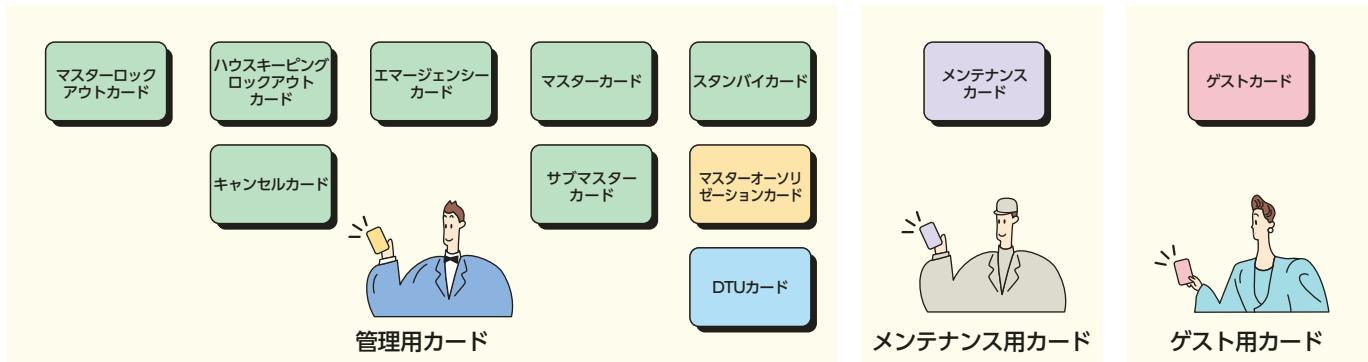

カードの種類	カードの保持者	カードロックに対する機能
エマージェンシーカード	ホテル (マネージャ)	災害時や非常時等に、ホテル内全てのロックを連続解錠状態にするカードです。連続解錠状態は、室内側のサムターンを回すことで復旧します。
マスター・カード	ホテル (マネージャ)	ホテル内すべてのロックを解錠することができるカードです。(オーディットトレイン機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約70件保存できます。)
サブマスター・カード	ホテル (マネージャ /メイド)	ルーム範囲に従い、ロックを解錠できるカードです。(オーディットトレイン機能を搭載しているのでカードの解錠履歴を約70件保存できます。)
ハウスキーピング ロックアウトカード	ホテル (マネージャ)	宿泊者(ゲスト)を入室できないようにするためのカードです。(ロックアウト状態)
マスター・ロックアウト カード	ホテル (マネージャ)	宿泊者および管理者を入室できないようにするためのカードです。(マスター・ロックアウト状態)
キャンセルカード	ホテル (マネージャ)	ロックアウト、マスター・ロックアウト状態を解除するカードです。
スタンバイカード	ホテル (マネージャ)	停電等のトラブルでカード発行ができなくなった場合に、ゲストカードの代わりに渡すカードです。

カードの種類	カードの保持者	カードロックに対する機能
メンテナンス・カード	ホテル (メンテナント)	ルーム修繕等で、工事業者に渡すためのカードです。
ゲストカード	ゲスト	一般宿泊者用のカードです。発行時に設定された期間だけ使用が可能です。

■ オーバーリゼーションカード (発行許可カード)

カードの種類	カードの保持者	発行システムに関する機能
マスター・オーバーリゼーションカード	ホテル (マネージャ)	各種のカードの発行する権限を持つカードです。(発行許可カード) カード発行作業時にはIDカードとして使用されることになり、使用の際には暗証番号が必要です。

※カードロックには使用しません。

■ DTUカード

カードの種類	カードの保持者	発行システムに関する機能
DTUカード	ホテル (マネージャ)	カードロックのデータチェックや修正、履歴の収集をするためにDTUを操作する際に使用します。(カードロックをDTUモードに切り替えます。)

■ 非接触ICカード

規 格	ISO／IEC 14443 TYPE A 準拠 (Mifare®)
カ ド 厚 さ	0.76mm
情 報 量	1kbyte
デ テ メ デ ッ タ	チップのメモリーをセクタ管理。 ・キーファイル、IDファイル等の単位でセクタ管理する。
セ キ ュ リ テ ィ	相互3パス認証／データの暗号化
特 長	セクタへのアクセス権を設定できるのでセキュリティが高い。 (カードのコピーは不可能)

※すべてのカードにエラー内容を記録することができます。(最新1件)

<ALVH SERIES> (2015年3月末廃止予定品)


ホテルカードロックシステム

ALVH

■用途: ホテル/ウェークリーマンション/研修所等
■納期: 受注生産品 (P4参照)

屋内仕様


PC型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一

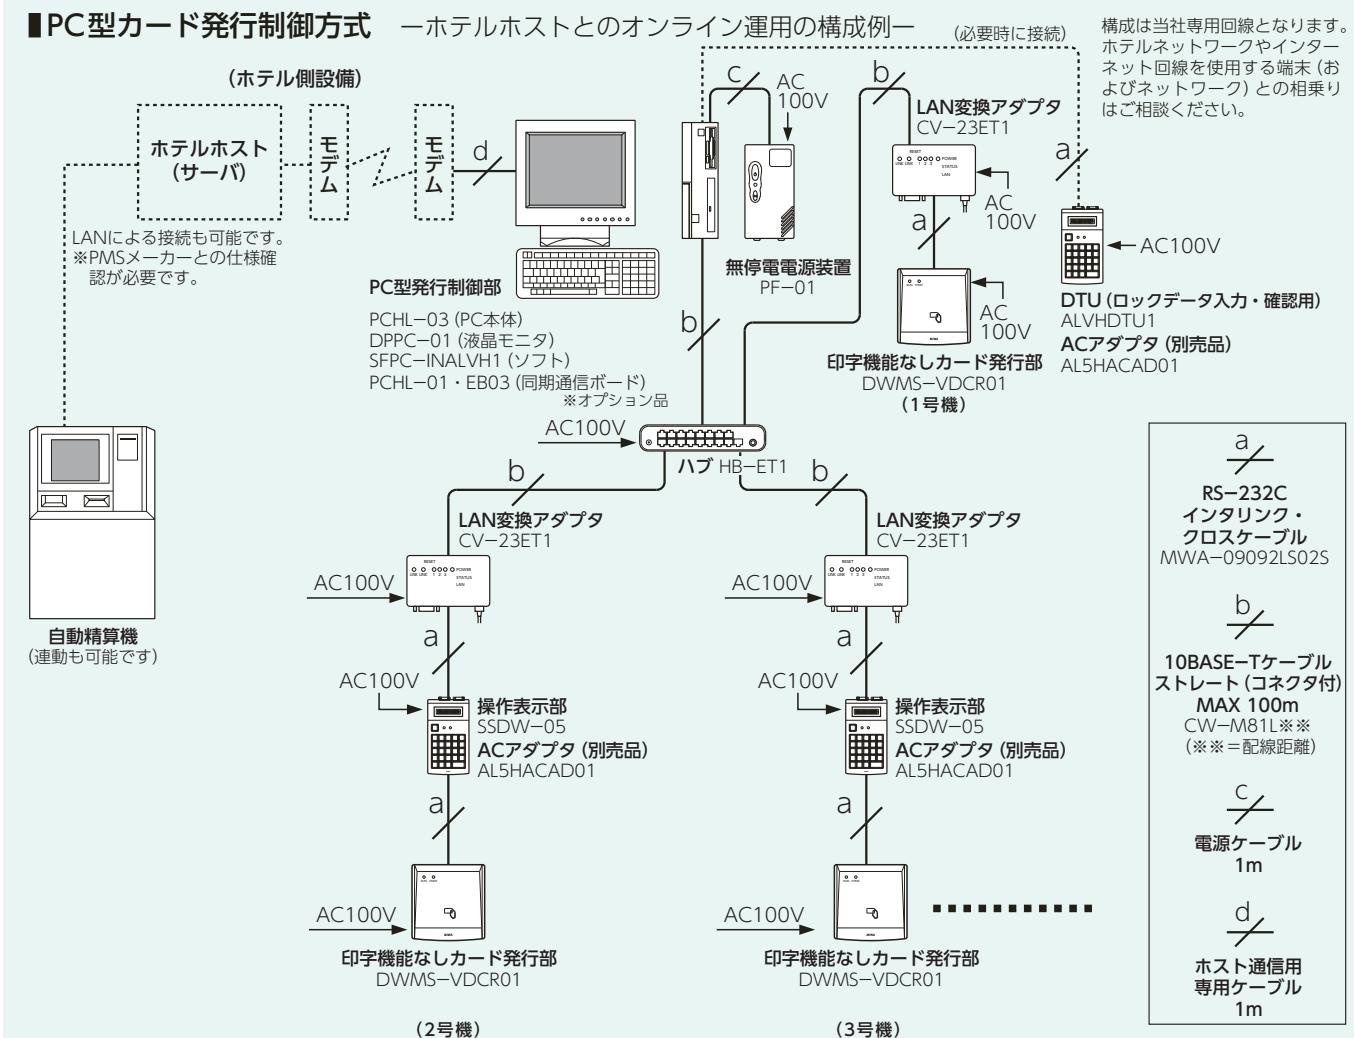

API型カード発行制御方式 一ホテルホストとのオンライン運用の構成例一

- DLL方式 各ワークステーションにインストール
- 対応OS Windows XPもしくは7の32ビット系OS

PC型発行制御部

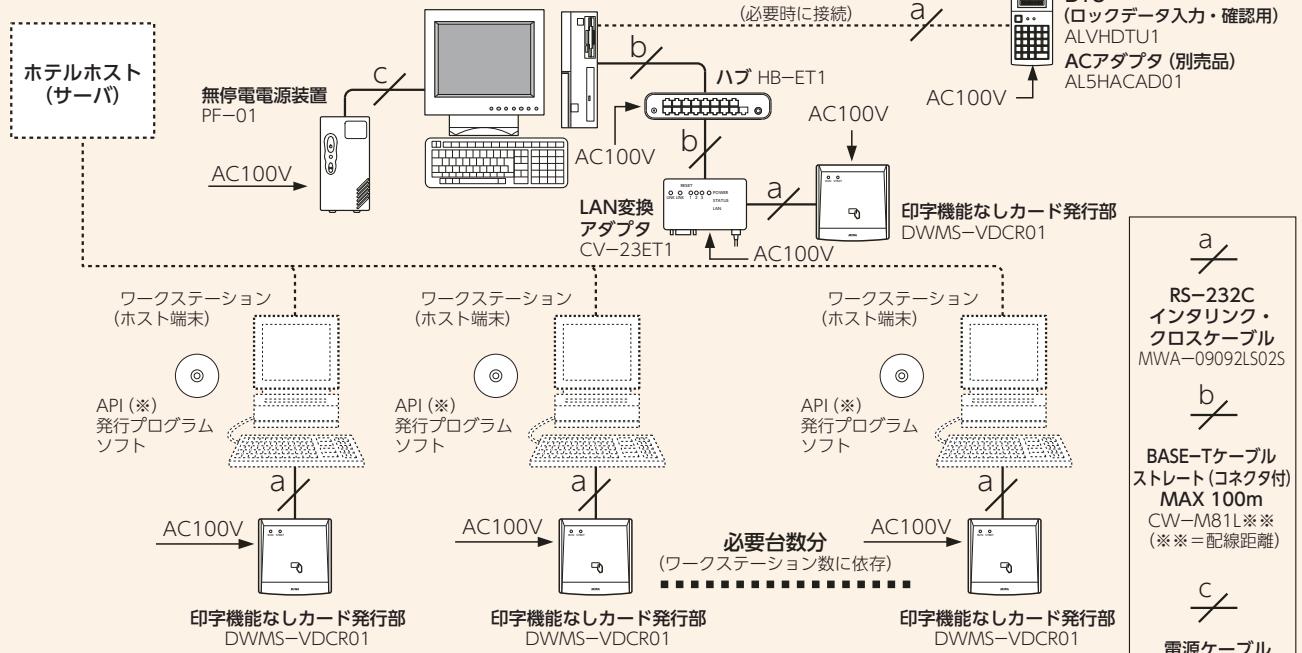PCHL-03 (PC本体)/DPPC-01 (液晶モニタ)
SFPC-INALVH1 (ソフト)

※APIとは、Application Program Interfaceの略です。

ホテルカードロックシステム

ALVH

■用途: ホテル／ウィークリーマンション／研修所等
■納期: 受注生産品 ● (P4 参照)
屋内仕様

(注) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P77を参照ください。

カードロックの機能をさらに広げる、充実のオプション。


エントランスアクセスカードリーダ

客室のゲストカードで夜間通用口等を解錠し、ホテル内に入るためのシステムです。



RDVH-3SB02型
(エントランスアクセスカードリーダ)

システム構成例

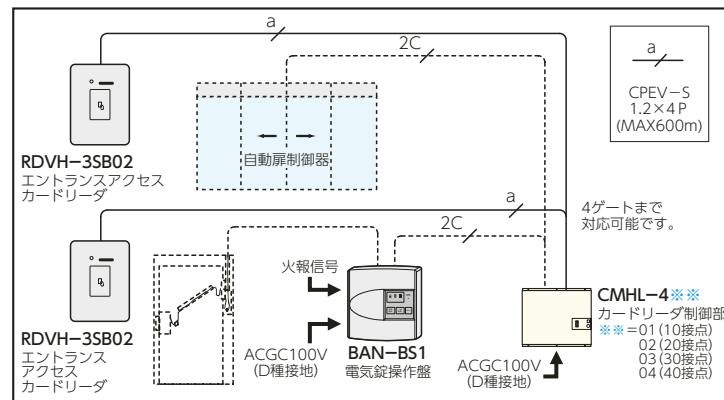

エレベータアクセスカードリーダ

エレベータにカードリーダを設置することにより、該当するカード以外では止まることのできない不停止階を設けることができます。VIPフロア等に有効です。




RDVH-B02・CWH
(白色カバープレート)



RDVH-B02型
(エレベータアクセスカードリーダ本体)

システム構成例

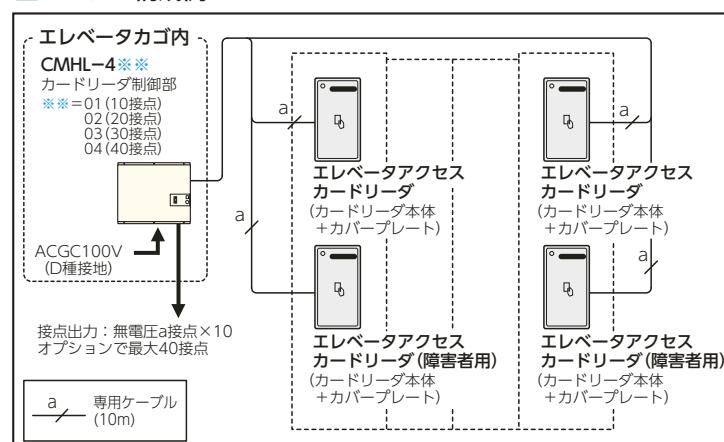

(注) エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体 (RDVH-B02) とカバープレート (RDVH-B02・CWHもしくはRDVH-B02・CBK) をセットでご手配ください。


省エネカードホルダ

ゲストカードを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードを抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ちます。



SG-S06型
(省エネカードホルダ)

システム構成例

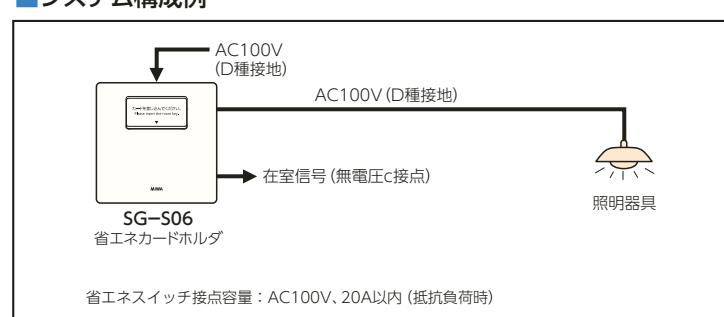

省エネスイッチ接点容量: AC100V、20A以内 (抵抗負荷時)

<ALVH SERIES> (2015年3月末廃止予定品)

ホテルカードロックシステム一製品仕様

ALVH

ALVH

カードロック

<ALVHJP型>

型 式	ALVHJP*-1(シリンダー付)	*はハンドル形状を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・476	
装着可能シリンダー	U9	
パックセット (mm)	70・100	
扉厚可能範囲 (mm)	35~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62・62~64 64~66	

材 質 / 仕 上 レバーハンドル:P708参照

エスカチオン : ステンレスヘヤーライン (ST)
ステンレスバフ (SB)
黄銅ヘヤーライン (BS)
黄銅バフ (YB)

<ALVHJR型>

型 式	ALVHJR*-1(シリンダー付)	*はハンドル形状を示す。
装着可能ハンドル	17・19・66・67・74・477	
装着可能シリンダー	U9	
パックセット (mm)	76・100	
扉厚可能範囲 (mm)	36~66	


材 質 / 仕 上 レバーハンドル:P710参照
エスカチオン : ASA樹脂
プレート : アクリル

<カードロック共通仕様>

左 右 勝 手	左右勝手あり(内開き専用)
電 源	単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命	約1年半(1日10回操作した場合)
環 境 条 件	動作温度: 0~+40°C (結露なきこと) 使用周囲湿度: 35~85%RH
設 置 場 所	直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵	通常の事務室程度

<左右勝手の見方>

ALVHシリーズの左右勝手は、下記のようにご指示ください。

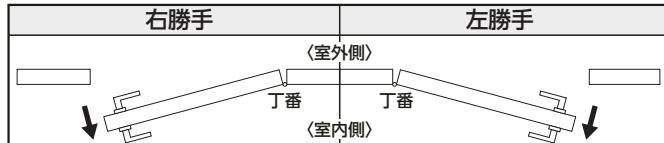丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て左側に見える……左勝手

PC型発行制御部

<パソコン本体 PCHL-03 (予告なく変更する場合があります)>

外 形 尺 法	338mm (W) × 89mm (H) × 332mm (D)
重 量	約7.0kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大328W以下
環 境 条 件	動作温度: +10~+35°C

●SFPC-INALVH1(発行ソフト)がインストールされます。

<ディスプレイ DPPC-01 (予告なく変更する場合があります)>

重 量	約2.5kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	約16W
環 境 条 件	動作温度: +5~+35°C

印字機能なしカード発行部 DWMS-VDCR01

外 形 尺 法	115mm (W) × 51.85mm (H) × 118mm (D)
重 量	約1.0kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	40VA以下
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+40°C 20~80%RH (結露なきこと) 保存温湿度: -20~+60°C 15~90%RH (結露なきこと)

記録再生方式 非接触式
使 用 カ ー ド Mifareカード
カ ー ド 厚 さ 0.76mm

操作表示部 SSDW-05

外 形 尺 法	110mm (W) × 200mm (H) × 50.5mm (D)
重 量	約0.5kg
電 源	AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大30VA以下
環 境 条 件	動作温湿度: +5~+40°C 30~80%RH (結露なきこと) 保存温湿度: -20~+60°C 15~90%RH (結露なきこと)
キ ー	25キー(テンキー、ファンクションキーなど)
表 示 仕 様	LCDタイプ
表 示 文 字 数	16文字×2行

DTU ALVHDTU1

外 形 尺 法	110mm (W) × 200mm (H) × 50.5mm (D)
重 量	約0.5kg

<充電時(AC電源アダプタを使用)>

電 源	AC100V~AC240V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大30VA以下
充 电 時 間	48時間以上

●ACアダプタ型式: AL5HACAD01

<パッテリー使用時>

連 続 使 用 時 間	約3時間
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+50°C 35~85%RH以下(結露・氷結なきこと)
キ ー	25キー(テンキー、ファンクションキーなど)
表 示 仕 様	LCDタイプ
表 示 文 字 数	16文字×2行
シリアル通信ポート	2
赤外線通信(IrDA)ポート	1

省エネカードホルダ SG-S06

外 形 尺 法	120mm (W) × 120mm (H) × 58mm (D)
重 量	約0.35kg
接 点 容 量	省エネスイッチ: カード挿入時 AC100V出力 AC100V 20A以内(抵抗・誘導負荷ともに) 在室確認信号: 無電圧c接点×1接点(連続メーク) DC30V 0.1A以下(最小負荷: DC5V 1mA)
環 境 条 件	動作温湿度: 0~+40°C 30~85%RH以下(結露・氷結なきこと)
表 示	LED: 緑
カ ー ド 厚 さ	t0.2~t1.6mm

エントランスアクセスCRユニット/エレベータアクセスCRユニット

<制御部 CMHL-4※※>

外 形 尺 法	374.4mm (W) × 314.4mm (H) × 115.2mm (D)
重 量	約6kg
取 付 方 法	屋内露出取付
電 源	AC100V~AC240V ± 10% 50Hz/60Hz
消 費 電 力	最大75VA以下
接 点 出 力	無電圧a接点×10接点(オプション: 最大40接点) ※オーダー対応でb接点も可 接点メーク時間: 1~59sec設定可能 接点容量: DC30V 2A/ AC250V 2A

環境条件 動作温湿度: 0~+50°C 25~85%RH(結露・氷結なきこと)

<カードリーダ部 RDVH-3SB02(エントランスアクセスCRユニット)>

外 形 尺 法	121mm (W) × 184mm (H) × 68.8 mm (D)
重 量	約0.3kg
取 付 方 法	3個用スイッチボックスに取付(縦設置用・横設置用パネル同梱)
電 源	制御部より供給

環境条件 動作温湿度: -5~+50°C 20~80%RH(結露・氷結なきこと)

<カードリーダ部 RDVH-B02(エレベータアクセスCRユニット)>

外 形 尺 法	90mm (W) × 115mm (H) × 74mm (D)
重 量	約0.2kg
取 付 方 法	プレートに取付(エレベータかご内)
電 源	制御部より供給

環境条件 動作温湿度: -5~+50°C 20~80%RH(結露・氷結なきこと)

●エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体(RDVH-B02)とカバーブレード(RDVH-B02・CWHもしくはRDVH-B02・CBK)をセットでご手配ください。