


APPT、APPR、APPTA、APPRA SERIES

■左右勝手共通

(左右勝手はPUSH側/PULL側ユニットを天地反転にて切り替え)

本図はU9APPT620-1型を示す
(外開き右勝手の場合)

APP

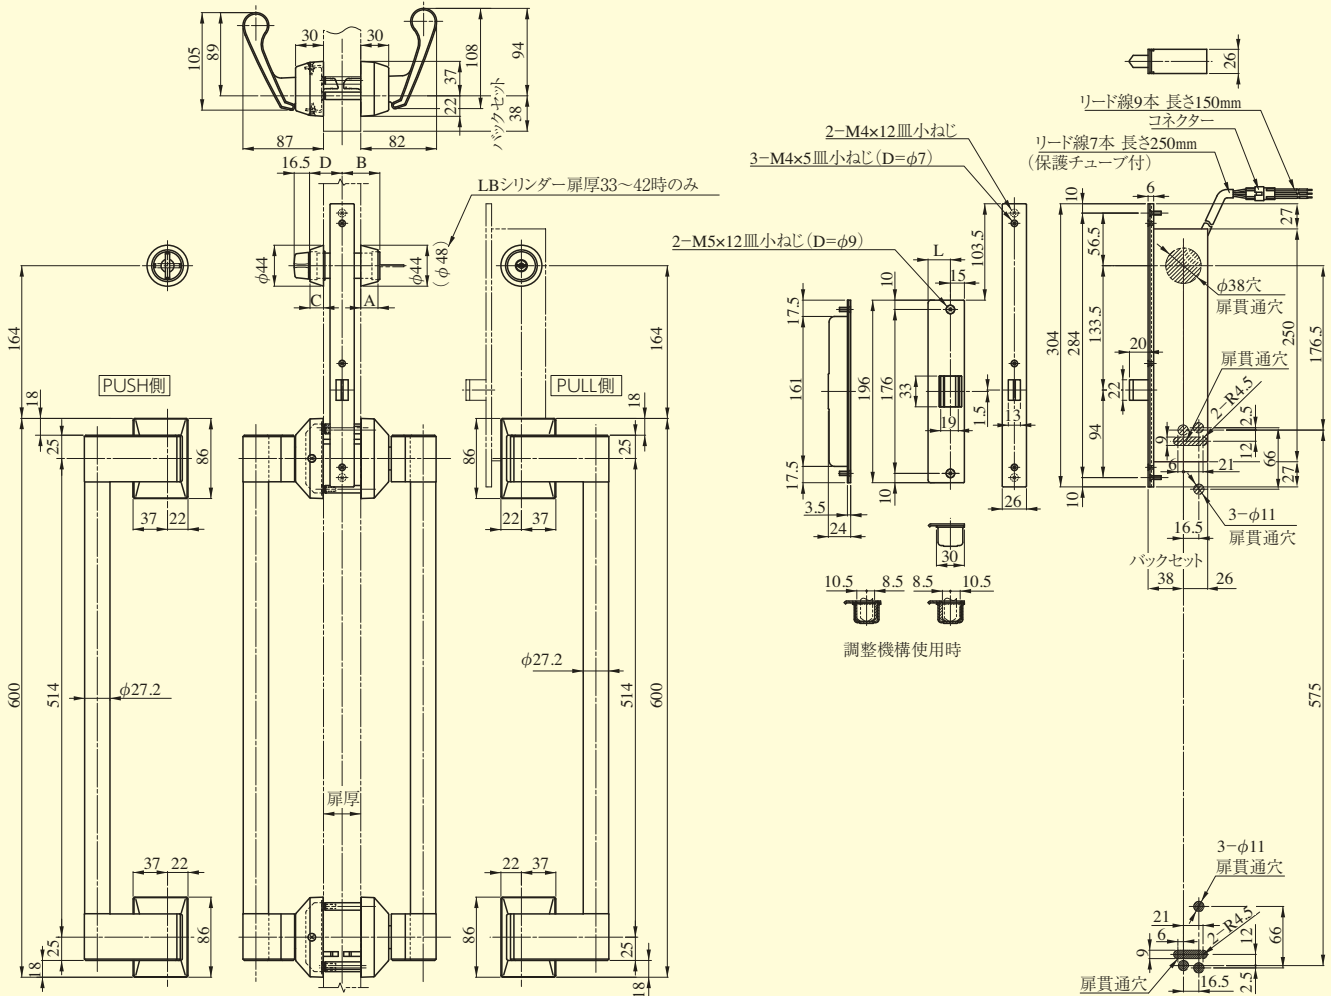

●A、B、C、D寸法 (単位mm)

扉厚範囲	シリンダー記号						サムターン	
	U9・JN		PR		LB		C寸法	D寸法
	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法		
33~42	18.5	U9:40.5 JN:39.5	22.5	42	26.5	49	14.5	35
42~50	14.5		18		22.5		18	39
50~58	10.5		14		18		10.5	
58~66	6		10		14		6	

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~扉)	記号	L寸法	扉厚(壁~扉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

(注1) 電気錠ケースの切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。(10mm程度)

(注2) APPTA、APPRAは、シリンダー側のみφ38穴加工してください。

(注3) 動作不良を起こす恐れがありますので、錠ケースを天地反転してご使用いただくことはできません。

(注4) 錠ケースを下台座側に取り付けることはできません。詳細はお問い合わせください。

装着可能シリンダー	型式	バーハンドル形状	機能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	APPT APPR APPTA APPRA	620	1 2 3 4	38 / 64	33~34・34~36・36~38・38~40 40~42・42~44・44~46・46~48 48~50・50~52・52~54・54~56 56~58・58~60・60~62・62~64 64~66

(注) APPTA、APPRAは2型のみです。