


# 6LHVT SERIES

■左右勝手あり  
本図は左勝手を示す

6LHVT

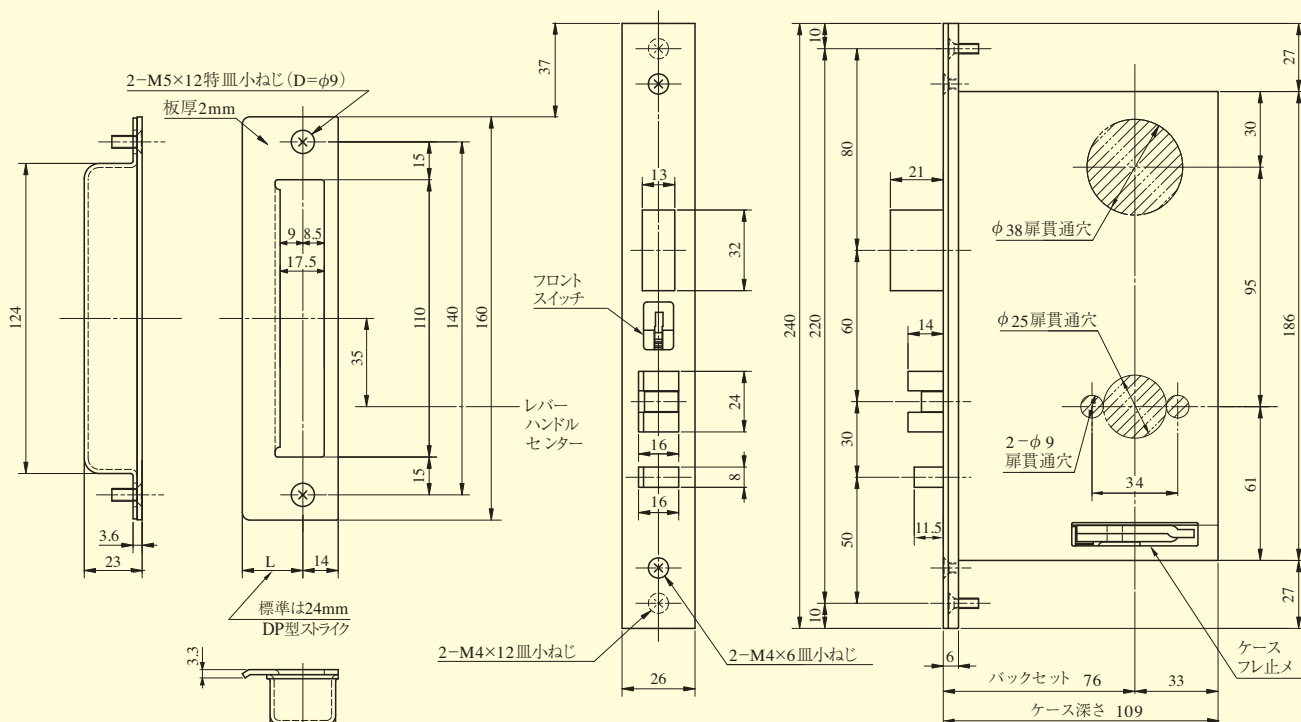


●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

レバーハンドル形状 (6LHVS、6LHVT、6LHVT-A 共通) P175からつづく


66型




68型




69型




74型



346型



373型



装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	6LHVT	18,19,50,51, 52,56,57,64, 66,68,69,74, 346,373	1 4	76 / 109	95	33~42 42~50 50~58 58~66

(注) LBシリンダーの場合は4型はありませんのでご注意ください。