


KW-5

SERIES

水圧解錠装置錠 (外開き専用)

■用途：非常口等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠ではありません。

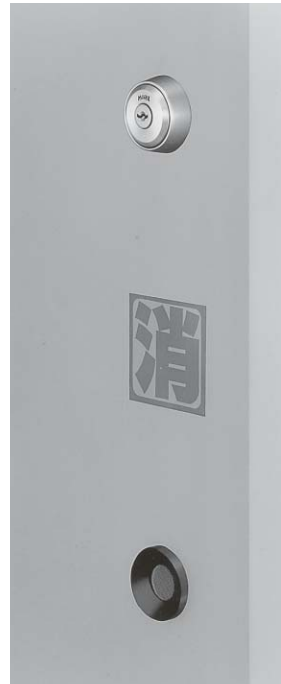

写真はU9KW-5型 (外開き右勝手を示す)

写真はU9KW-5NDZ-1型

火災時に、送水口に消火ホースで水圧をあたえることにより、鍵を使用せずに錠前を解錠することができます。

■面付箱錠PMK型と面付本締錠NDZ型との組み合わせがあります。

■組み合わせによって左右勝手があります。下記の仕様を参照ください。

シリンダー (室外) 側から見て丁番が右側に見える……右勝手
シリンダー (室外) 側から見て丁番が左側に見える……左勝手

■通常は普通の錠前として使用できます。

■財団法人日本消防設備安全センターの定める評定規程第5条の規定に合格しています。

■水圧解錠装置は扉厚ごとに専用部品になります。

■エアタイト扉用
KW-5NDZ-1AT型 (切込外観図P422参照)
ストライクはオプションとなります。

■KW-5NDZ-1型に非常用丸カバー (MM.カバー P406参照) を取り付けたいタイプもあります。
詳細はお問い合わせください。

(注) 水圧を送水口にまっすぐ当ててください。まっすぐ当たらない場合、規定の水圧が得られず、解錠しない場合があります。

KW-5

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9	KW-5	シリンダー 空ノブ 送水口		サムターン 空ノブ 水圧解錠装置	非常口	R111
U9	KW-5NDZ-1	シリンダー 送水口		サムターン 水圧解錠装置	非常口	R041

●本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

仕様

KW-5 (左右勝手あり)

ノブ形状	標準型
ストライク	スチール扉外開き用：なし 木製扉用：ストライク付
スペーシング (mm)	54
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	36・40

KW-5NDZ-1 (左右勝手共通)

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66
-----------------------	--

KW-5NDZ-1AT (左右勝手あり)

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～45・45～49・49・50～53 53～57
-----------------------	-------------------------------------

(注) 扉厚は正確にご指示ください。この製品は内開き扉にはご使用になれませんのでご注意ください。

材質・仕上

水圧解錠装置：	18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
---------	--------------------------------