


FG3-E SERIES


■左右勝手あり

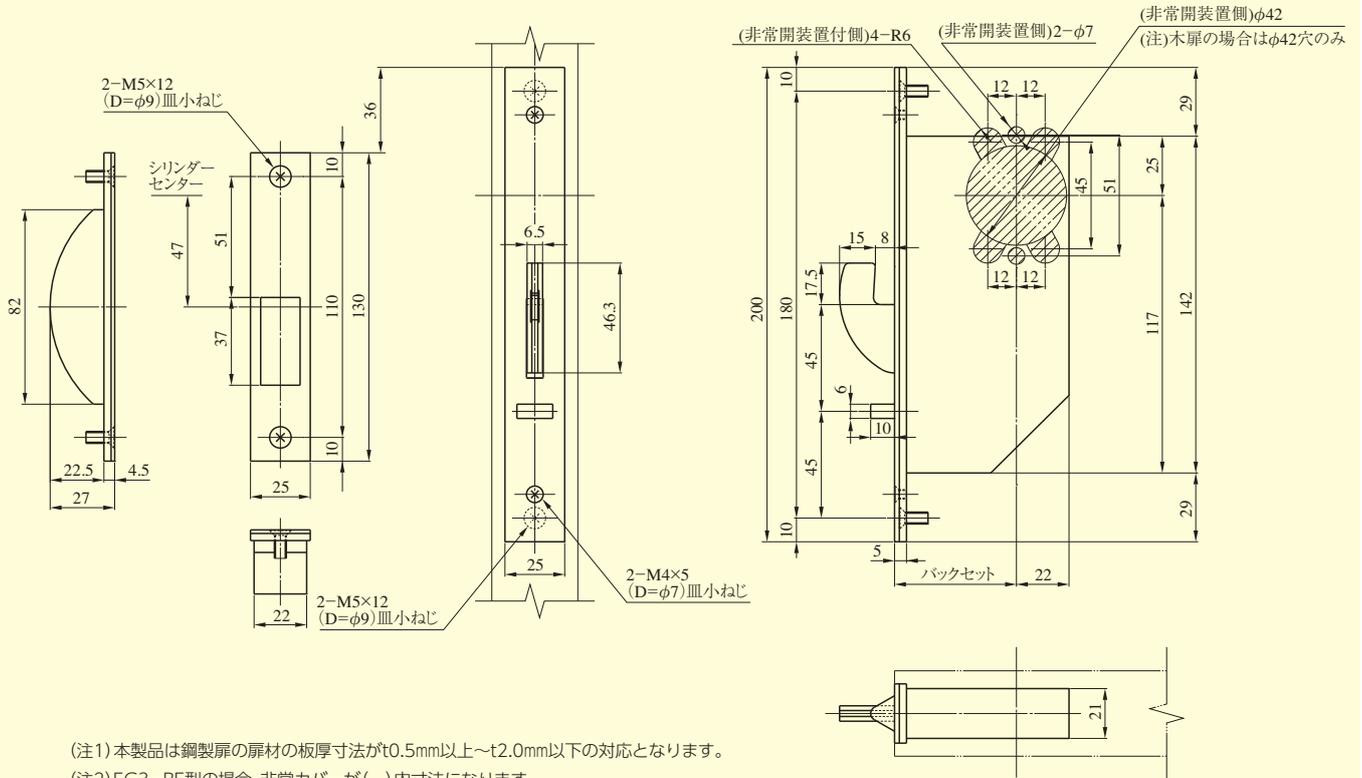


- (注1) 本製品は鋼製扉の扉材の板厚寸法がt0.5mm以上~t2.0mm以下の対応となります。
- (注2) FG3-BE型の場合、非常カバーが()内寸法になります。
- (注3) 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP410を参照ください。
- (注4) 枠形状によっては非常カバーが枠に当たる場合がありますので、事前に寸法等をご確認ください。

非常開装置付シリンダーユニットの取付について

スチール扉へのカバートリツケイタ取付の必要スペース
スチール扉取付の場合、カバートリツケイタを回転させるため、扉面に下記のフラットスペースが必要です。

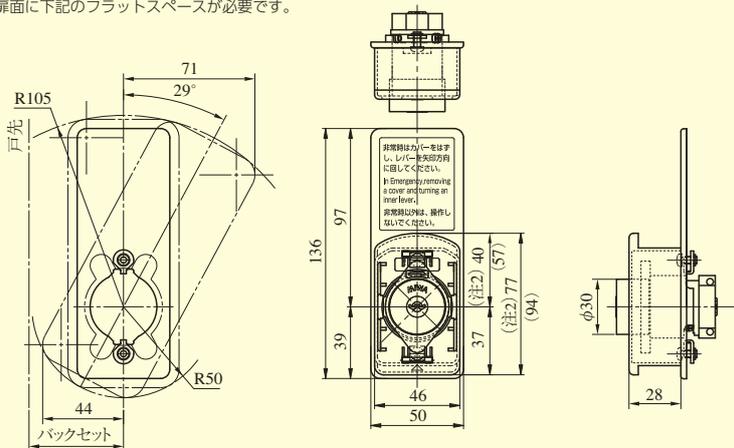

非常開装置なしの場合のシリンダーおよびサムターン側の切欠



装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	FG3-E	1E 2E 2DE 2EDE 3DE 4E 4EE	51 / 73	33~42 42~50 50~58 58~66