AFB02型

■左右勝手共通
（上部・下部ユニット単品の場合は左右勝手あり）

本図はAFB02－DU型を示す。

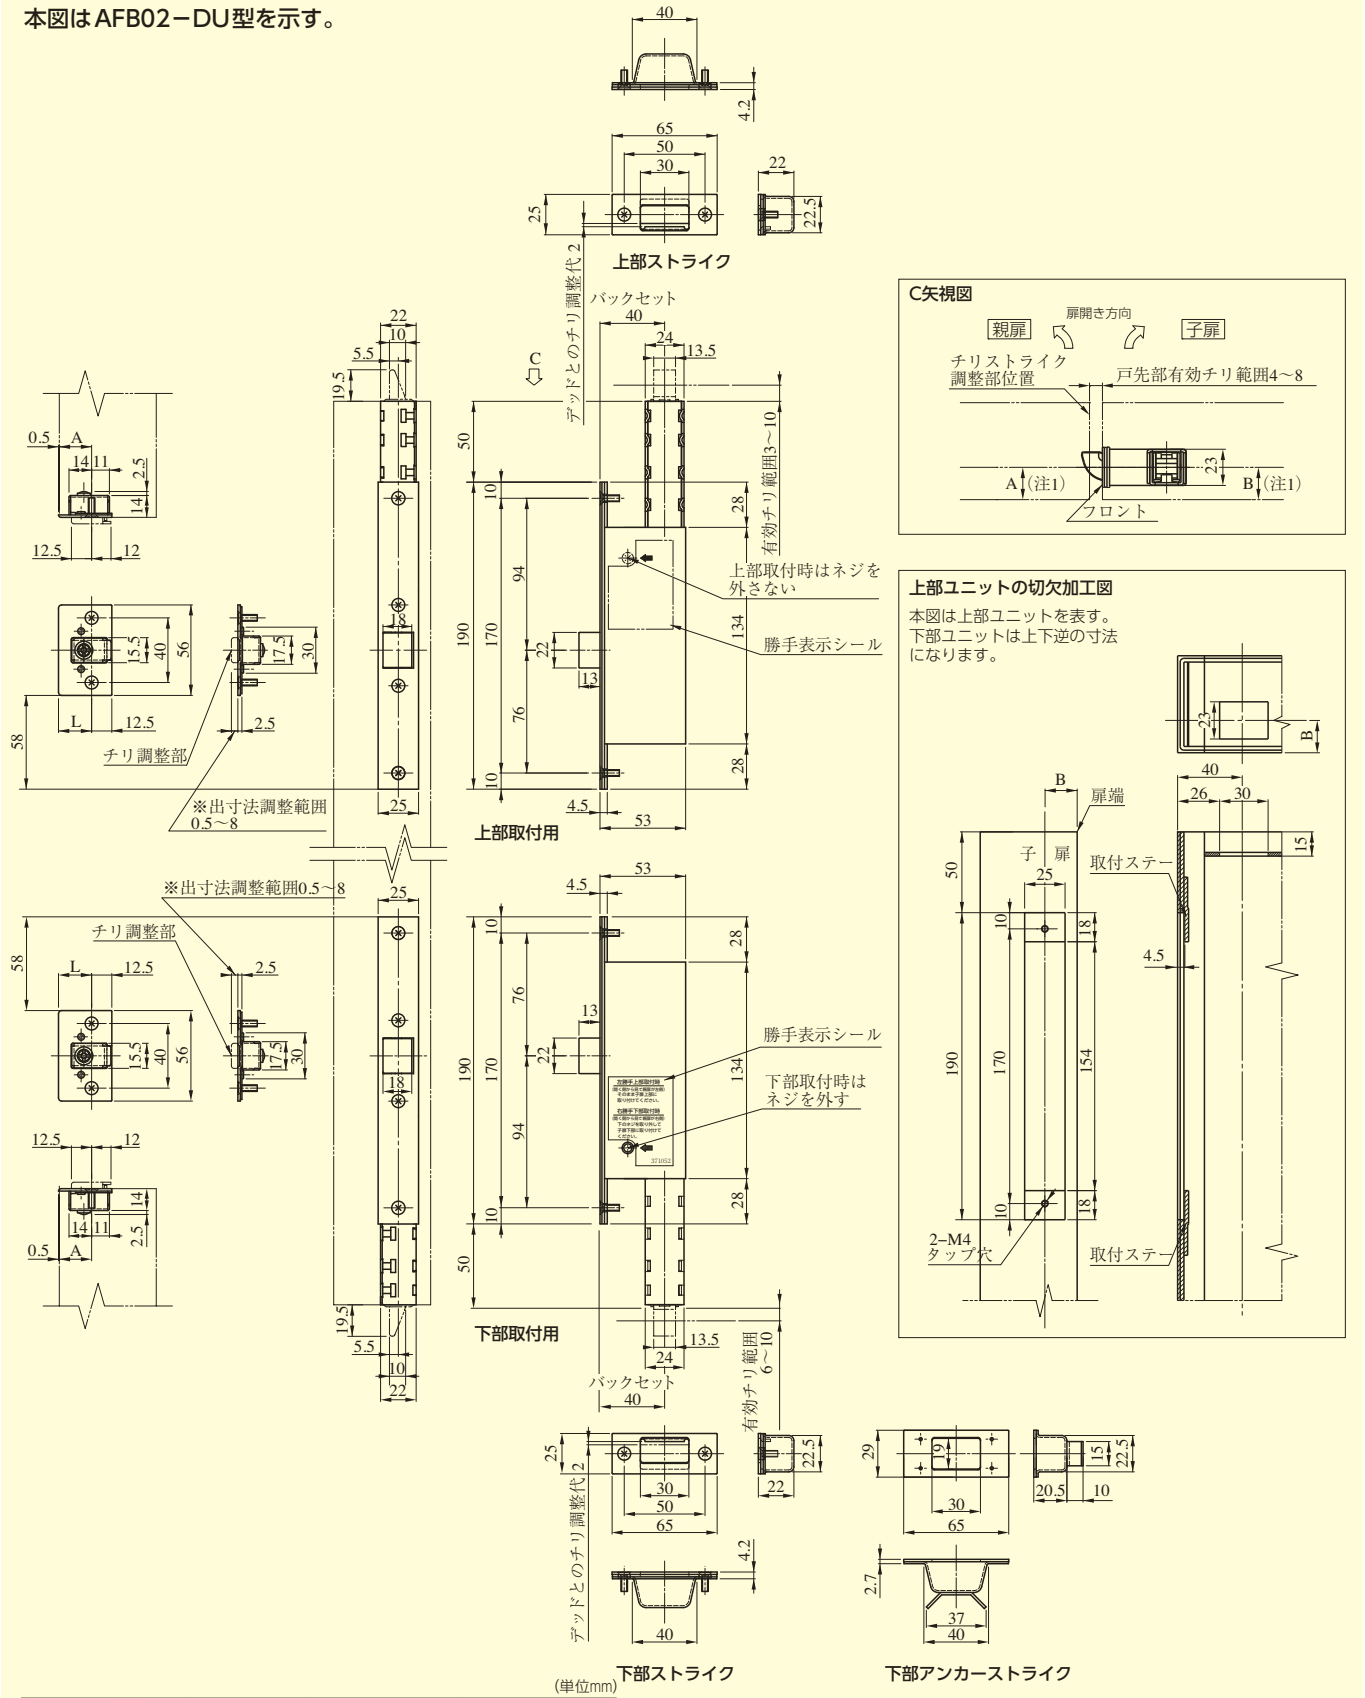

（単位mm）

扉厚※	ストライクL寸法(L)	調整ストライク取付位置寸法(A)	ケース取付位置寸法(B)
35以上～40未満	18.5	18	D.T／2
40以上～66未満	20.5	20	20

※上記範囲外の扉厚に関しては、お問い合わせください。

（注1）調整ストライク取付位置寸法(A)、ケース取付位置寸法(B)は、必ず左表の通りにしてください。

（注2）扉開閉時に調整ストライクのチリ調整部が子扉に干渉しないように、事前に扉の軌跡をご確認ください。