


順位調整器


角度調整装置付 MWL-250N/-350N

型 式	アーム 長さL (mm)	後閉まり扉幅 (mm)		先閉まり扉幅 (mm)			
		目板形状 (イ・ロ)		目板形状 (イ)		目板形状 (ロ)	
		持出吊	中心吊	持出吊	中心吊	持出吊	中心吊
MWL-250N	250	1,000以下	1,000以下	1,000以下	1,000以下	500以下	1,000以下
MWL-350N	350	1,000～2,000	1,000～3,000	1,000～2,000	1,000～3,000	500～1,000	1,000～1,500


■平面図

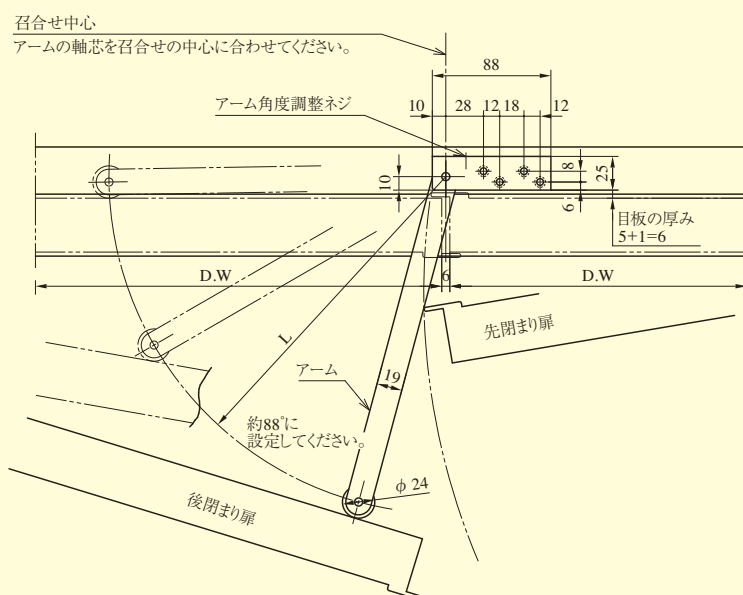


■側面図

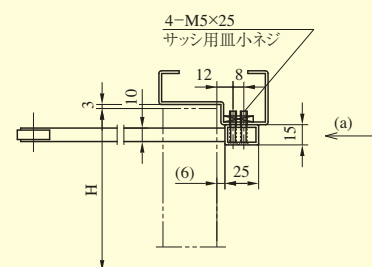

■召合せ目板形状(イ)

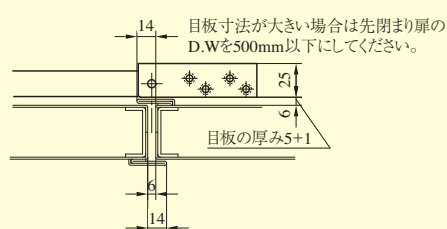

■召合せ目板形状(ロ)



■アームの角度調整

調整ネジを右に回すとA方向に、左に回すとB方向にアームが動きます。
扉閉鎖時、アームの支え角度が約88°になるように調整してください。

