


(注) 扉厚28mm以外についてはリング高さ2mmとなります。

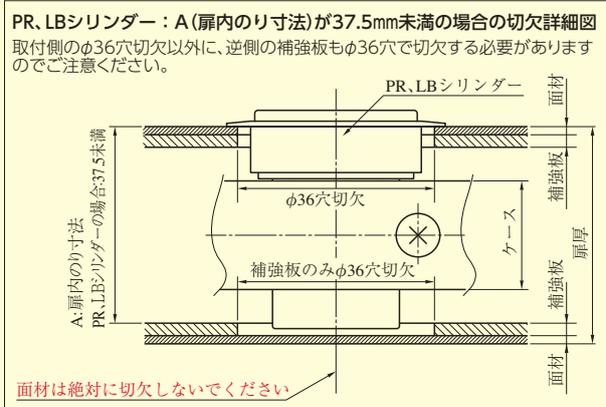

●ストライクについて  
(セット品には含まれませんので、別途御手配願います。)

	上部用	下部用
開き戸に使用の場合	TRF.STBU DA.STB	TRF.STBD MDA.STB MDA.STB2
引戸に使用の場合	DA.STB	MDA.STB MDA.STB2

●扉厚によるH<sub>1</sub>、H<sub>2</sub>寸法(単位mm)

扉厚	28	40	41	42	43	44	45	46
H <sub>1</sub>	U9, JN 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	PR, LB 3.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0
H <sub>2</sub>	U9, JN 12	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	PR, LB 18	12	12	12	12	12	12	12

●型式と扉厚による扉の切欠

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	型式	TRU-1 TRU-3D	TRU-2	TRU-4
28	①		③	—
40～46	②		④	⑤

(注1) ①②③は扉貫通穴です。  
(注2) U9、JNシリンダーの④⑤は扉の片側だけの切欠となりますので、貫通穴は開けないでください。  
また、A寸法 (扉内のり寸法) は最低37mm必要です。  
(注3) PR、LBシリンダーの④⑤は、A寸法 (扉内のり寸法) が37.5mm以上の場合、扉の片側だけの切欠となります。  
A寸法 (扉内のり寸法) が37.5mm未満の場合、上記切欠詳細図を参照してください。  
(注4) TRU-3D型の室外側はダミーシリンダー付です。

装着可能シリンダー	型式	機能	バックセット (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR LB JN	TRU	1 2 3D 4	48 100 125 150	28 40～46

(注) LBシリンダーの場合は、逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。