

# M600 SERIES (公共工事)標準型建具用ドアクローザ

■納期:標準納期品●(P4参照)




写真はM612型  
カラー:シルバー(記号SV)



写真はM612PS型  
カラー:シルバー(記号SV)

- 取付寸法が統一されています。
- 1速、2速および3速(ラッチングアクション)の速度調整が自在です。  
1速・2速および3速の速度調整が独立して行えるため、扉の閉まる動作が大変スムーズです。

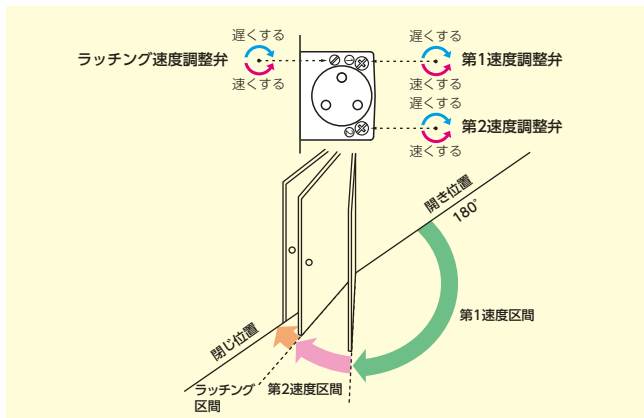

(注)ラッチングアクションとは、扉を確実に閉めさせるために閉じる直前に閉まるスピードを速くする機構のことです。

- シャープなイメージの角形ボディを採用。
- 夏でも、冬でも、安定した速度で閉まります。
- ストップ角度も、細かく設定できます。
- 機能を高めるバックチェック、ディレードアクションもご用意しています。(オプション)

## 材質・仕上

本 体 : アルミダイカスト/焼付塗装仕上  
アーム : 鋼製/焼付塗装仕上  
キャップ : ABS樹脂(着色材または塗装仕上)

## (公共工事)標準型建具用ドアクローザ機種一覧表

	適用ドア幅 DW (mm)	型 式			
		標準取付用		平行取付用	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
鋼製軽量扉	900	M612	M612S	M612P	M612PS
	950	M612 (M613)	M612S (M613S)	M612P (M613P)	M612PS (M613PS)
鋼製扉	900	M612	M612S	M613P	M613PS
	950	M613	M613S	M613P	M613PS

- 一般型、簡易気密型共に上記表を適用ください。:鋼製扉
- 簡易気密型については、( ) をご使用ください。:鋼製軽量扉
- 扉の回転抵抗はM612型は1Nm以下、M613型は2Nm以下にてご使用ください。
- 風の強い場所は1ランク強い機種をご使用ください。
- 軽量扉にて180°開き、およびエアタイトの場合はM613型をご使用ください。