


PGVFK713(714)W-1型 / PGVFK571DV-1型

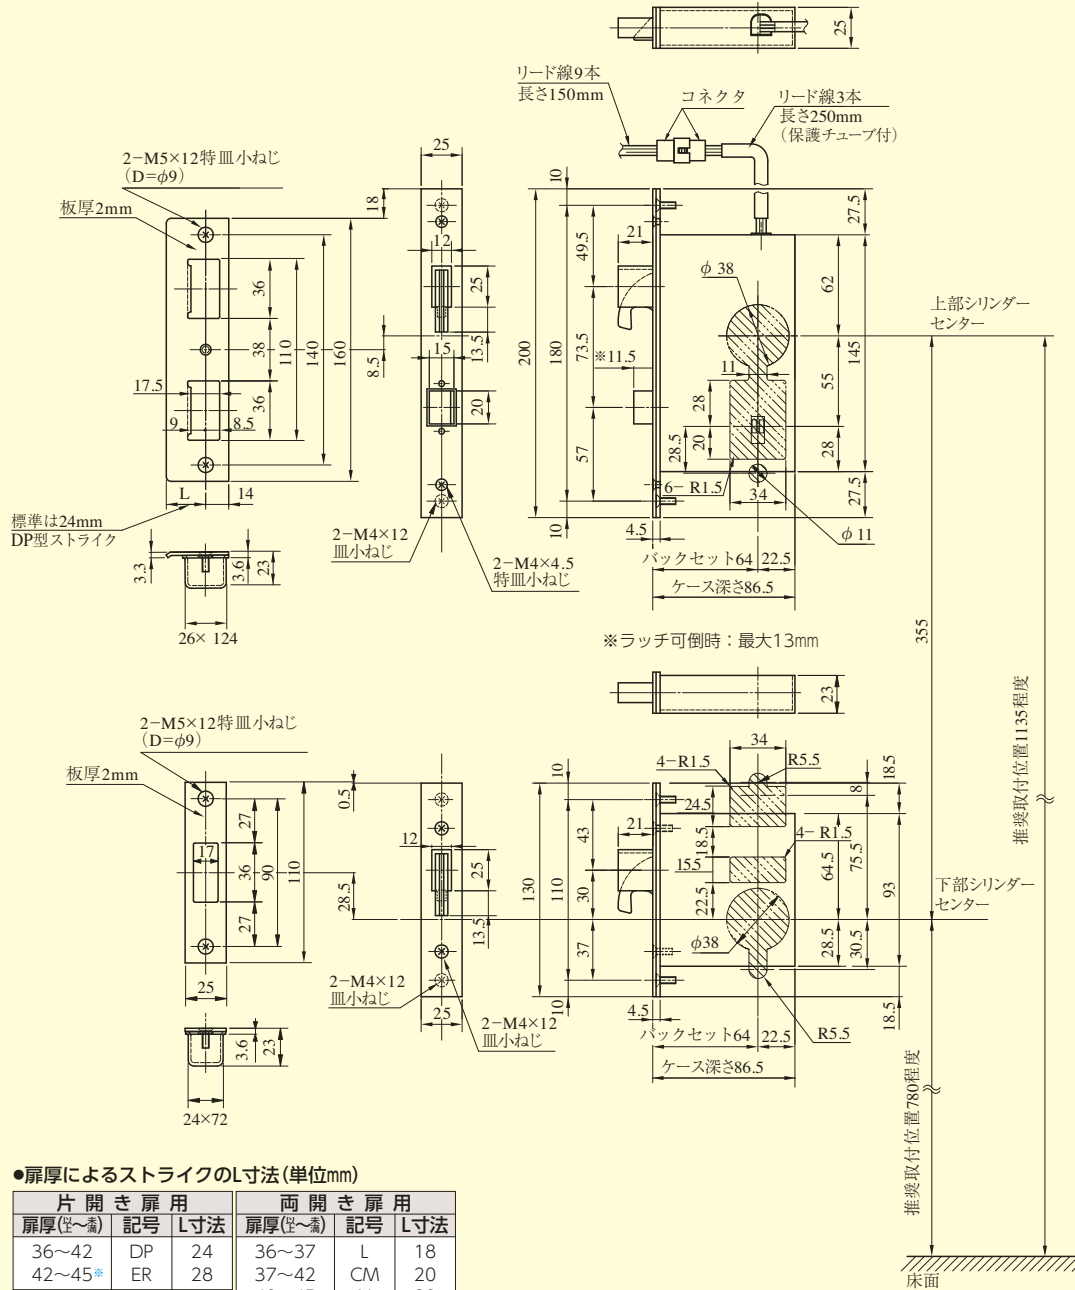

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※～)	記号	L寸法	扉厚(※～)	記号	L寸法
36～42	DP	24	36～37	L	18
42～45*	ER	28	37～42	CM	20
			42～45*	N	22

※45mmを含む

●PGVFKの推奨取付位置について(ご参考数値)

- グリップ(バー)センターを床面から960mm位置に取り付ける場合
- 床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm程度
- 床面から下部シリンダー中心まで：780mm程度

- (注1) プッシュグリップ、プッシュバーの形状は713、714、571型(P447)を参照ください。
- (注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(5mm程度)
- (注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。精度が悪い場合、取り付けできないことがあります。