


MWL-250N/350N 型 順位調整器(角度調整機能付)



■用途:両開き扉用 ■納期:標準納期品●(P4参照)

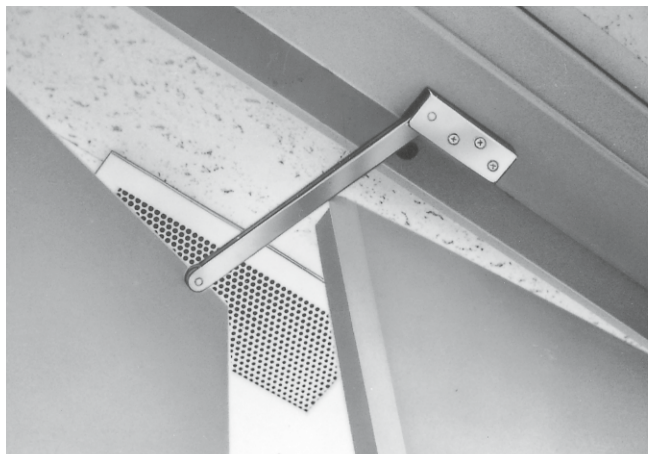

両開き扉の場合に、ドアが閉まる順位を調整します。

■後から閉めたいドアに対向してアームを取り付けると、右図のようにもう一方のドアが閉まった後からドアが閉まります。

■平面図

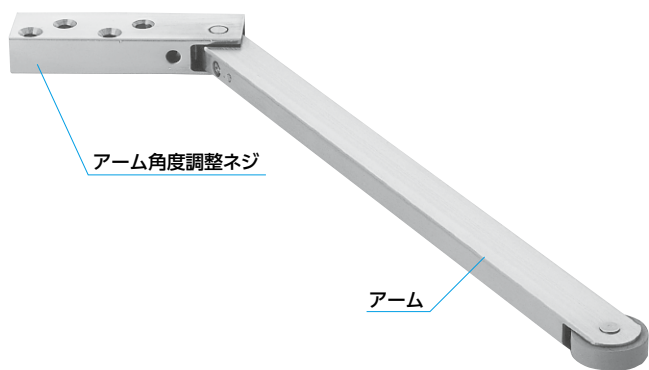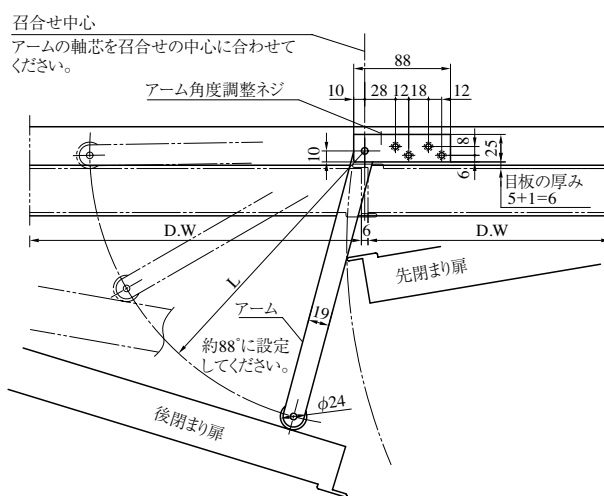


GLH SERIES

門扉錠 ■用途:門扉 ■納期:標準納期品●(P4参照)

2017年3月末廃止予定品

堅牢で対候性に優れた門扉錠です。

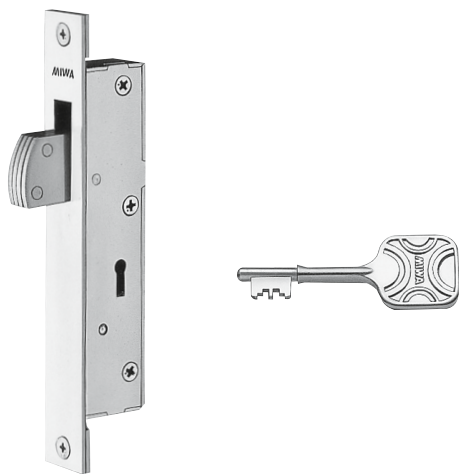

■材質・仕上

フロント:18-8ステンレス(SUS304)/ヘヤーライン仕上

■仕様

バックセット(mm) 18

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 29～58

順位
調整器
GLH

■機能

型式	外側	略図	内側	用途例	LAS規格
GLH	棒力ギ		棒力ギ	門扉	C051