


DA SERIES

DA型 (標準フロントケース)


■左右勝手共通

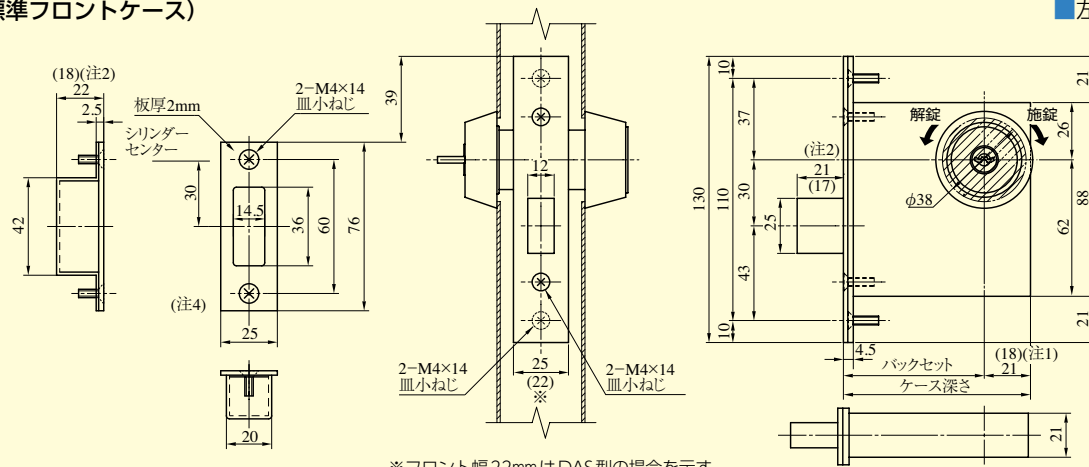

※フロント幅22mmはDAS型の場合を示す。


DA型 (段付Lフロント)

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

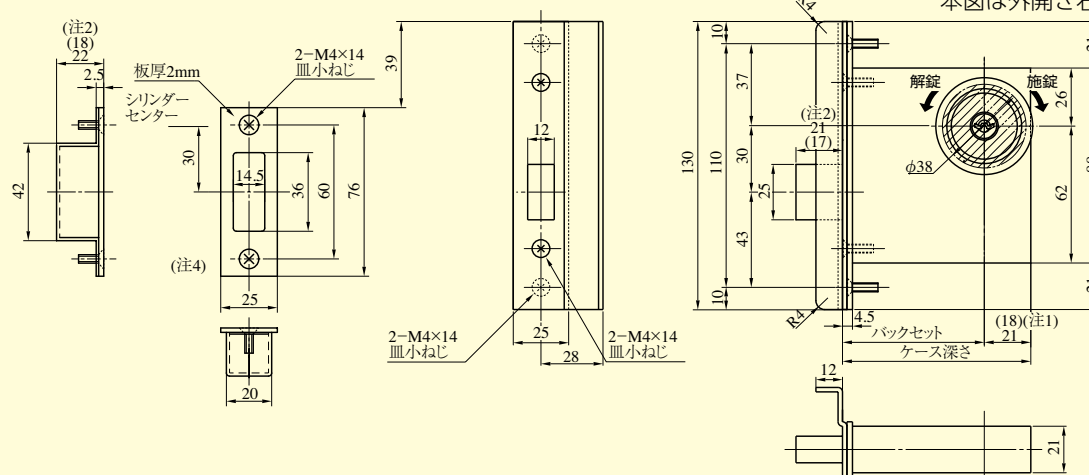

DAR型 (R付フロントケース)

■左右勝手共通

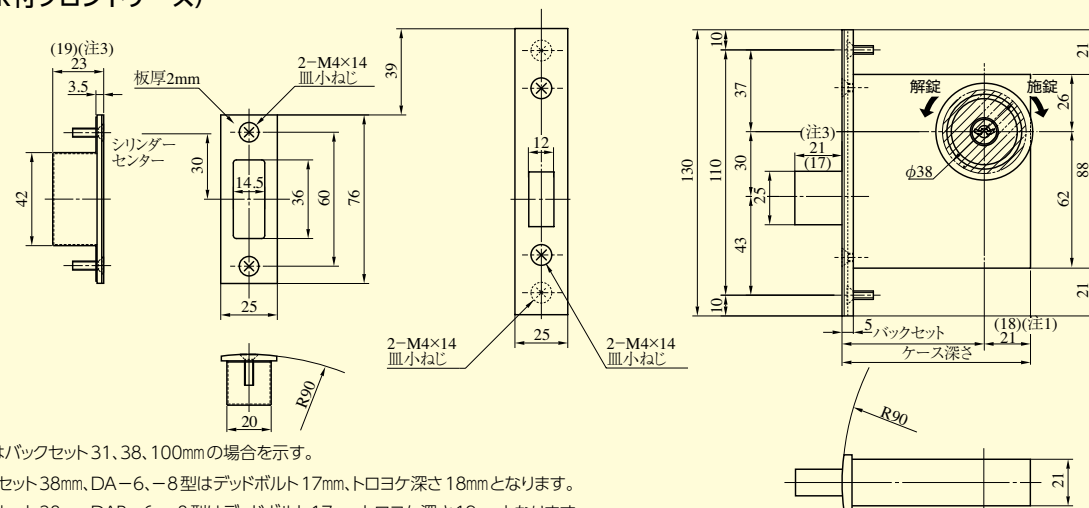

(注1) (18)はバックセット31、38、100mmの場合を示す。

(注2) バックセット38mm、DA-6、-8型はデッドボルト17mm、トロヨケ深さ18mmとなります。

(注3) バックセット38mm、DAR-6、-8型はデッドボルト17mm、トロヨケ深さ19mmとなります。

(注4) ストライク・トロヨケを、JIS A1541-2に規定してあるグレード3仕様でご使用の場合は、ストライク・トロヨケの形状が異なることから、切欠および取付けねじも異なります。詳細はお問い合わせください。(DAR型は除く)

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR (-J) LB (-J) JN	DA DAR	1 2 3 4 5 6 8	31 / 49 38 / 56 51 / 72 64 / 85 76 / 97 100 / 118	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注) LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。