



TRF SERIES

■左右勝手共通

TRF 型

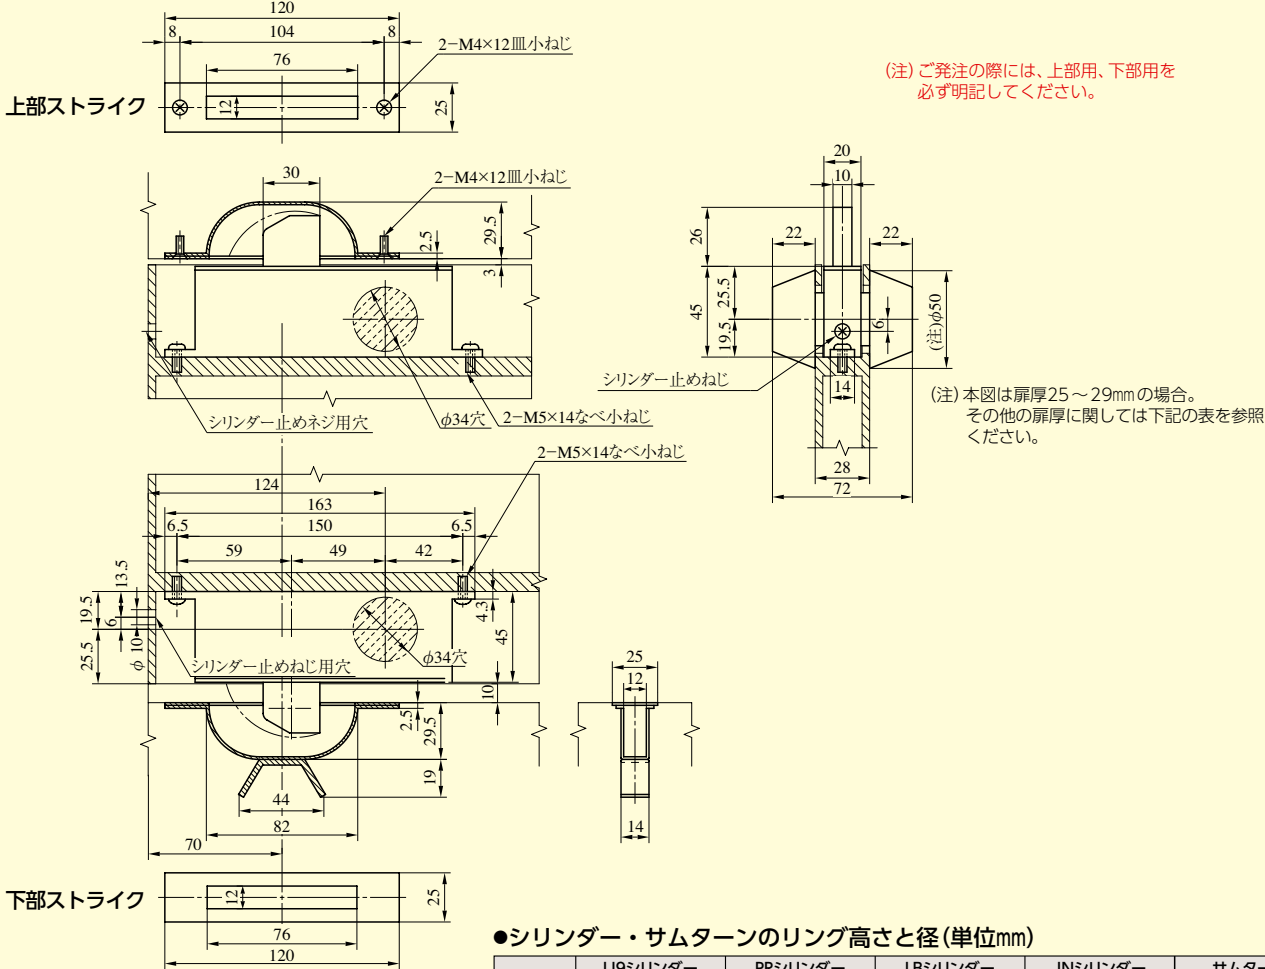

TRFK 型(框扉用)

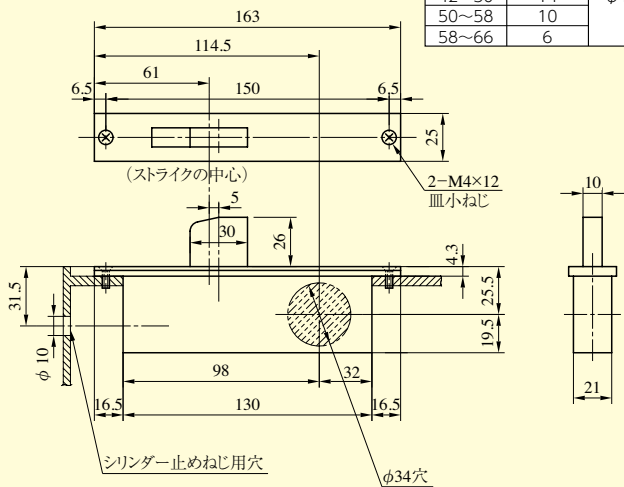

●シリンダー・サムターンのリング高さとは径(単位mm)

扉厚	U9シリンダー		PRシリンダー		LBシリンダー		JNシリンダー		サムターン	
	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径
25～29	22	φ50	22	φ50	30.5	φ50	22	φ50	22	φ50
29～33	22.5	φ44	22.5	φ44	26.5	φ48	22.5	φ44	22.5	φ44
33～42	18		18		22.5	φ44	18		18	
42～50	14		14		18	φ44	14		14	
50～58	10		10		14	φ44	10		10	
58～66	6		6		6	φ44	6		6	

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 PR LB JN	TRF TRFK	1	25～29
		2	29～33
		3	33～42
		4	42～50
		5	50～58
			58～66

TRF