


TRT 型

本図は TRT - 4 型を示す。

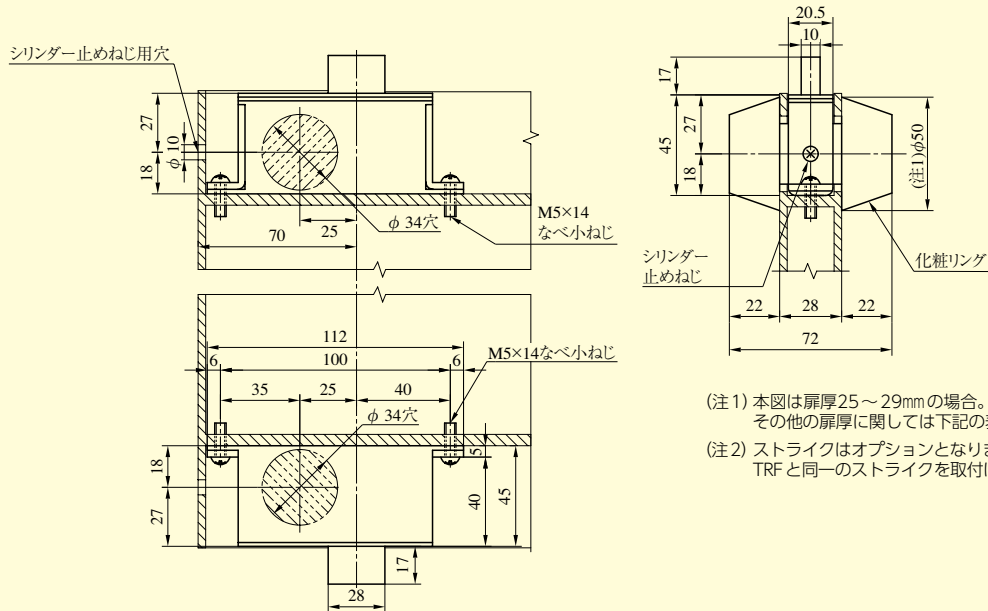


(注1) 本図は扉厚25～29mmの場合。
その他の扉厚に関しては下記の表を参照ください。
(注2) ストライクはオプションとなります。
TRF と同一のストライクを取付けることができます。

TRT

●シリンダー・サムターンのリング高さとは径(単位mm)

扉 厚	U9シリンダー		PRシリンダー		LBシリンダー		JNシリンダー		サムターン	
	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径	リング高さ	リング径
25～29	22	φ50	22	φ50			22	φ50	22	φ50
29～33	22.5		22.5		30.5	φ50	22.5		22.5	
33～42	18				26.5	φ48	18		18	
42～50	14	φ44	18	φ44	22.5		14	φ44	14	φ44
50～58	10		14		18	φ44	10		10	
58～66	6		10		14		6		6	

TRTK 型(框扉用)

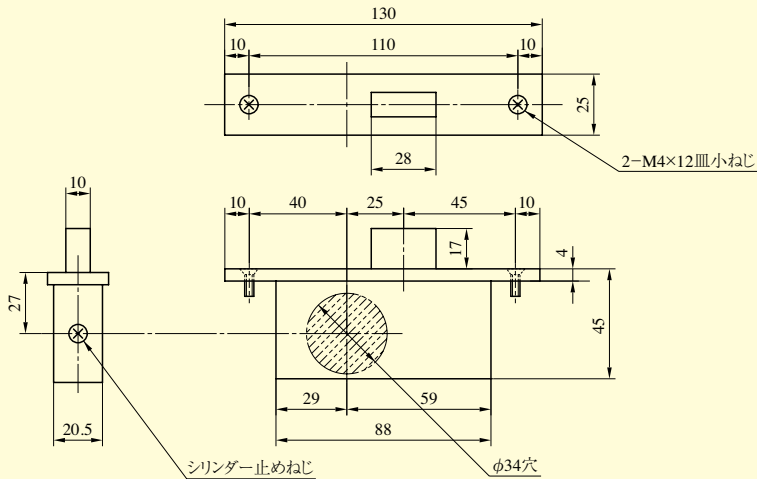

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 PR LB JN	TRT TRTK	1 2 3 4 5	25～29 29～33 33～42 42～50 50～58 58～66