

# ALG50


SERIES

## グレモン電気錠(瞬時通電施解錠型)

■用途：防音扉/インターロック扉等 ■納期：標準納期品●/受注生産品○(P4参照)

この製品は指定建物錠です。(非常開装置付は機能2、4型のみ指定建物錠です) 錠の性能表示はP886をご参照ください。  
(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

### ALG51・52・55・56シリーズ

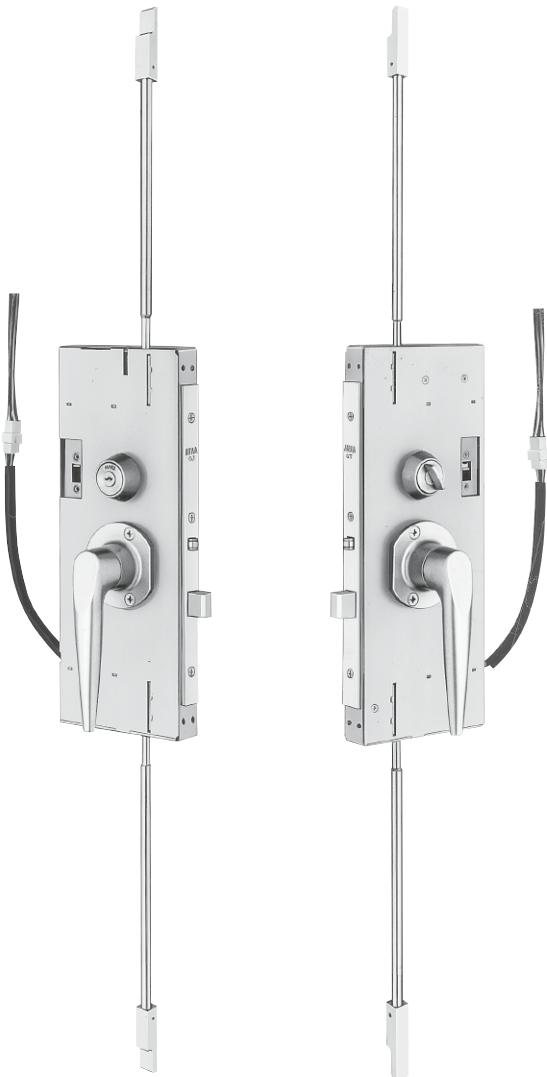

ALG51  
ALG52  
ALG55  
ALG56

### GT50シリーズに電氣的に施解錠できる機能を持たせたグレモン電気錠です。

■扉を外さなくても本体ケースが着脱できるカセット方式を採用しています。

扉を外さなくてもメンテナンスが楽に行えます。

■他社製シリンダー(株)ゴール：HDも装着可能

専用アダプター(別途発注品)と組み合わせてご使用ください。(P326参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニットは他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のALG51用をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一です。

■キーまたはサムターンで施解錠できます。

■電気錠の施解錠およびロッドの出入の状態を電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

(注) 上下ロッドが完全に出た状態でないと施錠できませんのでご注意ください。

■施錠時はレバーハンドルが固定となります。

■停電時は停電前の状態のままです。

■非常開装置付のALGEシリーズもあります。(受注生産品)

- ・ALGE型の通電金具はTEKシリーズをご使用ください。
- ・非常解錠後はキー、サムターンまたは電氣的に施錠復帰するまで解錠のままです。
- ・非常解錠が行われた場合は電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

●ご発注の際はD寸法(扉高さ寸法)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。

55、56タイプは当社での定寸を原則としますのでD、M寸法を必ずご指示ください。

【ロッド長さ計算式】(55、56シリーズ以外)

上部：L1 = D - M - 166

下部：L2 = M - 123

(注) 納期に関しましてはP314を参照ください。

写真はU9ALG5191-1型

