

ALGT50

SERIES

グレモン電気錠(通電時解錠型)

■用途：電算室の防音扉等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P4参照)

この製品は指定建物錠です。(非常開装置付は機能2、4型のみ指定建物錠です) 錠の性能表示はP886をご参照ください。
(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

ALGT51・52・55・56 シリーズ



写真はU9ALGT5191-1型

GT50シリーズに電氣的に解錠できる機能を持たせたグレモン電気錠です。

■扉を外さなくても本体ケースが着脱できるカセット方式を採用しています。

■他社製シリンダー(株)ゴール(HD)も装着可能
専用アダプター(別途発注品)と組み合わせてご使用ください。(P326参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニットは他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のALG51用をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一です。

■非通電時にレバーハンドルを回すと自動施錠します。

■キーまたはサムターンで解錠できます。
キーまたはサムターンで解錠してもレバーハンドルを回さなかった場合は解錠のままです。

■電気錠の施錠解錠およびロッドの出入の状態を電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

(注) 上下ロッドが完全に出了状態でないとは施錠できませんのでご注意ください。

■施錠時はレバーハンドルが固定となります。

■停電時は施錠になります。

■非常開装置付のALGTEシリーズもあります。(受注生産品)

- ・ALGTE型の通電金具はTEKシリーズをご使用ください。
- ・非常解錠後はレバーの開扉操作により通常状態に復帰します。(通電時解錠、非通電時施錠)
- ・非常解錠が行われた場合は電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

●ご発注の際はD寸法(扉高さ寸法)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。

55、56タイプは当社での定寸を原則としますのでD、M寸法を必ずご指示ください。


【ロッド長さ計算式】(55、56シリーズ以外)

上部：L1 = D - M - 166

下部：L2 = M - 123

(注) 納期に関しましてはP314を参照ください。

ALGT51
ALGT52
ALGT55
ALGT56

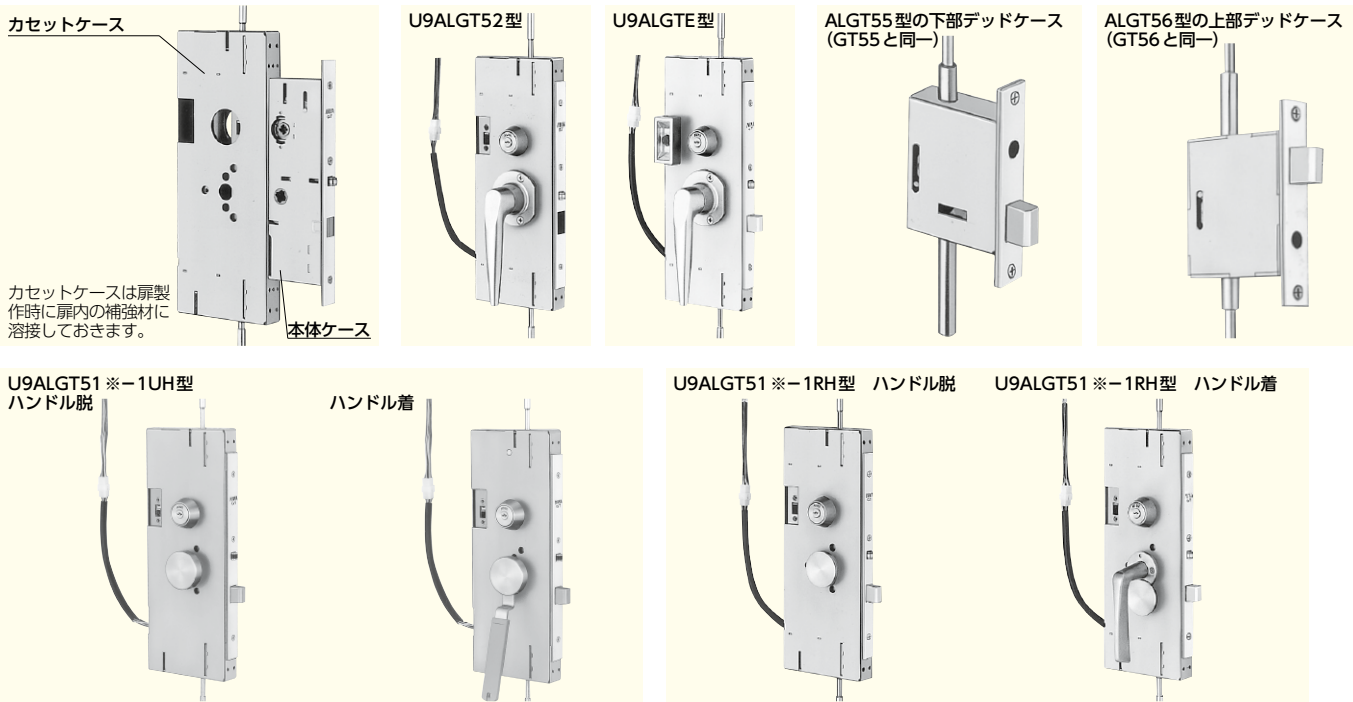

カセットケース

U9ALGT52型

U9ALGTE型

ALGT55型の下部デッドケース (GT55と同一)

ALGT56型の上部デッドケース (GT56と同一)

カセットケースは扉製作時に扉内の補強材に溶接しておきます。

本体ケース

U9ALGT51 ※-1UH型
ハンドル脱

ハンドル着

U9ALGT51 ※-1RH型
ハンドル脱

U9ALGT51 ※-1RH型
ハンドル着