

RSH SERIES ローラー付締めリハンドル

■用途:防音扉 ■納期:標準納期品●(P4参照)



写真はRSH001型



片開き用ストライク SKB型



両開き用ストライク SKA型

扉と枠を締めつけ、鋼製扉の防音効果を高めます。

■優れた防音効果

レバーハンドルを動かすと、ローラーとテーパー付ストライクが締めつけられ、扉と枠が密着して高い防音効果が得られます。ただし、エアタイトが強すぎる場合の耐久性能は通常より劣ります。


■施錠が必要な場合は本締錠を併用してください。

■左右勝手があります。ご注文の際には左右勝手をご指示ください。(右図参照)


(注) 本製品は、扉がエアタイトゴムにより反発する力を利用し、扉と枠の密着性を確保しています。エアタイトゴムの反発力が弱まった場合、ハンドルに内蔵されているパネによりハンドルが開放状態になります。

■左右勝手の決め方

【片開き扉の場合】

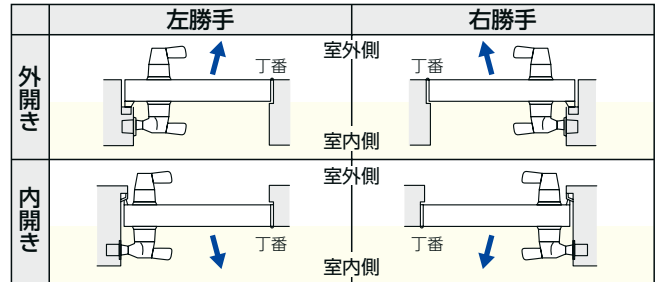

【両開き扉の場合】

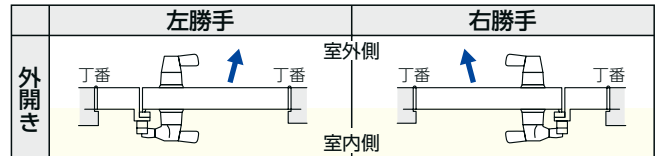

■機能

| 型式 | 外側(内側) | 略図 | 内側(外側) | 使用法 |
|-----------|---------|----|--------------|--|
| RSH001-※□ | レバーハンドル | | ローラー付レバーハンドル | 内、または外側のレバーハンドルを動かすことにより、ローラーとストライクが締めつけられ、扉と枠が密着する。 |

●シリーズ名の次にある※は左右勝手(R:右勝手、L:左勝手)を示し、□は扉厚(35:35mm以上~50mm未満、50:50mm以上~65mm未満)を示します。
●ストライクは別発注となります。SKA:両開き用ストライク、SKB:片開き用ストライク

■材質・仕上

亜鉛ダイカスト ・シルバー色塗装

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 35~50・50~65