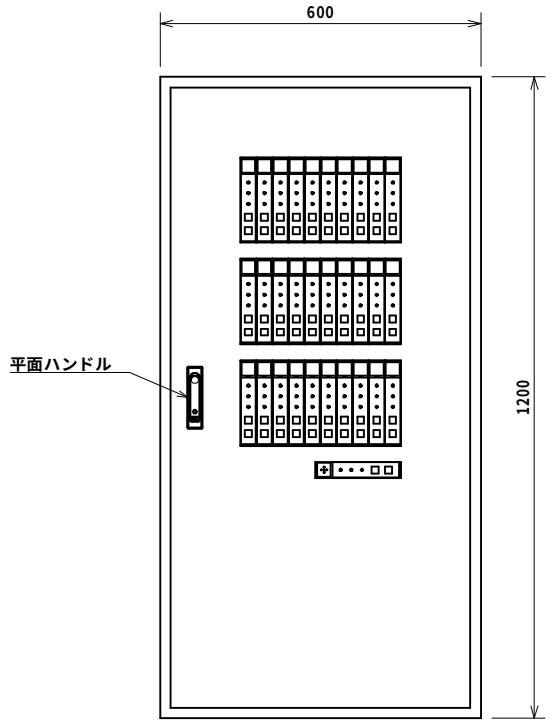

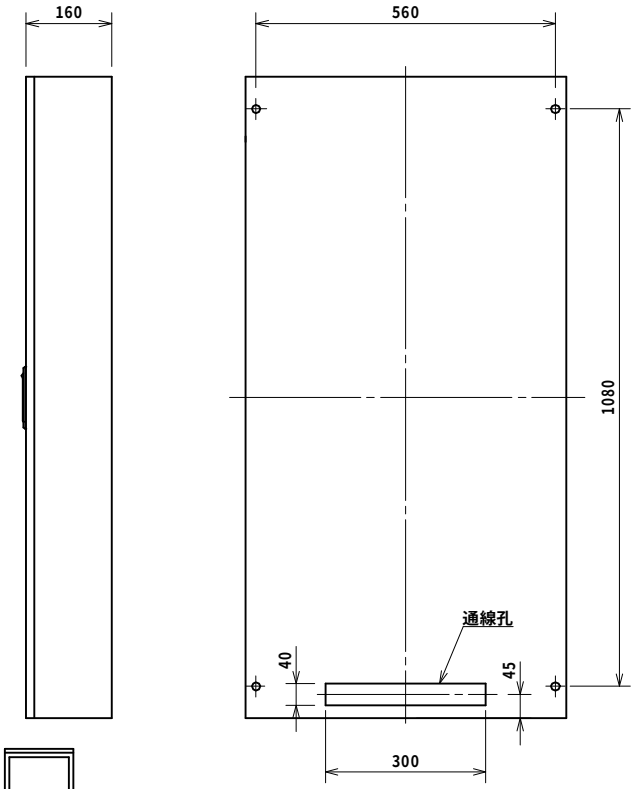

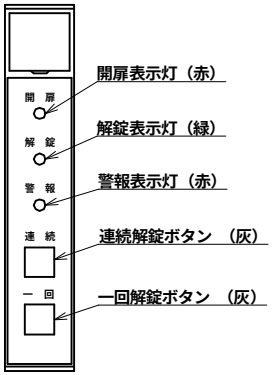

選択パネル詳細（３：１）
自動施錠モード用パネル使用時

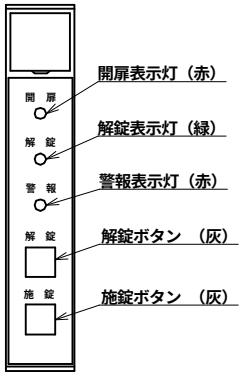

選択パネル詳細（３：１）
繰返しモード用パネル使用時

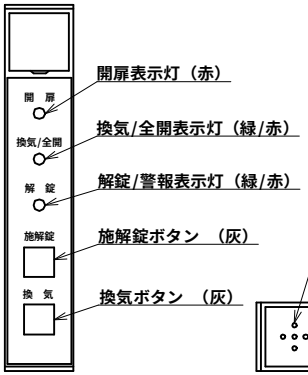

選択パネル詳細（３：１）
換気モード用パネル使用時

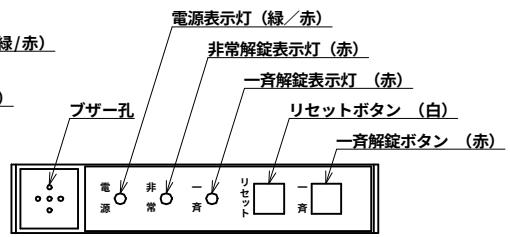

一斉操作用パネル詳細（３：１）

※「S13005-80-08Z25 BAN-L/SUB-L換気解錠方式
個別動作／表示灯動作」を参照のこと。

＊ 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード		０５０４１６７	
定　　格			
筐　体		S16-612C（日東工業（株）製）	
材　質		SPCC ｔ1.6	
仕　上		粉体塗装	
彩　色	本　体	マンセル　2.5Y 9/1　近似色　半艶	
	パネル	マンセル　N-3.0	
	文　字	マンセル　N-8.5	
重　量		約53kg	
入力電源		AC100Ｖ±10%	
消費電力	主盤のみ	630VA	
	副盤2台付	960VA	
ブザー		電子ブザー　ピー音　80dB	
外部入力　：接点容量　DC24Ｖ　0.1Ａ以上			
タイマ入力		連続入力　メイク時解錠	30点
連続解錠入力		瞬時（0.2秒以上）メイク時施解錠	30点
一回解錠入力		瞬時（0.2秒以上）メイク時一回解錠	30点
自動扉開扉入力		連続入力　閉扉時メイク	30点
一斉解錠入力		連続入力　メイク時解錠	１点
非常解錠入力		連続入力　メイク時解錠	１点
換気/施解錠入力※		瞬時（0.2秒以上）メイク時施解錠	最大30点
外部出力　：接点容量　DC24Ｖ　0.3Ａ以下			
電源表示出力		有電圧DC24Ｖ　25mA以下	30点
開扉表示出力		有電圧DC24Ｖ　25mA以下	30点
解錠表示出力		有電圧DC24Ｖ　25mA以下	30点
警報表示出力		有電圧DC24Ｖ　25mA以下	30点
自動扉出力		メイク時開扉	30点
非常解錠出力		非常解錠時メイク	１点
代表警報出力		警報時メイク	１点
換気/全開表示出力※		有電圧DC24Ｖ　25mA以下	最大30点
バッテリ		鉛バッテリ　停電補償30分間（オプション）	
タイマ		24時間または週間タイマ（オプション）	
※換気モード仕様時			

図面履歴	G13005-05-07906

型　式　**ＢＡＮ－Ｌ３０ＮＡ**

製品名　**電気錠制御盤**

縮尺（Ａ３）	承認	検図	作図
１：１０	仲代	中島	阿部

図面番号	G13005-05-08Z25	日付	2008年12月25日

出入管理システム　株式会社　アート