

標準仕様書

電気錠制御盤システム


品名 電気錠制御盤

型式 BAN - L 2 5 N A

5 . 各社電気錠対応表

電気錠タイプ	電気錠種類		
	美和ロック(株)	(株)ゴール	(資)堀商店
瞬時通電施解錠型 電気錠(有極)	ALA/ANS ALG50/AUS		6211/6221 6111/6121
瞬時通電施解錠型 電気錠(無極)	ALS/AMS		
モータ施解錠型	AL3M/AFF	EM/AHEM SXE	
通電時解錠型 電気錠	ALT/ALTA AMT/AMTA AUT/AUTA ALGT50	EST/ESTP ELTP/ESB CMT	6210/6220 6110/6120
通電時解錠型 ストライク	AST		3103
通電時施錠型 電気錠	ALR/ALRA AMR/AMRA AUR/AURA ALGR50	ESR/ELR ESRP/ELRP CMR	6212/6222 6112/6122
通電時施錠型 ストライク	ASR		3123
採風型電気錠	AL3M H/EL -101 EL -101 (立山アルミ仕様)		
自動扉			

6. 系統図

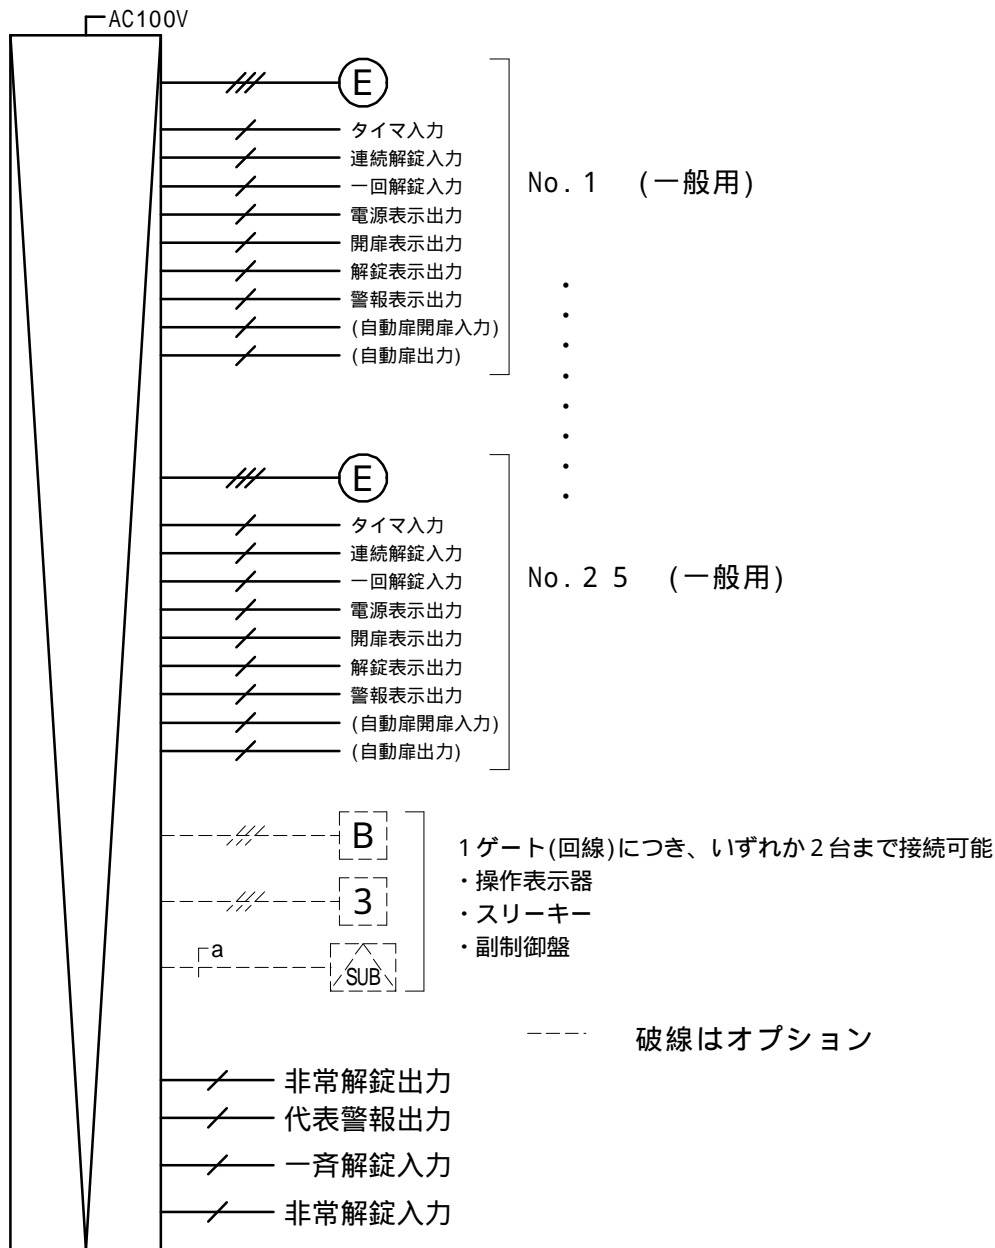

- 凡 例 -

Ⓜ 電気錠制御盤
BAN-L25NA

ⓑ 操作表示器

—— CPEV 0.9-1P

ⓔ 電気錠(建築工事)

3 スリーキー
T-3312A

—— CPEV 0.9-3P

ⓐ SUB
SUB-L25NA

ⓐ CPEV 0.9-80P

電気錠制御盤と電気錠等間の配線距離
CPEV 0.9 使用時は、最長100m
CPEV 1.2 使用時は、最長150m

・ARTロゴは、株式会社アートの登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

