



出入管理システム



IDと写真で2つの履歴を同時に残す 出入管理 新登場!



テンキーでもカードでも。
照合時に撮影を行い、
セキュリティアップ!



キー式 照合機

Ns-T830

個人ID入力で履歴管理



液晶表示型カード照合機

Ns-C830

FeliCa・MIFARE®対応



Ns series

テンキーで履歴を残す 新しい出入管理システム誕生!



個人ID+暗証番号

数字とアルファベットで
個人IDと暗証番号を入力
これにより個人を特定し、
履歴を管理します。

管理ゲート数 100ゲート

登録人員数 100,000件

履歴保存件数
装置内に10,000件保存可能

NG警報
4回連続で照合NGになると
ブザー鳴動

ACCESS



静止画撮影

テンキー入力後に静止画を
撮影し、顔写真も記録します。
(認証エラー時も撮影します)



FeliCa・MIFARE®対応

液晶表示型カード 照合機

Ns-C830

- 照合部と制御部が一つになったカードリーダー
- 外見を損なわないシンプルなデザイン
- FeliCa・MIFARE®対応
- 誤動作の少ない通信距離5cmの近接型
- カードはマルチアプリケーション対応
電子マネーを搭載しキャッシュレス運用
との併用も可能
- 各種の設定はテンキー画面で可能
- Webブラウザーで管理可能
専用ソフト不要



キー式 照合機 Ns-T830

- 個人ID入力で履歴管理
- 英数字入力で組合せパターン増
- 履歴と一緒に静止画撮影
- 使用する度にキー位置が変わるスクランブル表示
- 各種の設定はテンキー画面で可能
- Webブラウザで管理可能
専用ソフト不要



カメラで静止画記録

使いやすいタッチパネル

システム状態により
表示画面が
変わります。




CONTROL

Nsシリーズの特長

同一建物内にテンキー式、カードリーダー式を
セキュリティレベルに合わせて設置可能!

PCで管理

- 個人ID等の登録・削除
- 入退室制限時間帯の設定
- 連続解錠時間帯の設定
- 休日の設定
- ステータスマニター
- データモニター
- 在室一覧機能



管理用パソコンソフトを必要とせず
ブラウザにて各種管理が可能です。

CODE 01



個人ID+暗証番号を利用することで
ハンズフリーの運用が可能です。
記憶によるバイオメトリクスが
実現できます。

PHOTO 02



認証時に静止画撮影を行うため、
セキュリティもアップ。
また、認証のエラー時にも撮影を
行うため、不正な入退室のチェックも万全です。

LOG 03




個人IDを利用するので暗証番号だけでも
個人を特定でき、入退室データの記録が
行われます。保存可能件数は装置内に
最大10,000件まで可能。

COST 04



テンキー認証はカード方式に比べて低コストです。
カードによる発行・配布・回収の手間がかかりません。
社員の増減による管理負担を軽減できます。
登録可能人員数は100,000件まで可能。


■ 基本構成

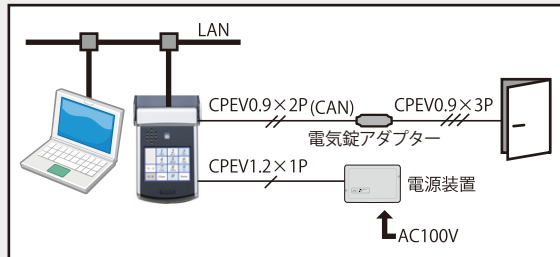

必要機能のみ納入が可能

- ユニット化された入出力装置の必要機能のみ増設が可能
- I/O基板等のオプション化

■ 拡張構成

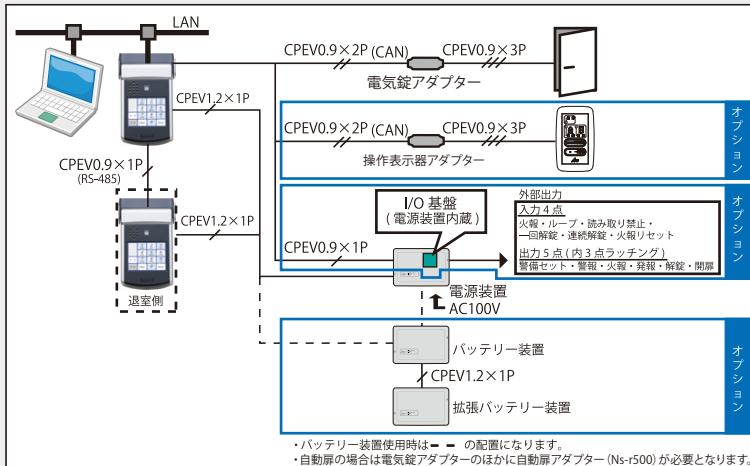

■主な仕様

項目		Ns-T830		Ns-C830/Ns-C810		
外形	外形寸法(mm)	W104×H150×D38.8		W98×H175×D37		
	材質/仕上	樹脂製/艶消		樹脂製/艶消		
	彩色	本体：シルバー、パネル：黒色、蓋：ブラックスモーク		ホワイトスモーク		
	重量	約430g		約500g		
	回線数	1 回線		1 回線		
電 気 的 仕 様	入力電圧	DC24V ±10%		DC24V ±10%		
	消費電力	約6W		約7W		
	制御方法	32ビットマイコン		32ビットマイコン		
	データメモリー	不揮発メモリー		不揮発メモリー		
	データ入力方式	本体液晶タッチパネルまたはブラウザー		本体液晶タッチパネルまたはブラウザー		
	ディスプレイ	3.5インチ液晶		3.5インチ液晶 (Ns-C830のみ)		
	カメラ画像	QVGA		QVGA		
	フタ開閉方式	モーター式		－		
	スピーカー	音質調整	ボリューム	ボリューム		
	通信	オプション機器	CAN(Controller Area Network)		CAN(Controller Area Network)	
		照合機(両面用)	RS485		RS485	
		管理用パソコン	Ethernet		Ethernet	
	操作ボタン		－		警備セットボタン (Ns-C810のみ)	
環 境 性	RAS出力	無電圧リレー接点出力 DC24V 0.3A 以下	回路A	無電圧リレー接点出力 DC24V 0.3A 以下	回路A	
	動作温度	-10℃～40℃		-10℃～40℃		
	耐環境性	IPX4:JIS保護等級防湿型相当(コーキング必要)		IPX4:JIS保護等級防湿型相当(コーキング必要)		


メモリー仕様

項目		
登録可能件数		100,000件
履歴	操作履歴	10,000件
	保存画像	JPEG
解錠時間設定		1～30秒
開扉警報時間設定		10～180秒
警報フザー時間		1～300秒間または復旧日まで鳴動
警備保留時間		1～600秒間または 警備保留時間なし(0秒)
電気錠動作モード		一回解錠モード、警備運用モード

適合カード表

対応フォーマット
・FeliCaの主要フォーマット（標準対応） 楽天Edy、OSM、FCF ・MiFARE® ・ユーザー独自フォーマット ・アート専用フォーマット

外形图(单位:mm)

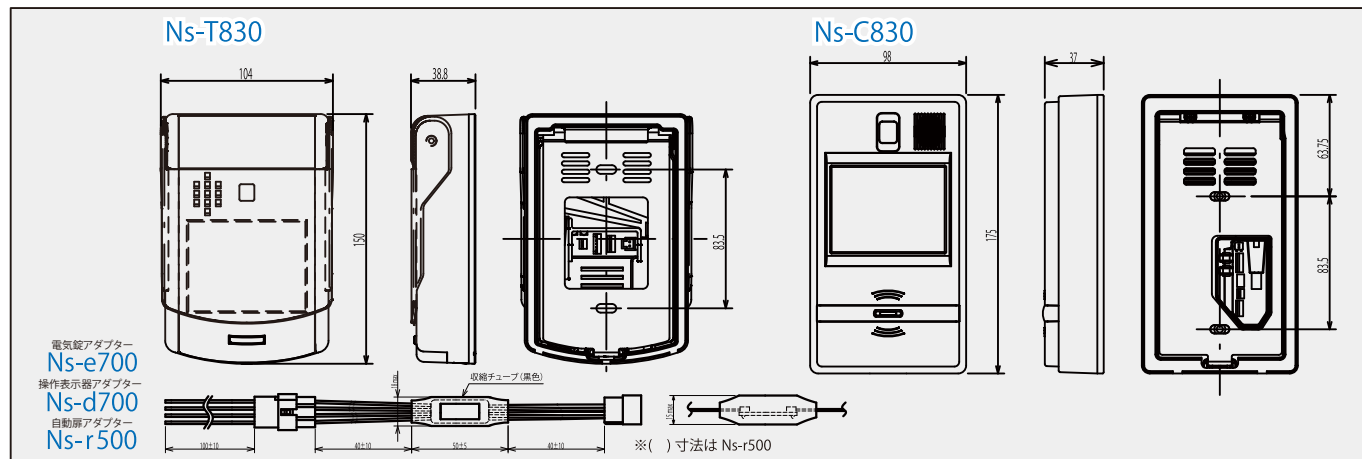

●「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「楽天 Edy」は楽天 Edy 株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●OSMは株式会社大塚商会の登録商標です。●「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル
TEL:03-3447-1401 FAX:03-3447-6713

本社営業部 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7
TEL:044-434-6601 FAX:044-430-5322

西日本支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-6600 FAX:06-6945-6700

中部支店 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-6601 FAX:052-857-6602

広島出張所 〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F
TEL:082-535-6601 FAX:082-535-6603



川崎本社 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内
TEL:044-422-1081 FAX:044-422-1566

大阪出張所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-1082 FAX:06-6945-6700

名古屋出張所 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-1081 FAX:052-857-6602

札幌出張所 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
TEL:011-707-1081 FAX:011-757-6703

仙台出張所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル6F6号
TEL:022-224-1081 FAX:022-224-1082

福岡出張所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-26 九州八重洲ビル3F
TEL:092-284-7186 FAX:092-451-8056

URL:<http://www.art-japan.co.jp> E-mail:photoinfo@art-japan.co.jp

URL:<http://www.artservice.co.jp> E-mail:as-all-info@artservice.co.jp