

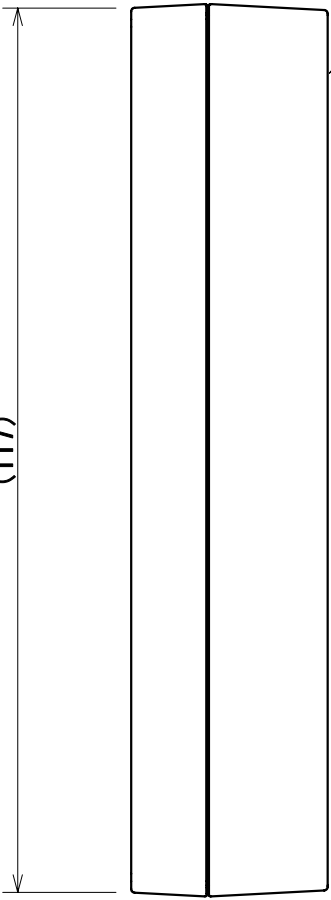

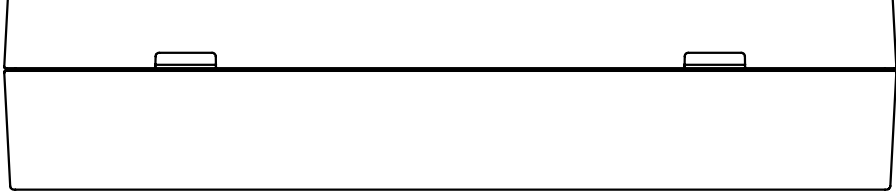
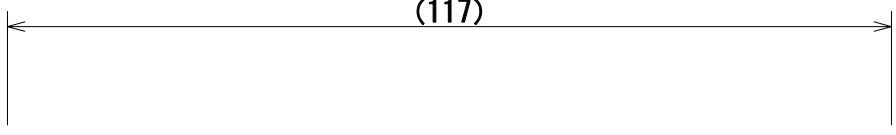

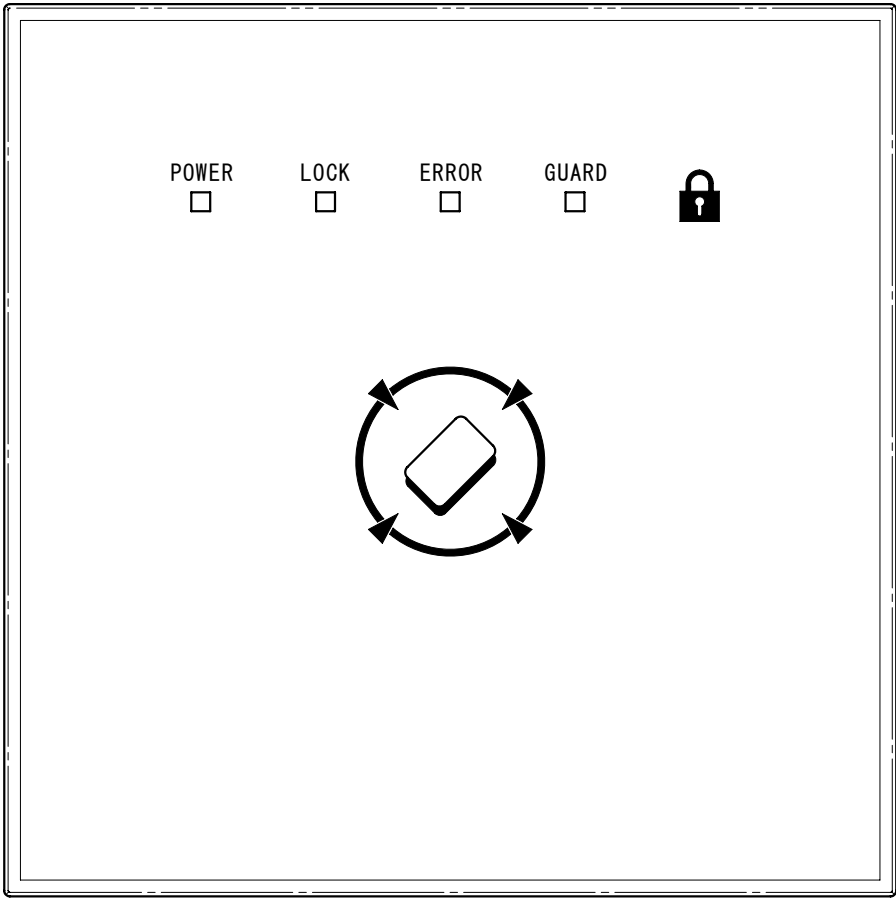


寸法公差±0.3 (mm)

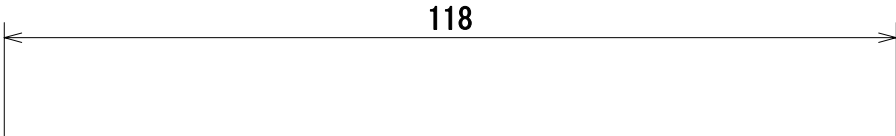

(117)

※ 1

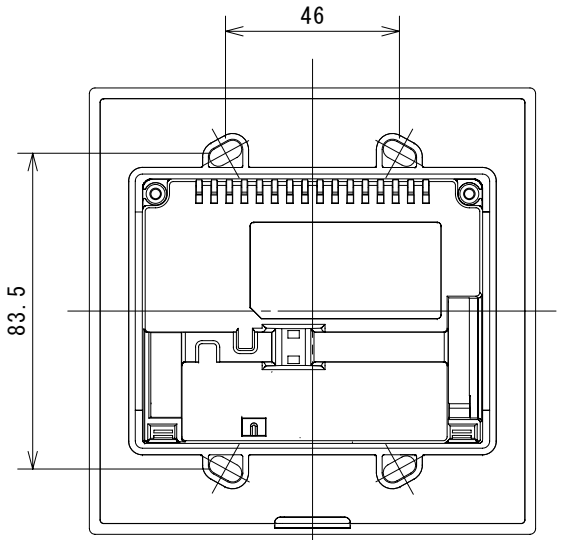

背面取付ピッチ 縮尺(1 : 2)

商品コード	0 1 0 2 4 7 9			
定 格				
材 質	樹 脂			
仕 上	艶消し			
彩 色	ホワイト			
質 量	200 g ± 5 g			
供給電源	DC24V±10% 出入管理装置より供給			
消費電力	2.5W以下			
使用環境温度	0℃～40℃（結露なきこと）			
構 造	IPX3相当（コーキング処理時）			
規 格	SONY製 FeliCa対応			
	ISO14443 Type-A準拠 MIFARE対応			
適応カード	FeliCa対応カード			
	MIFARE対応カード			
カード読取距離	FeliCa 5cm以上 ※2			
	MIFARE 5cm以上 ※2			
面付設置	スイッチボックス2個用（JIS C8340）取付ピッチにて設置が可能			
※1：専用面付枠（WML-50-BX…樹脂製） WML-50はWML-60に専用面付枠（WML-50-BX）が付属したセット品です。 注）壁面内配線処理が可能であること。				
※2：カード読取距離は、照合するカードの特性および、機器の設置環境により異なります。 記載の読取距離はアートが定める指定カードの標準値です。				