

## B セットアップガイド

### ステップ 1



#### • Home8アプリをダウンロード

Android : GooglePlayStoreを開き「Home8」を検索しアプリをダウンロードします。  
iPhone : AppStoreを開き「Home8」を検索しアプリをダウンロードします。

(以降の説明はAndroid用のHome8アプリ画面を使用しています。)


### ステップ 2



#### • あなたのスマートフォンでアカウントを作成

「Home8」アプリを開き、アプリ画面の指示に従って、あなたのスマートフォンの電話番号でアカウントを登録します。

### ステップ 3

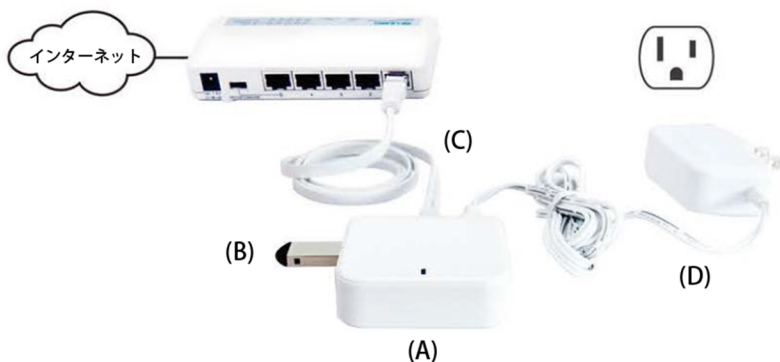


#### • OPU1120を組立、DHCP設定が“有効”になっているルーターに接続

フラッシュドライブをOPU1120に挿入します。付属のイーサネットケーブルでOPU1120をホームルーターに接続します。OPU1120の電源アダプターをコンセントに挿します。

注意事項：フラッシュドライブはホットスワップまたはホットプラグに対応していません。フラッシュドライブの抜き差しを行う前に必ずOPU1120の電源を切ってください。

### ステップ 4

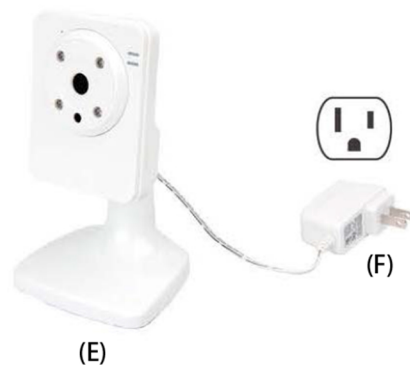


#### • IPカメラの電源を入れる

セットアップ時はOPUとの接続を確立するため、IPカメラをOPU1120の近くに仮設置してください。  
セットアップ終了後は好きな場所へカメラを移動させることができます。

注意事項：IPカメラは寝室や浴室などのプライベートな空間に設置しないでください。

## ステップ 5

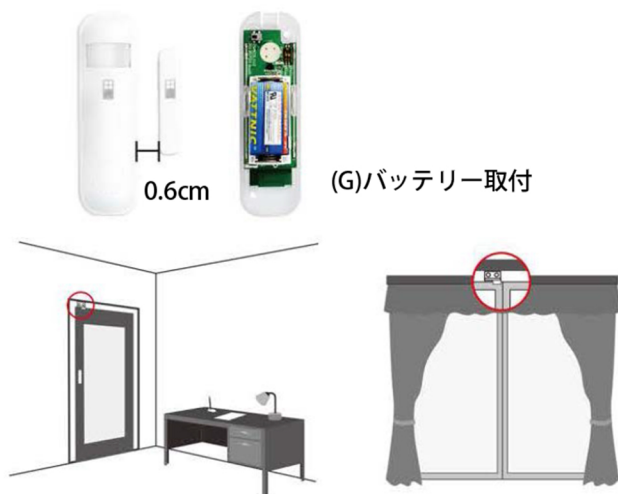

(G) バッテリー取付

### ・ドア/窓センサー取付け


ドア/窓センサーは2つのパーツ（大、小）で構成されています。バッテリーは予め電極とは絶縁された形で内蔵されていますので、黒いプラスチック帯（絶縁用）を引き抜いて動作させてください。両面テープはそれぞれのパーツの裏面に貼ってください。セットアップ時はOPUとの接続を確立するため、OPUの近くに仮置きしてください。セットアップ終了後は好きな場所へ設置していただけます。

注意事項：どちらのパーツを窓側、サッシ側またはドア側、ドア枠側に付けていただいても結構です。ただし、センサーの上半部が向かい合う位置になるように設置してください。

## ステップ 6



(H) バッテリー取付

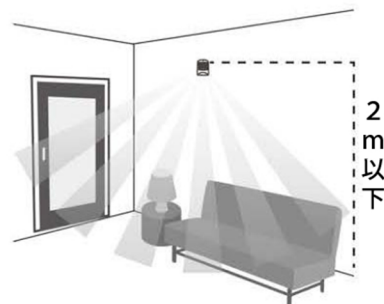

### ・モーションセンサー取付け

モーションセンサーは、バッテリーが予め電極とは絶縁された形で内蔵されていますので、黒いプラスチック帯（絶縁用）を引き抜いて動作させてください。両面テープはセンサーの裏側に貼ってください。セットアップ時はOPUとの接続を確立するためOPUの近くに仮置きしてください。セットアップ終了後は好きな場所へ設置していただけます。

注意事項：センサーは床から2 m以下の場所に設置してください。モーションセンサーは廊下または出入り口など不審者が通る可能性のある場所に設置するのが最も効果的です。

## ステップ 7




### ・アプリでOPUのセットアップ

アプリを起動して画面の指示に従ってデバイスのセットアップを行ってください。

注意事項：QRコード読み込み画面が表示された場合、アプリに従ってOPU1120のQRコードをスキャンしてください。デバイスの起動に2分前後かかりますので「起動中」と表示される画面ではアプリを終了したり、デバイスの電源を切らずにお待ちください。

## ステップ 8

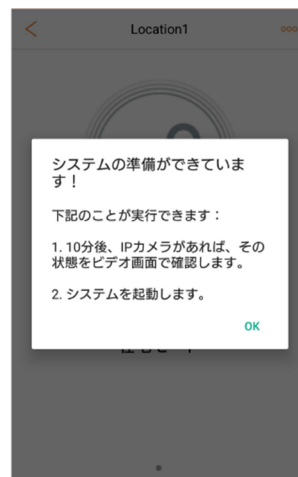

### ・起動完了

「システムの準備ができています！」というメッセージが現れます。これでシステムを起動する準備ができました。「OK」をタップしましょう。

注意事項：あなたのIPカメラの状態が10分後に更新されます。

**C** おめでとうございます!システムが正常にインストールされました。