




MIWA ドア・クローザー

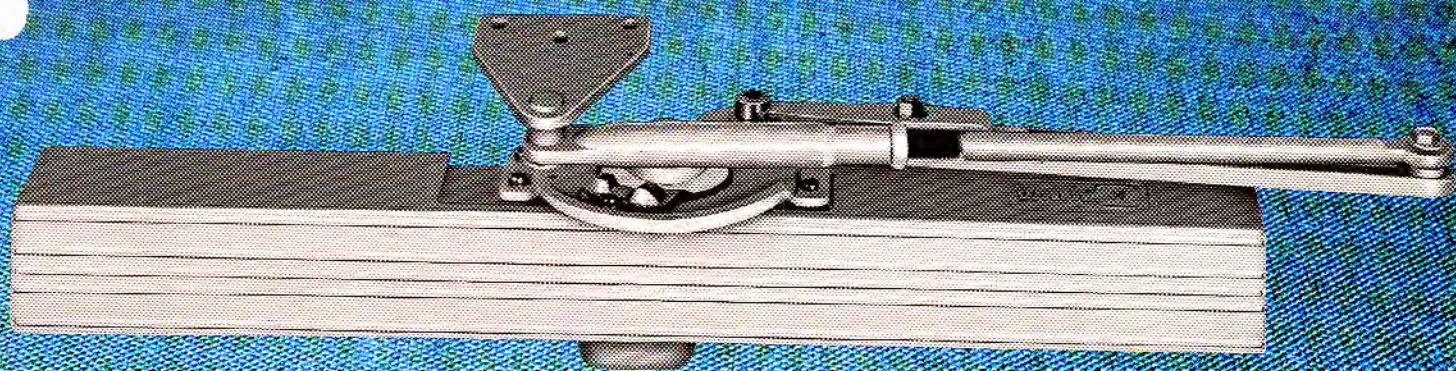

ドア・クローザーの開発とその特長

当社は本締付モノロックHMシリーズ、電子キー(EO)等常に独創的な、より価値の高いものを追求してまいりましたが、昭和46年(1971)KJ規格部品としてのドア・クローザーの指定を得、以後KJドア・クローザーを生産してまいりました。この間一般向に対しては関係各方面の強い要望にお応えべく、当社と本田技研工業㈱の関連会社であり、ショック・アブソーバーのメーカーとして世界的に有名な㈱昭和製作所との共同で研究を進めてまいりましたが、このほど、「温度変化に対し自動的に速度調整ができる装置を内蔵したドア・クローザー」を世界で初めて開発いたしました。

特長

●温度変化に対し閉鎖速度は常に一定です

ドア・クローザー取付時、ドアの最適な閉鎖速度を調整弁で一度調整すれば、油圧シリンダー部分に特殊金属を組み入れて、外部の温度変化に対し常に一定の閉鎖速度が得られる設計になっておりますので、従来ドア・クローザーの泣きどころであった複雑な調整が一切必要ありません。(実用新案出願中)

●油洩れ防止に完璧を期してあります

油圧シリンダー部分・トルクスプリング・駆動機構部分がそれぞれ区別され、とくに油圧シリンダー部分を完全にシールし、また調整弁には油圧がつかからない設計で油洩れ防止に完璧を期してあります。(実用新案出願中)

●本体はカラフルな「化粧カバー」つきで外観が優美です

「カバー」はプラスチック製のはめ込み式で数種の色ができ建物の品位を高めます。
(実用新案出願中)(意匠登録出願中)

●耐久力抜群で堅牢無比です

構造のほとんどが銅板で構成されているため強靱で品質のバラツキがなく、あらゆる耐久・防火・耐風圧試験に対して部品の損傷が皆無です。
暴力に対し、特殊な安全弁が油圧シリンダー部分に働き内部構造の損傷を守ります。


●温度ヒューズ装置は建築基準法施行令に合格した製品です

(建設省告示第2563号、112 14 3の規定に昭和49年11月、50年3月に合格)

従来温度ヒューズと比較して、極めて短時間に確実に溶融して、ドアを閉鎖しますので、防災上安全性が高い製品です。

なお、取付方法は従来と全く変わりなく、また従来温度ヒューズと新型温度ヒューズは簡単に交換することができます。(実用新案出願中)

美和クローザー構成図及び部品名称

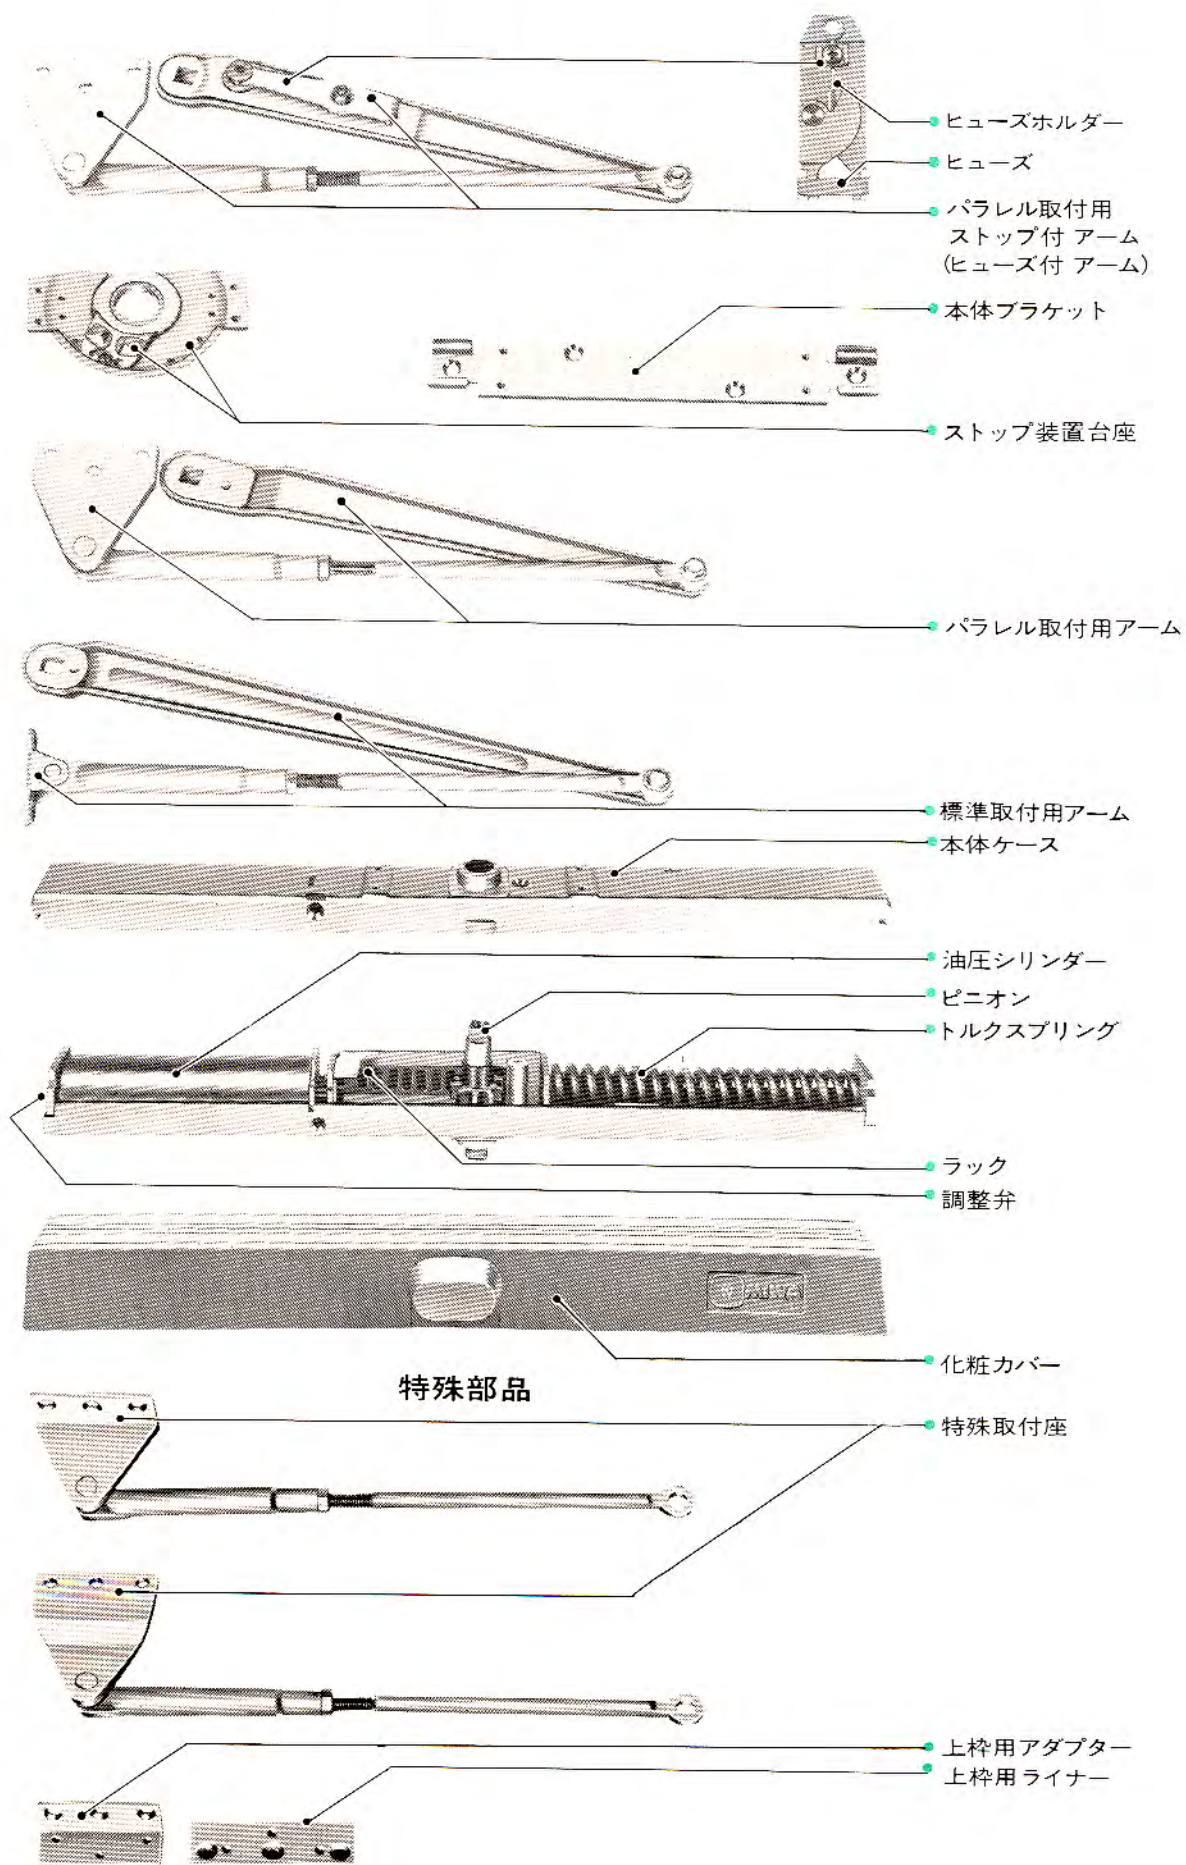



MIWA

美和クローザーをお選びになる時に……


- まずドアと上枠との納り関係・天井の状態・ドアの吊元より壁際迄の余裕等を検討されそれぞれに適応する取付方法をお選びください。
- 次にドアの巾及び重量に適合する号数の機種とストップ装置の必要をお決めください。
- パラレル取付と特に風当りの強い場所には一番手大きい号数のものをご採用ください。

「標準取付用」の説明

- 標準取付は下の基準図のように外開ドアの外側に、内開ドアの内側に取付られます。
- 下図①～④をご考慮ください。


1 90°開きの場合

- ドア面から側壁迄80%以上隙間があれば90°迄開きます。

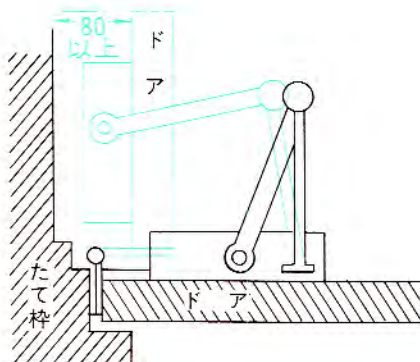


2 180°開きの場合

- 壁に逃し孔があれば180°迄開きます。
- 逃し孔がなくても160°迄は開きます。

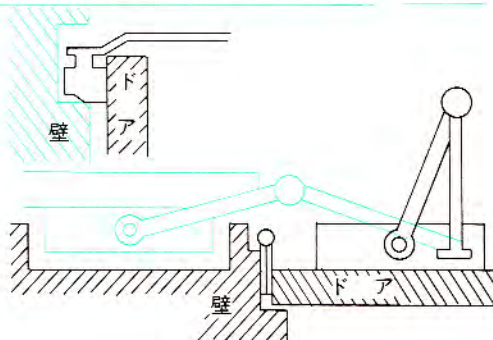


3 天井・上枠形状

- *印のところでアームがあたらない様に縦断面でドアが開っている場合、ドア面と上枠のアーム取付面との①寸法は5%以下のこと。
- 同じくアームが動くために天井まで②寸法最小70%以上あること。

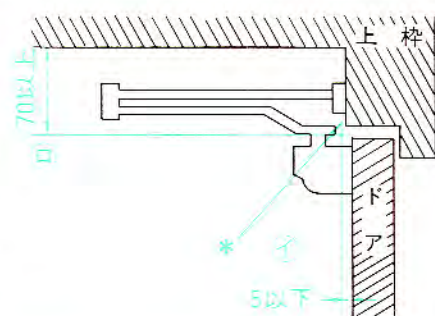


4 上枠形状

- 縦断面で上図①寸法が5%以下であっても②寸法が25%以上であること。なお、アームは最大25%短縮できます。上枠の形状が特殊な場合は本社、支店、営業所までご相談ください。

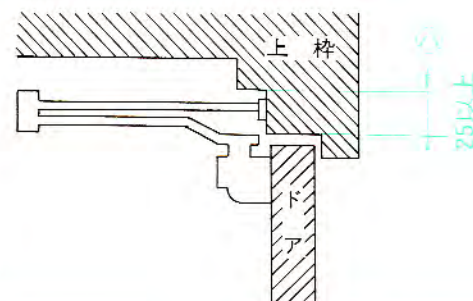

基準図

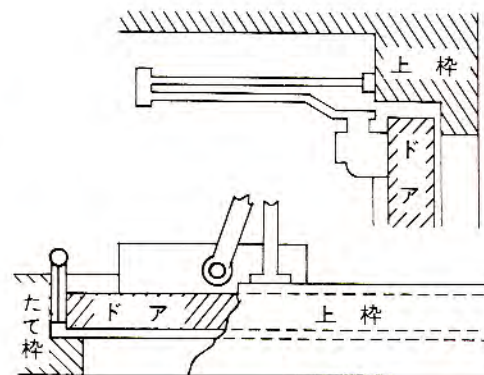


「パラレル取付用」の説明

- パラレル取付は下の基準図の様に外開ドアの内側に、内開ドアの外側に取付られます。
- 下図①～④の場合は標準取付ができないのでパラレル取付をご採用ください。


1 90°開きの場合

- 90°開き(180°開き)の標準取付では壁にクローザーが当たる時。

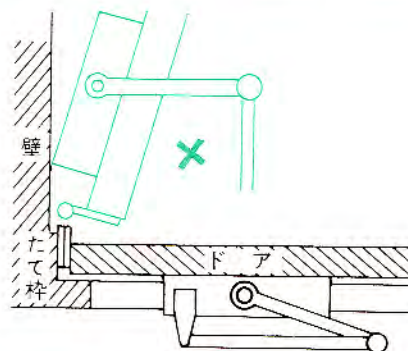


2 天井形状

- ㊦寸法が70ㇼ以下で標準取付のアームが当たる時。


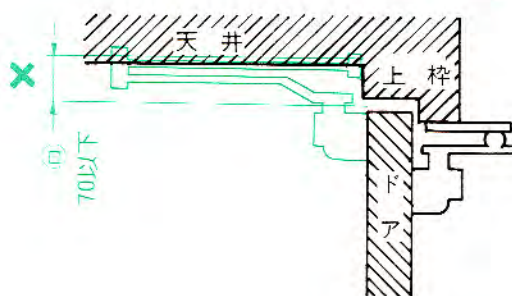


基準図

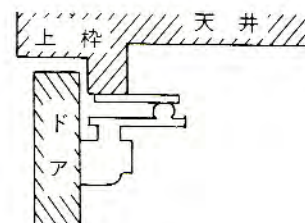


3 上枠形状の㊦寸法が5ㇼ以上有る時

- アームが上枠にあたるため。

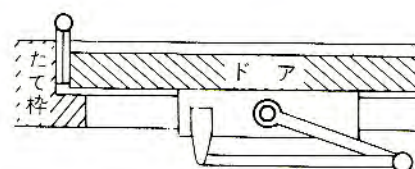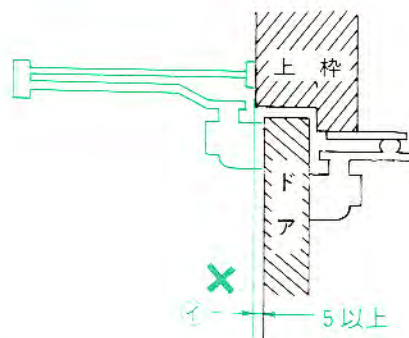

4 上枠形状


- 縦断面で㊦寸法が25ㇼ以下の時、また、アームの調整が25ㇼ以上必要な時。

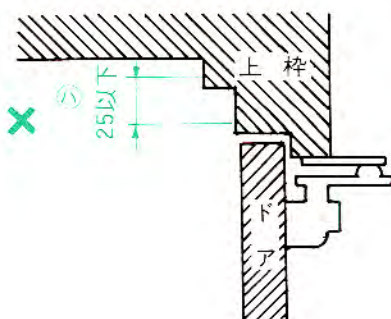




<JIS A 5544相当品>

美和クローザーの種類及び仕様

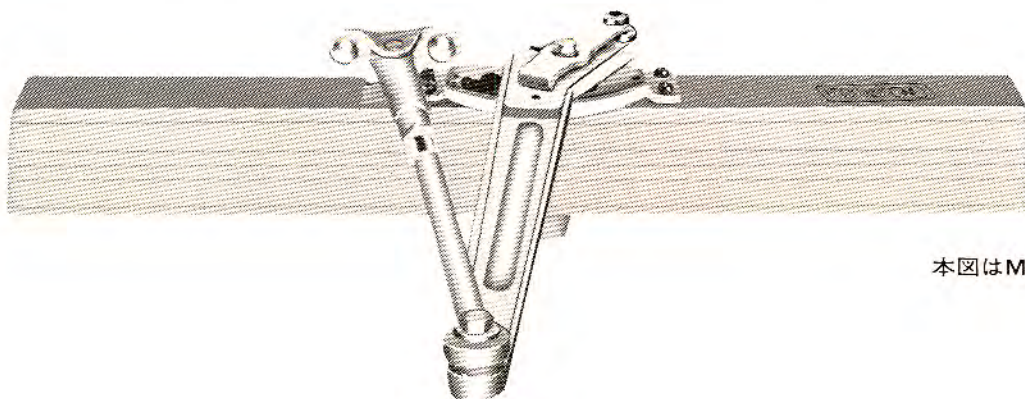

本図はMA3S-R

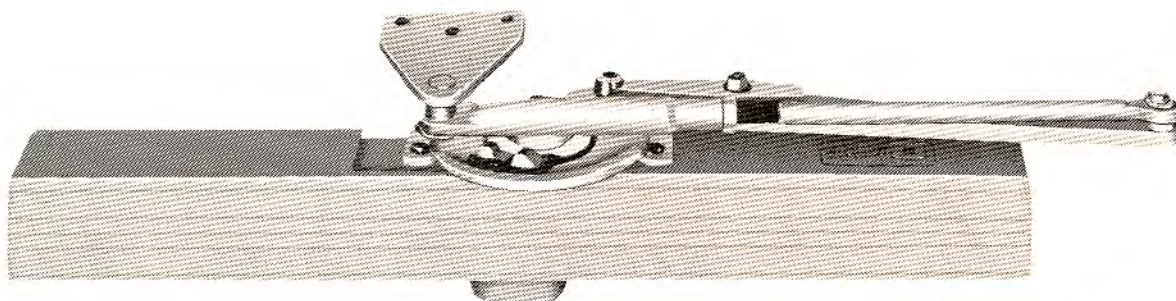

本図はMA3PS

呼 称			番 号			適 用 扉			
・ 標 準 取 付 用			パラレル取付用			公共住宅用(KJ部品)		巾 × 高 (mm)	重量(kg)
ストップ な し	ストップ 付	ヒューズ 付	ストップ な し	ストップ 付	ヒューズ 付	面 付 用	コンシールド用		
						ストップなし	ストップなし		
MA2	MA2S	MA2SF	MA2P	MA2PS	MA2PSF	PLS-KJ I PLS-KJ II	PC-KJ	900 × 2,100	約25 45
MA3	MA3S	MA3SF	MA3P	MA3PS	MA3PSF			800 × 1,900 (KJ規格)	約40 50
								950 × 2,100	約40 65
								1,050 × 2,400	約60 85
			MA4P	MA4PS	MA4PSF			1,200 × 2,400	約80 120
			MA5P	MA5PS	MA5PSF				

- 各種類とも180°開です。
- ストップの角度は標準取付は150°迄・パラレル取付は180°迄調節できます。
- 標準取付用ストップ付・ヒューズ付はL(左)R(右)があります。(丁番が右に見えるドア用がR(付)です)
- ヒューズは2ヶつけてあります。
- ビスはスチールビス・木ビス双方入れてあります。
- PLS-KJ IIは特に強風箇所の住宅玄関扉に適しています。

化粧カバー色とご注文方法について

美和クローザーには4色の標準色があります。ドアの色等を考え合わせてお選びください。

なお標準色以外の色をご希望の場合は、本社、支店、営業所までご相談ください。

アイボリーホワイト(記号SI)



シルバークレイ(記号SL)



メタリックチャコール(記号MC)



ブラックつや消し(記号BK)



色は印刷インキの関係上実物とは多少異なることがあります。

- 色の指定は色記号でご指定ください。
- 標準色以外の色の場合は別途加算価格となります。
- KJ向の標準品はシルバークレイでお納めいたします。


● ご注文または図面指定の際は下記のように記号でご指示ください。

例1	MA2型、標準取付、ストップなし、 化粧カバー色アイボリーホワイトの場合	MA2-SI
例2	MA3型、パラレル取付、ストップ付、 化粧カバー色メタリックチャコールの場合	MA3PS-MC
例3	アルミ框扉に取付ける場合で MA2型、パラレル取付、ストップ付、 化粧カバー色ブラックつや消し、 A3型アームブラケットを使用し、 P1型本体プレートが必要とする場合	AMA2PS-BK,A3.P1 付き

美和クローザー取付寸法(スチール扉・木扉の場合)

本図は下記条件の場合を示します。

- ドア面から丁番軸心までの寸法が18%の場合。
- 上枠とドア上端のチリ寸法が3%の場合。
- ドア面からフォークアームブラケットの取付く上枠見付面の出が4%の場合。
- 各部寸法について、TEL等でのお問合せはアルファベット記号をお使いください。

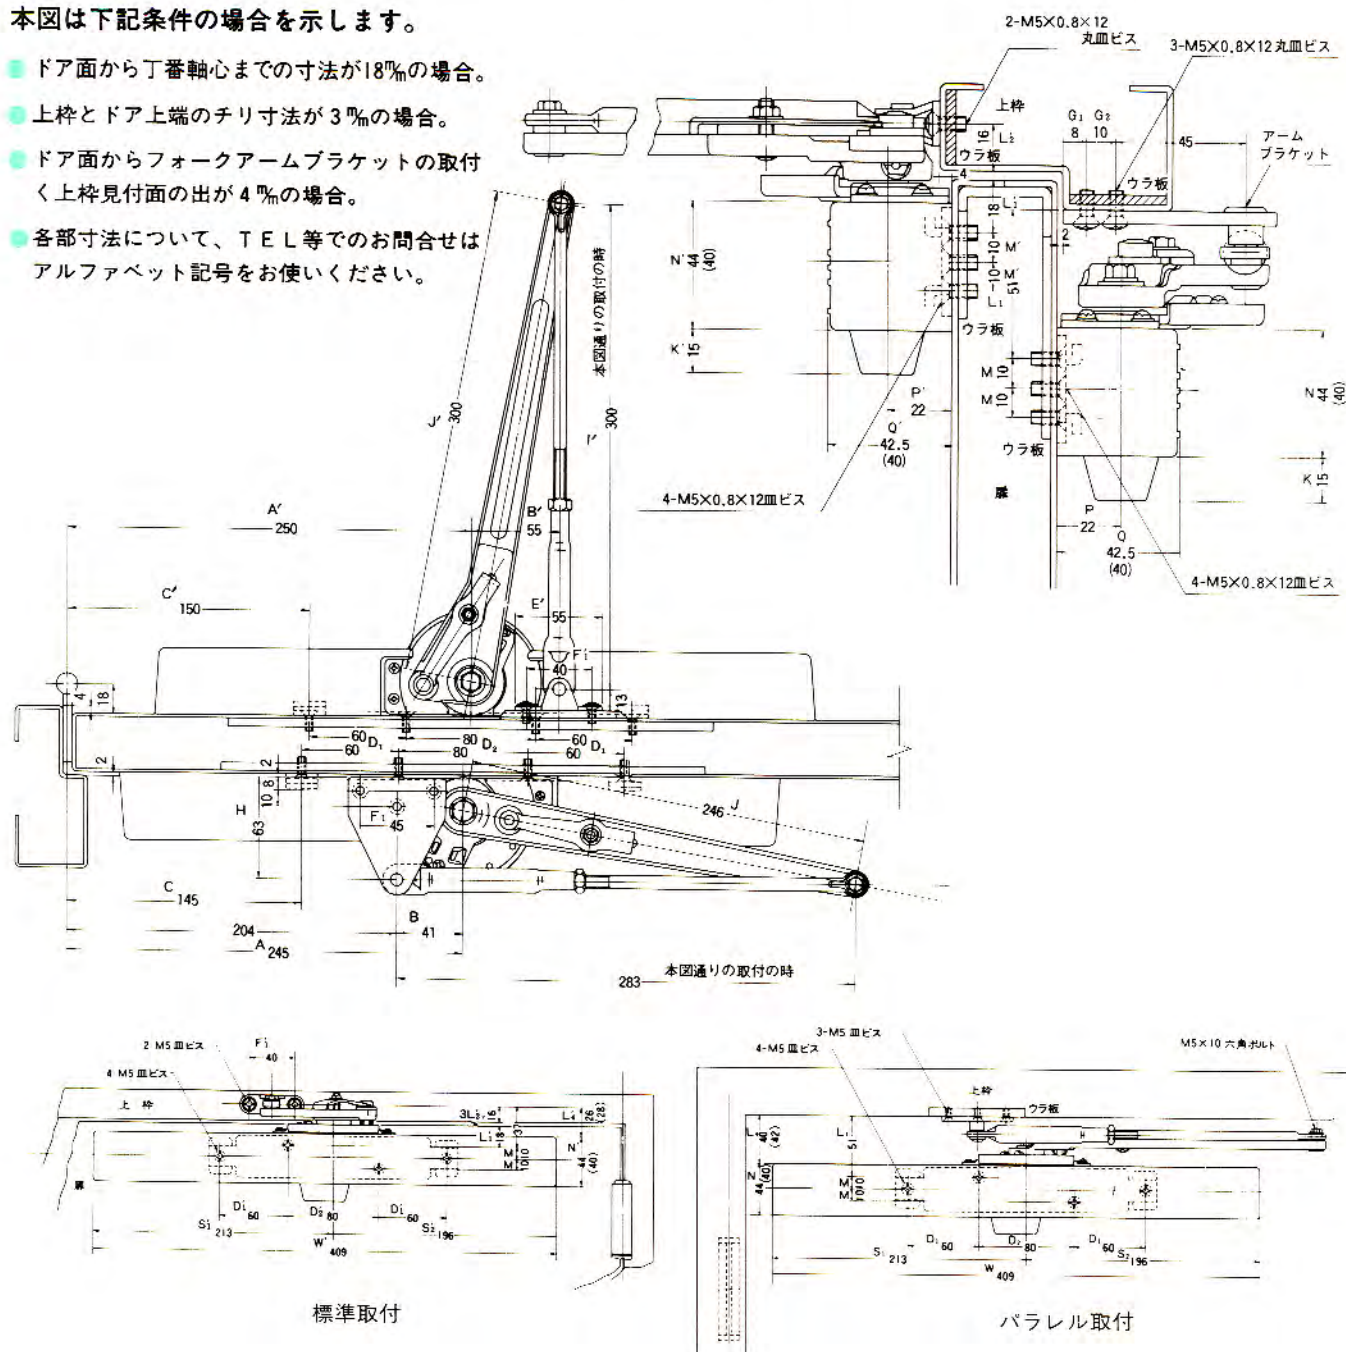


- 本図は標準取付およびパラレル取付「2型・3型」を右開き勝手扉に取付けた図を示します。
●()内は「2型」の寸法を示します。

パ ラ レ ル 取 付 寸 法 表																					
符号 呼称	A	B	C	D ₁	D ₂	E	F ₁	F ₂	G ₁	G ₂	H	K	L ₁	L ₄	M	N	P	Q	S ₁	S ₂	W
MA2P(S)(SF)	245	41	145	60	80	60	45	—	8	10	63	15	51	42	10	40	22	40	213	196	409
MA3P(S)(SF)														40		44		42.5			
MA4P(S)(SF)	265	55	150	70	90	90	74	50	8	12	75	20.5	58	44.5	12	51	29	50.5	215.5	214	429.5
MA5P(S)(SF)																					

美和クローザー取付寸法(アルミ框扉の場合)

本図はアルミ框扉に取付けた一例で下記条件の場合を示します。

- 框面から丁番軸心までの寸法が18mmの場合。
- 上枠とドア上端とのチリ寸法が3mmの場合。
- 上框最低面からフォークアームブラケットの取付く上枠見付面の出が4.5mmの場合。

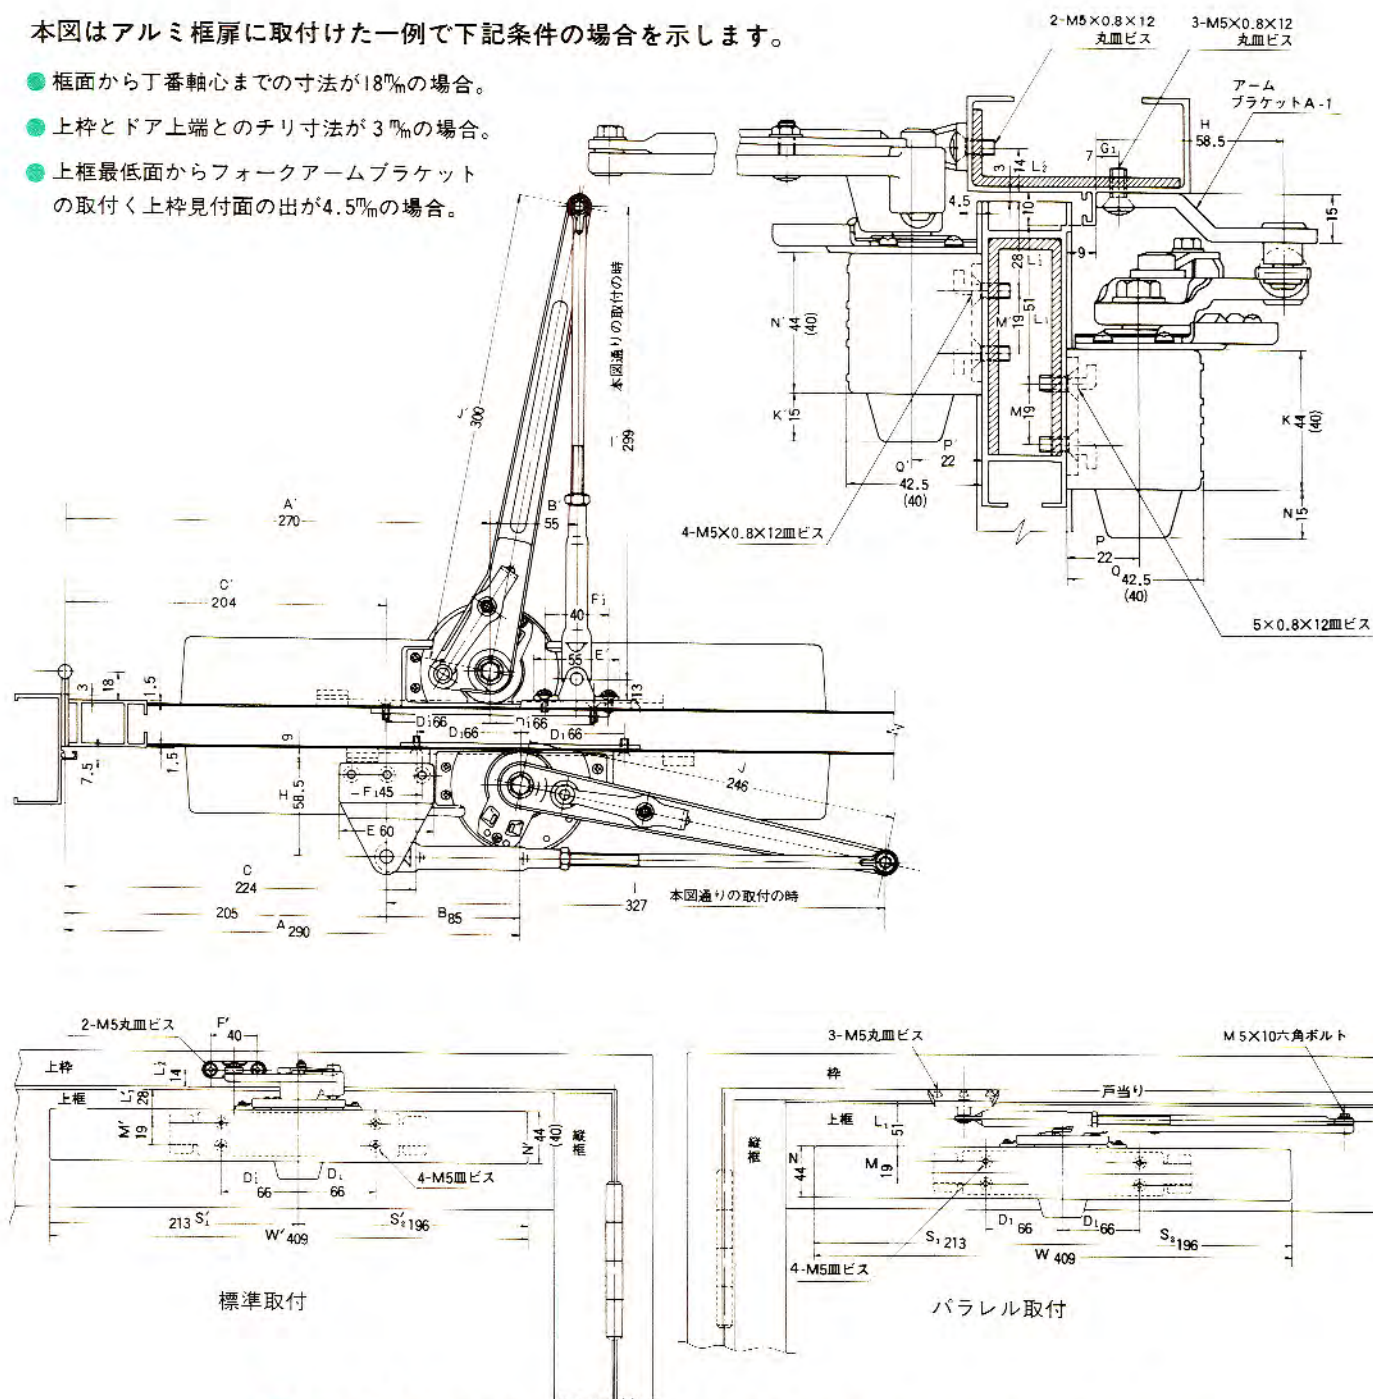

- 本図は標準取付およびパラレル取付「2型・3型」を右開き勝手扉に取付けた図を示します。
●()内は「2型」の寸法を示します。

- 美和クローザーの取付寸法に関しては別に詳しい資料をご請求ください。




MIWA 美和クローザーアームの種類


- 2型、3型用のアーム形状を示します。
- 4型、5型用のアームは、下図とは異なります。

標準取付用()内寸法はドア面からフォークアームの取付く上枠見付面の出が4mmの場合を示します。

ストップなし

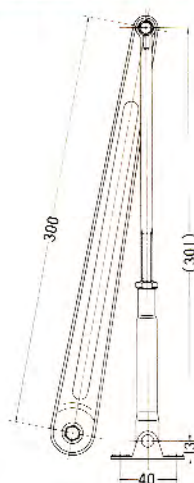


ストップ付・ストップヒューズ付


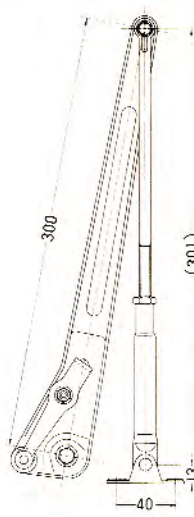


平行取付用()内寸法はドア面と上枠戸当り面との間のチリ寸法が2mmの場合を示します。


ストップなし

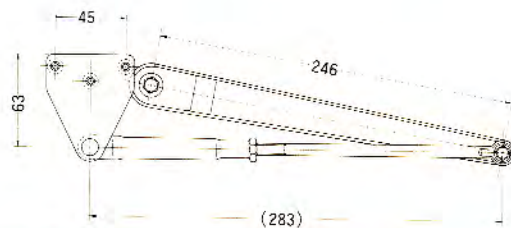

ストップ付・ストップヒューズ付

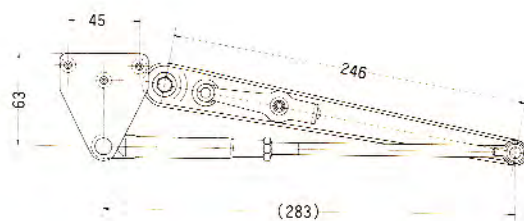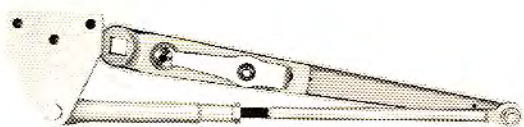


- 製品には各々取付説明書・寸法図・罫画用型紙が入っております。
- ドア・クローザーの性能は取付のよしあしに影響されることが多々ありますので取付に当っては取付説明書を参考にして下さい。
- ストップの角度も説明書通りに調節して下さい。
- 参考までに「パラレル取付用」についてご説明致します。

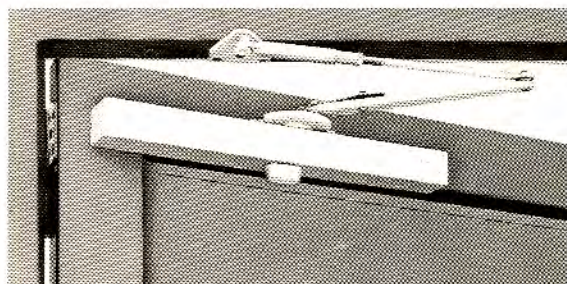


1 本体ブラケットの取付

- a) 本体ブラケットを扉面に取付ネジ(4本)にて取付けて下さい。

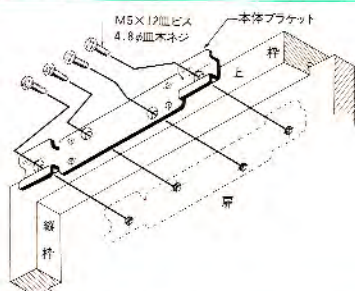


2 メインアームの取付

- a) 本体の向きは本体に記入してある「+」印を吊元側に向けて下さい。
 b) メインアームを本体にワッシャー及連結ボルトにてしっかり締付けて下さい。
 c) アームは必ず吊元の反対側に取付けて下さい。
 d) 本体は4つの切欠角孔の有る面が扉面に接します。

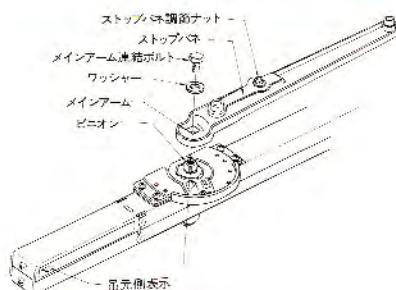


3 クローザー本体の取付

- a) 「2型・3型」は本体の切欠角孔に本体ブラケットの羽根をはめ合せて本体を吊元側に向かって扉面に沿ってブラケットの端部と本体の「+」印が合う迄スライドして下さい。
 b) 「4型・5型」は本体スライド方向が上記と逆になります。
 c) 本体固定ビス(2本)にて本体を、本体ブラケットに固定して下さい。
 ●下図は本体の裏面から見ておりますので向きにご注意下さい。

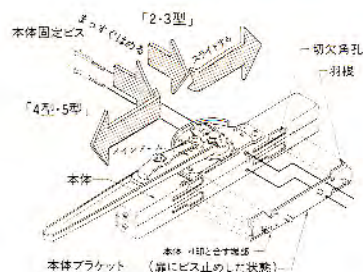


4 アームブラケットの取付

- a) アームブラケットを上枠に取付ネジにて取付けて下さい。
 取付ネジ数は「2型・3型」3本「4型・5型」5本です。

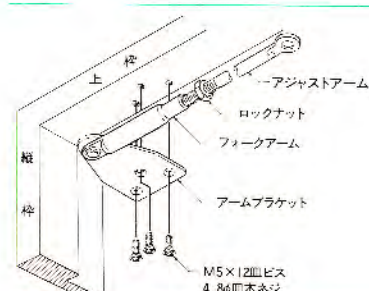

5 アームの連結

- a) フォークアームの先端の孔にメインアーム先端のピンをはめ合せ連結して下さい。その時フォークアームは扉面又は上枠と平行になるようにロックナットを締めアジャストアームをねじり長さを調節して下さい。
 b) 長さを調節後ロックナットを充分締付けて下さい。
 c) アーム連結ボルトにてしっかりと締付けてください。

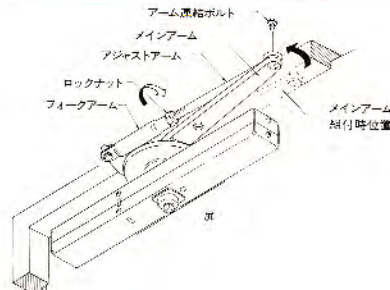

6 化粧カバーの取付

- a) 「2型・3型」はキャップを下図の如く本体に被せて下さい。
 b) 化粧カバーを本体に真直ぐ被せてください。
 c) カバー内側に外れ止めが有りパチッと止まります。
 d) 「4型・5型」の場合はキャップと化粧カバーとが一体となっております。

