

内部錠シリーズ

Interior locks

CONTENTS

型式	本文頁	型式	機能編	本文頁
PULL PLATE プルプレート	218	FUNCTION		
SWING KNOB スイングノブ	220	ZPCシリーズ		224
LEVER HANDLE レバーハンドル	221	ZLCシリーズ		225
KNOBS ツマミ	222	ZLKシリーズ		225
SANITARY サニタリー	223	ZLTシリーズ		226
		ZLFシリーズ		226

ご注意

- この内部錠シリーズに掲載されている製品はすべて住宅内部専用商品です。
- プルプレートおよびレバーハンドルはすべて扉厚40mm以下の屋内木製扉でご使用ください。
- プルプレートは動作特性上、レバーハンドルはガタつき防止上の理由で偏芯取付できません。
- サニタリー製品も含み、内部錠シリーズは浴室にはご使用になれません。
- このページでは内部錠の一部を紹介しています。詳細は内部錠カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

PULL PLATE プルプレート

住宅内部扉専用 (P217 参照)

安全性と操作性を兼ね備えた全く新しい操作機構を採用 (PAT.P)

従来のプッシュプル錠にありがちであった、急な扉の押し開けによる事故を防ぐため、扉を押し開ける側の操作もプルプレートの吊元側のフチを軽く手前に引くという全く新しい機構を採用しました。通常のプッシュプルモードでお使いいただくこともできます。

内部錠



852型 写真上：ZPK85201 (SN) / 下：ZPK85201 (CR)

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。



内部錠

Coordinated Locks

玄関錠POM811～813シリーズ(P466)とコーディネートしていただくこともできます。



SWING KNOB スイングノブ

住宅内部扉専用 (P217 参照)

回すのではなく左右にスイングして扉を開ける新タイプのノブです。

内部錠



製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

LEVER HANDLE

レバーハンドル

住宅内部扉専用 (P217 参照)

25種類の豊富なハンドルバリエーションに7種類のエスカチオン。

シンプルなデザインから複数の材質の組み合わせまで、様々なデザインバリエーションでインテリアづくりのお手伝いをします。



970型ハンドル



971型ハンドル



972型ハンドル



973型ハンドル



974型ハンドル



975型ハンドル



955型ハンドル



952型ハンドル



961型ハンドル

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

内部錠

KNOBS ツマミ

住宅内部扉専用 (P217 参照)

玄関錠やプルプレートとインテリア用ツマミのコーディネートも楽しめます。

内部錠



製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

タオル掛けやペーパーホルダーもトータルコーディネートできます。



内部錠

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

■プルプレート錠



写真はZPC85201-6型(PC)

内部錠

■デザイン性に優れた室内錠です(PAT.P)

扉に様々なデザインのプレートを取り付けます。室内の扉に豊かな表情をつけ、個性的なインテリア作りのお手伝いをいたします。

■安全性と操作性を兼ね備えた全く新しい操作機構を採用(PAT.P)

従来のプッシュプル錠にありがちであった、急な扉の押し開けによる事故を防ぐため、扉を押し開ける側の操作もプレートの吊元側のフチを軽く手前に引くという全く新しい機構を採用しました。プレートを軽く引いて自然な操作感覚で扉を開けることができます。また、簡単な操作で従来のプッシュプル錠と同じ動きにすることもできます。

■玄関錠やインテリアのツマミなどとのコーディネートも楽しめます。

玄関錠POM811シリーズ(P.466参照)やインテリア用ツマミZMシリーズ(P.222参照)とプレートのデザインを合わせてコーディネートを楽しむこともできます。

■閉めだし防止機能付(PAT.P)

誤ってサムターンを操作したまま扉を開けてしまっても施錠されない安全機構を設けました。閉め出し事故を防止することができます。

■ハンドルバリエーション

プレートタイプの840・841・842・843・844・850・851・852・853・854・855・856とノブタイプの860・861・862の15タイプあります。

■ルーター加工用フロント、ストライクも用意

ルーター加工用フロント(ストライク付)
記号 ZPKD*、ZPCD*-□

(注1) 本製品は住宅内部扉専用です。屋外に面した扉や鋼製建具にはご使用になれません。

(注2) 施錠時はプレート、ノブはフリーとなります。

(注3) 偏芯扉厚の場合は取り付けできません。

■仕様


バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	33~40
有効チリ寸法 (mm以上~mm以下)	1~6

■ZPCシリーズの動作

住宅室内用の扉にドアクローザが付いていない場合は、従来のプッシュプル錠を使用するとプッシュ側から操作したときに急激に扉が開き、扉との衝突事故が起こる懸念がありました。

【扉を押して開ける側】


1. 図のようにプルプレートの吊元側のフチを軽く手前に引きます。
2. ラッチボルトが倒れ込み、扉が開けられる状態になります。
3. プルプレートをひねることにより戸先側は扉を開ける方向に力が加かるのでそのまま扉は開きます。

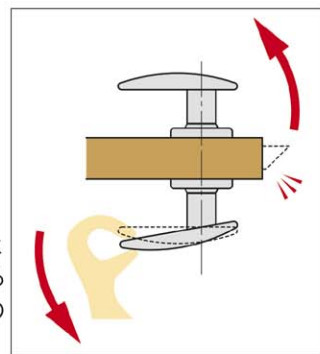

この状態では必ずプルプレート部を掴んでいるので、急激に扉が開くことはありません。

■この操作方法になじめない場合は

下図のように錠のフロント部分にある切り替えボタンをマイナスドライバーで90度回転させると、従来のプッシュプル錠と同じ動作でご使用になれます。なお、この場合は扉に室内扉用ドアクローザM201シリーズ(P900)、M301シリーズ(P933)を併せてご使用いただきますようお願いいたします。



ZLC

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3参照)

住宅内部扉専用 (P217参照)

■非常開装置付レバーハンドル錠



写真はZLC963-8型 (CR)

■ケースロックタイプの内締錠です。
座はセパレートタイプになります。

■レバーハンドルのバリエーション
25種類のレバーハンドルが装着できます。詳細は専用カタログをご請求ください。

■オプション品も用意。
ルーター加工用フロント (ストライク付)
記号 ZLCD * -□、ZLCD * 02 -□

■バリエーション

非常開装置付 (-6型) と、表示装置非常開装置付 (-8型) の2タイプがあります。また、丸座には標準丸座と02型丸座の2タイプあります。

■閉めだし防止機能付 (PAT.P)

誤ってサムターンを操作したまま扉を閉めてしまっても施錠されない安全機構を設けました。閉め出し事故を防止することができます。ケースの部分も樹脂を多用し、静音性にも優れています。

内部錠

ZLK

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3参照)

住宅内部扉専用 (P217参照)

■非常開装置付レバーハンドル錠



写真はZLK95412-8型 (PN)

■レバーハンドルのバリエーション
25種類のレバーハンドルが装着できます。詳細は専用カタログをご請求ください。

■エスカチオンのバリエーション
エスカチオンは、11型 (公共住宅用 / 小判型座仕様) ・12型・13型の3種類があります。詳細は専用カタログをご請求ください。

■静音設計
ケースの部分に樹脂を多用し、静音性にも優れています。

■オプション品も用意。
ルーター加工用フロント (ストライク付)
記号 ZLKD * 11 (12、13) -□

■ZLC・ZLK共通仕様

バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	28~40

ZLT

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3 参照)

住宅内部扉専用 (P217 参照)

室内扉専用レバーハンドル錠



写真はZLT90211-6型 (GD)

内部錠

■ケースはチューブラー

ドアへの彫り込み加工が容易なチューブラーケースを使用しています。

■レバーハンドルのバリエーション

詳細は専用カタログをご請求ください。

■オプション品も用意。

ルーター加工用フロント (ストライク付)

記号 ZLTD*-□

■バリエーション

空錠は丸座仕様です。小判型座仕様は非常開装置付 (-6型) と、表示装置非常開装置付 (-8型) の2タイプがあります。

■仕様

バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	28~40

ZLF

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3 参照)

住宅内部扉専用 (P217 参照)

戸襖用レバーハンドル空錠



写真はZLF902型 (CB)

■戸襖用の空錠です

片側は戸襖用レバーハンドルです。また、ケースも専用設計です。

■レバーハンドルのバリエーション

詳細は専用カタログをご請求ください。

■仕様

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	28~40