LAL－2A型

■左右勝手共通

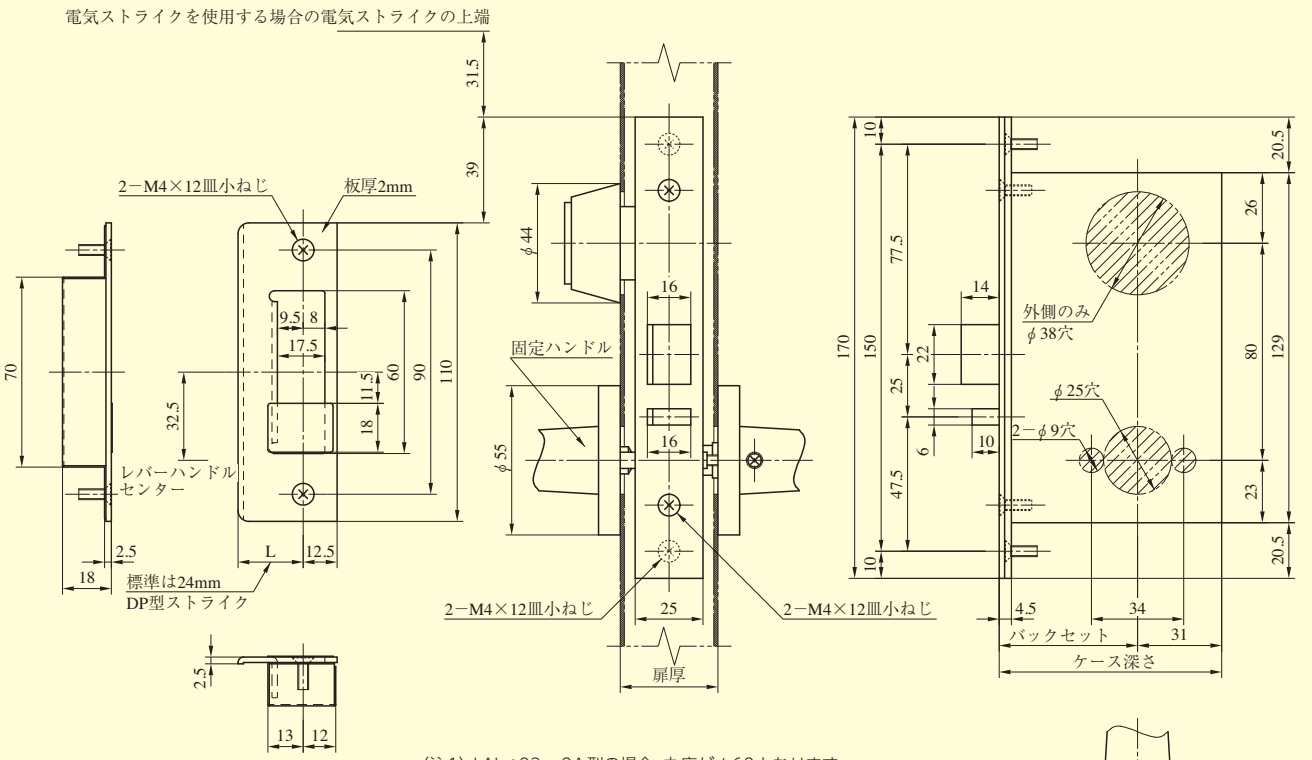

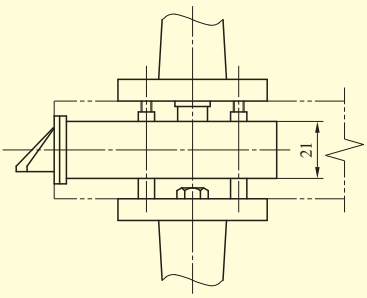

(注1) LAL ＊03－2A型の場合、丸座がφ62となります。
(注2) ケース深さは、LA＊－□型と異なりますのでご注意ください。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(㍉～㍉)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚(㍉～㍉)	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32

装着可能シリンダー	型　式	レバーハンドル形状	機　能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(－J) LB(－J) JN	LAL	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,64,66,68,69,74,342,346,356,373,384	2A	51／82 64／95	80	33～42 42～50 50～58 58～66

(注) レバーハンドル形状29型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。