

# LHS


SERIES

## 高級レバーハンドル錠

■用途:事務室/玄関/外部出入口等 ■納期:標準納期品●/受注生産品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

LHS

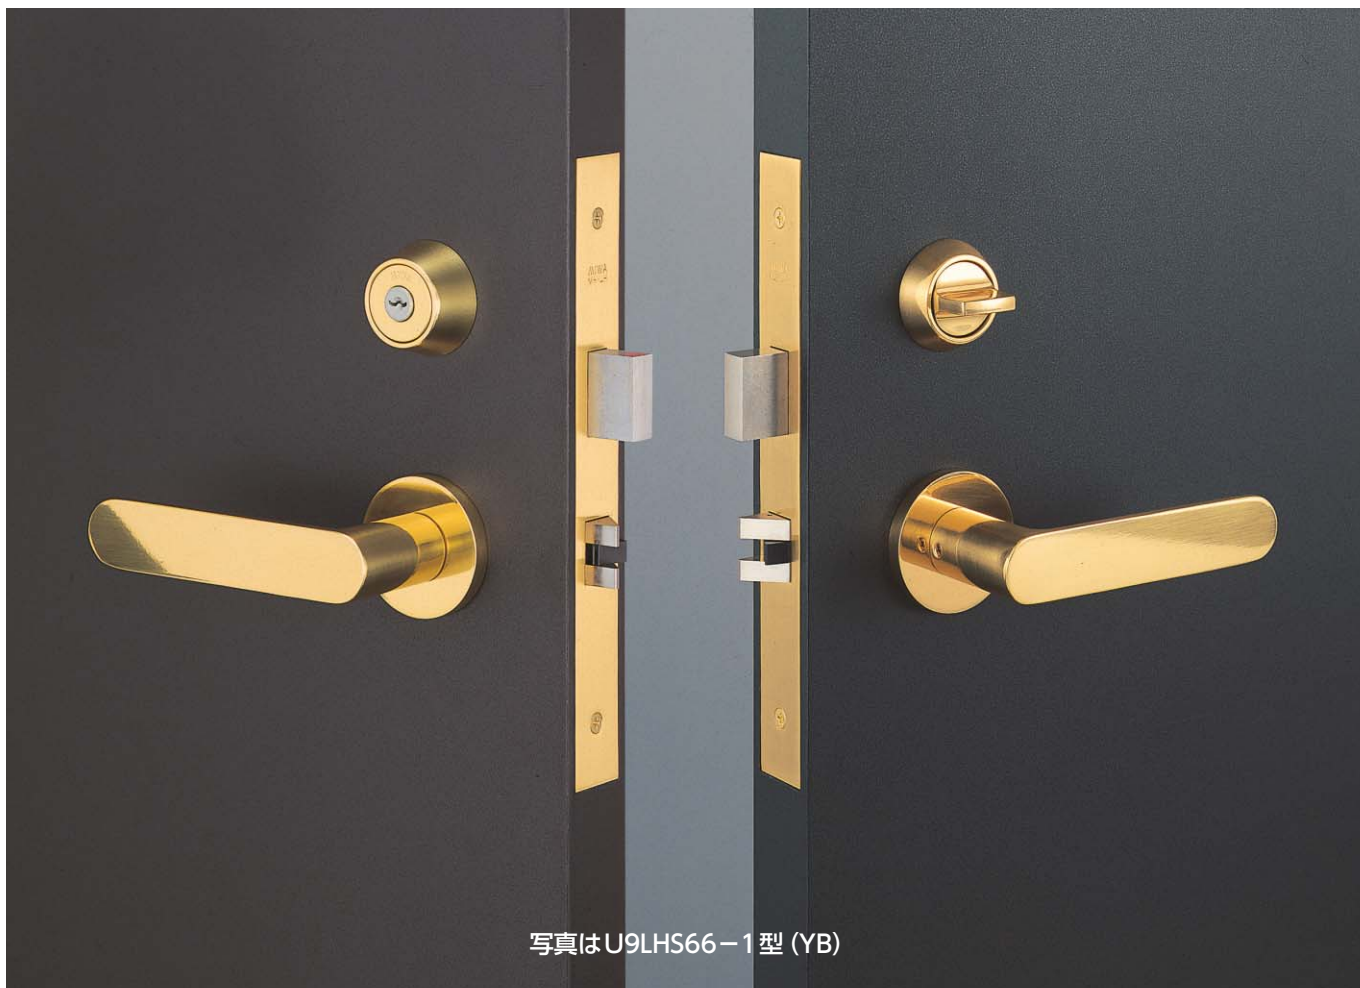

写真はU9LHS66-1型(YB)

### 最高級のレバーハンドル錠です。

#### ■強度、耐久性

シリンダー外筒は鋼製鍛造品を使用し、強度をアップしています。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能抜群です。

#### ■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

#### ■幅広い用途

LHS型はLHシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

#### ■アンチパニック機能付 LHS A \* - □ 型

デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。(バックセット76mmのみ)

なお、LBLHSA \* - 1型はサムターンでラッチ操作はできません。また、LBLHSA \* - 4型はありません。

#### ■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細はP90参照) が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■LHSシリーズとキー操作が同一のDHシリーズ (P277参照) を補助錠としてご使用ください。

#### ■非常開装置付 LHS \* - □ E 型

非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。(詳細は、非常錠P409参照)

■電気錠AUシリーズのレバーハンドルタイプと意匠合わせも可能です。

#### ■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



11型エスカチオン付  
U9LHS66-1 (R=ELH11)



12型エスカチオン付  
U9LHS66-1 (R=ELH12)

レバーハンドル形状



機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室 外部出入口等	C111
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	機械室 設備室 点検口 倉庫等	C191
	LHS*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス 間仕切等	C081
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等	C171
	LHS*-0	なし レバーハンドル		なし レバーハンドル	・レバーハンドルでラッチボルト を操作する ・施解錠できない	間仕切等	C010
	LHS*-6	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等	C091
	LHS*-8	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等	C091

LHS

- シリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・346・373・391・414・420・421・430・431・432・472型を示します。66型は丸座が標準です。
- PR-J、LB、LB-Jシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- アンチパニック機能付LHSAシリーズと、レバーハンドル形状391・414・420・421・430・431・432・472型との組み合わせは特殊となりますので、価格・納期等についてはお問い合わせください。

材質・仕上・納期一覧

● : 標準納期品 ● : 受注生産品

形状	ステンレス製				黄銅製				木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	
18									※1
19									※1
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
53	●	●	●	●					
55	●	●	●	●					
56	●	●	●	●					
57	●	●	●	●					
64	●	●	●	●					
66	●	●	●	●	●	●			
68					●	●	●	●	
69					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	
346	●	●	●	●					
373					●	●	●	●	
391									※2

形状	ステンレス製				黄銅製				木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	
414	●	●	●	●					
420					●	●	●	●	
421	●	●	●	●					
430		●	●	●					
431		●	●	●					
432		●	●	●					
472	●	●	●	●					

色調はP121~P137参照

仕様

バックセット(mm)	64・76
スペーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。  
 (※1) 18、19型 : P121参照  
 (※2) 391型 : P132参照