PGVFK SERIES

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

PGVFK713(714)W−1型／PGVFK571DV−1型

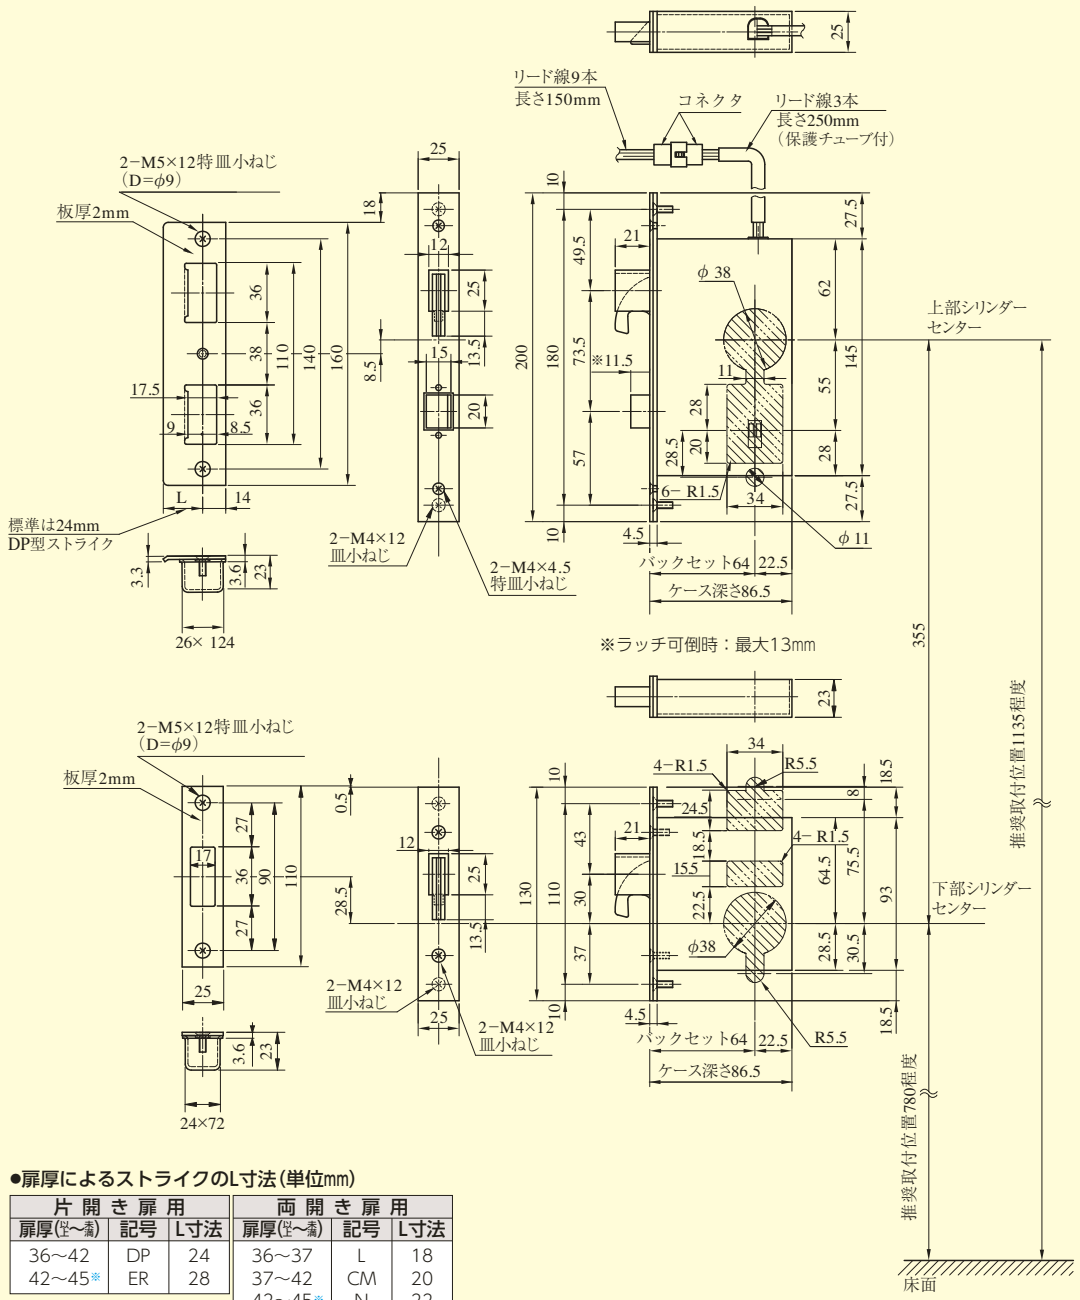

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
36〜42	DP	24	36〜37	L	18
42〜45※	ER	28	37〜42	CM	20
			42〜45※	N	22

※45mmを含む

●PGVFKの推奨取付位置について(ご参考数値)

グリップ(バー) センターを床面から960mm位置に取り付ける場合
・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm程度
・床面から下部シリンダー中心まで：780mm程度

(注1) プッシュグリップ、プッシュバーの形状は713、714、571型 (P453)を参照ください。
(注2) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(5mm程度)
(注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。
精度が悪い場合、取付できないことがあります。