



# FG3 SERIES

■左右勝手共通


## FG3-1型

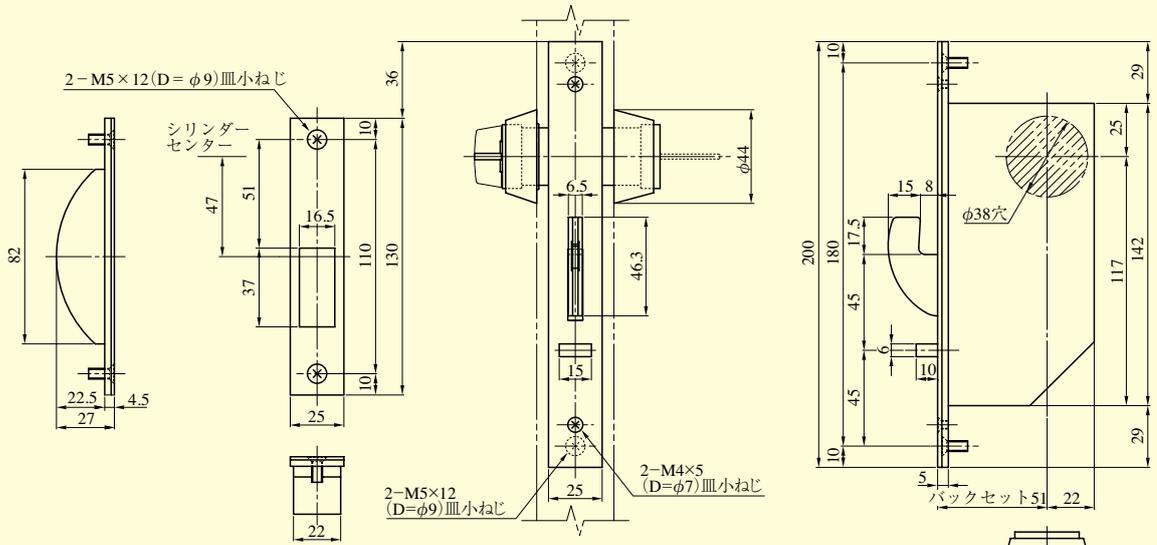



### 室外側非常開、表示装置 FG3-8BG型

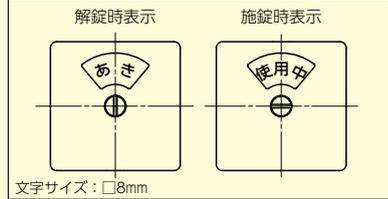

### 室外側非常開、表示装置 FG3-8型




### 非常開側切欠





## FG3-8、-8BG型


### FG3-8BG型



ストライク、トロコケは FG3-1と同一です。

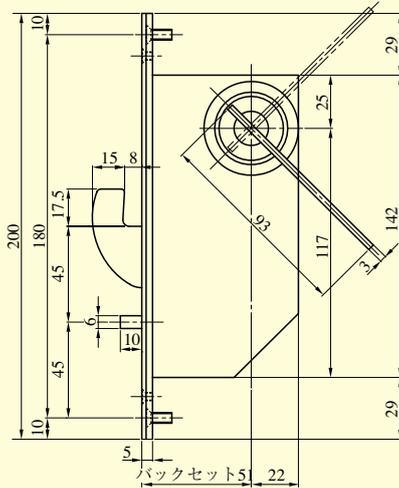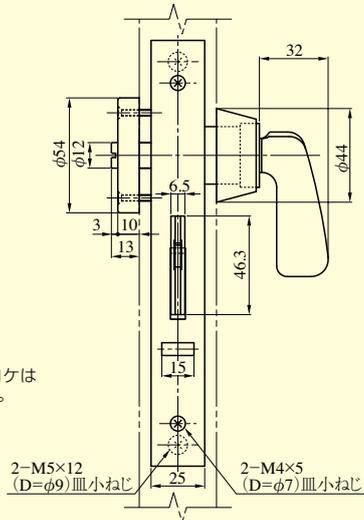


### FG3D型ルーター加工 フロント・ストライク

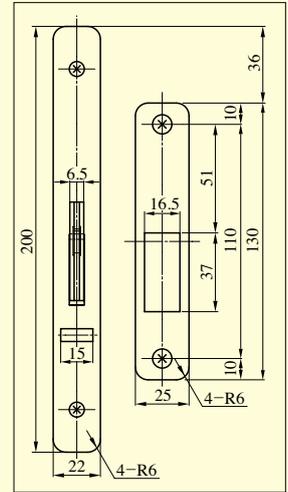


### 室内側サムターン

#### HASサムターン形状



#### AHサムターン形状

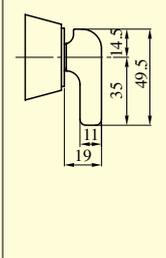

(注) FG3-8、-8BG型の引き残し寸法は 110mm以上 にしてください。

FG3

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR (- J) LB (- J) JN	FG3	1 8BG 2 1HAS 3 1AH 4 8AH 5 8BGAH 8	51 / 73	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66