SL99 SERIES

■左右勝手共通

本図は框厚26～33、42～50mm用を示す。

●2、3型の内・外側化粧プレートの厚さ(単位mm)

框厚	SL99−2型 内側化粧プレート	SL99−3型 外側化粧プレート
26～58	15	15

●シリンダーA、化粧プレートH_1、H_2の寸法(単位mm)

框厚	A	H_1	H_2
26～33	52.5	19.5	22
33～42	52.5	10.5	15.5
42～50	69.5	19.5	22
50～58	69.5	10.5	15.5

SL99−5型(外框)の外形図

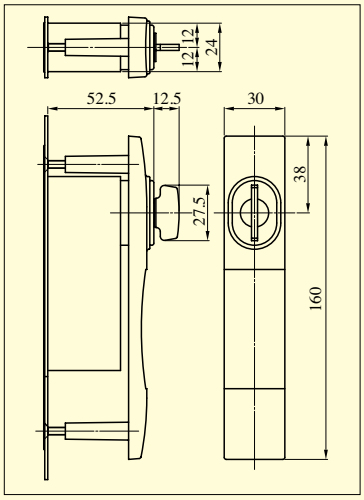

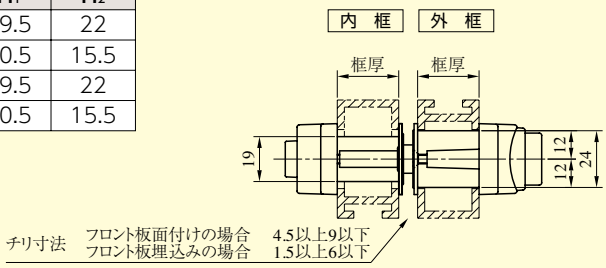

チリ寸法　フロント板面付けの場合　4.5以上9以下
フロント板埋込みの場合　1.5以上6以下

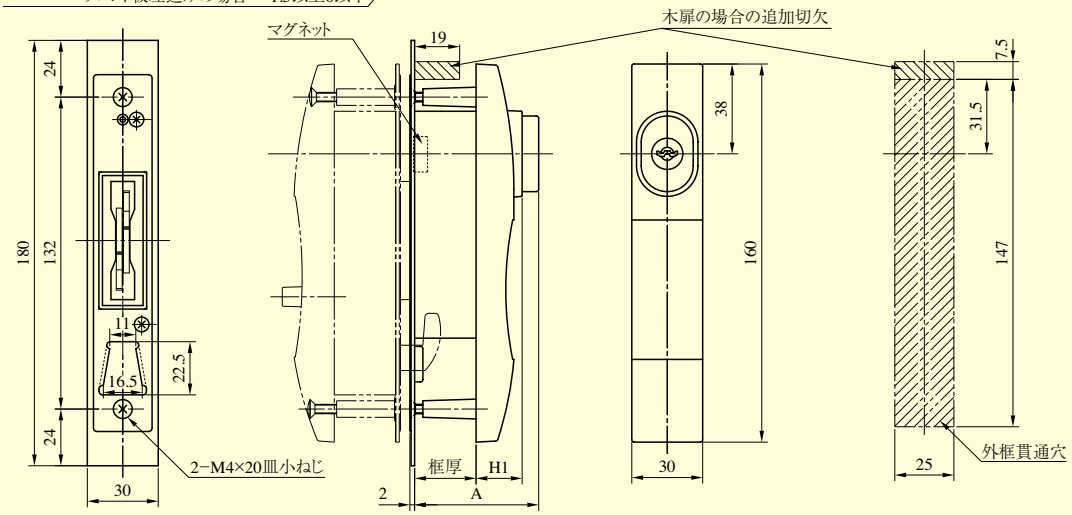

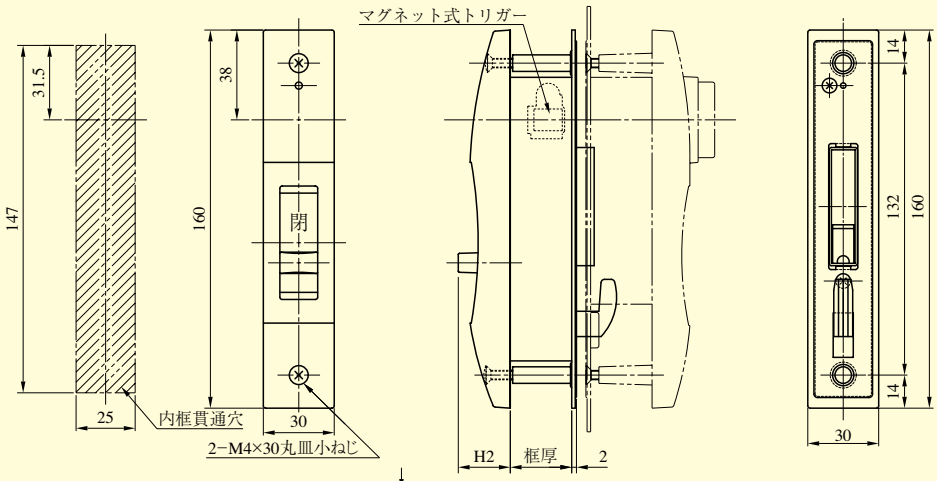



セットピン　1本

(注) 扉厚、チリ寸法によって必要な枚数のライナーが同梱されます。
寸法によってはライナーが同梱されない場合もあります。

扉厚・チリ調整用ライナー(注)

装着可能シリンダー	型　式	機　能	框厚(mm以上～mm未満)
U9 PR LB JN	SL99	1 2 3	26～33　33～42 42～50　50～58
		5	26～33　33～42

(注) LBシリンダーの場合は、逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。