


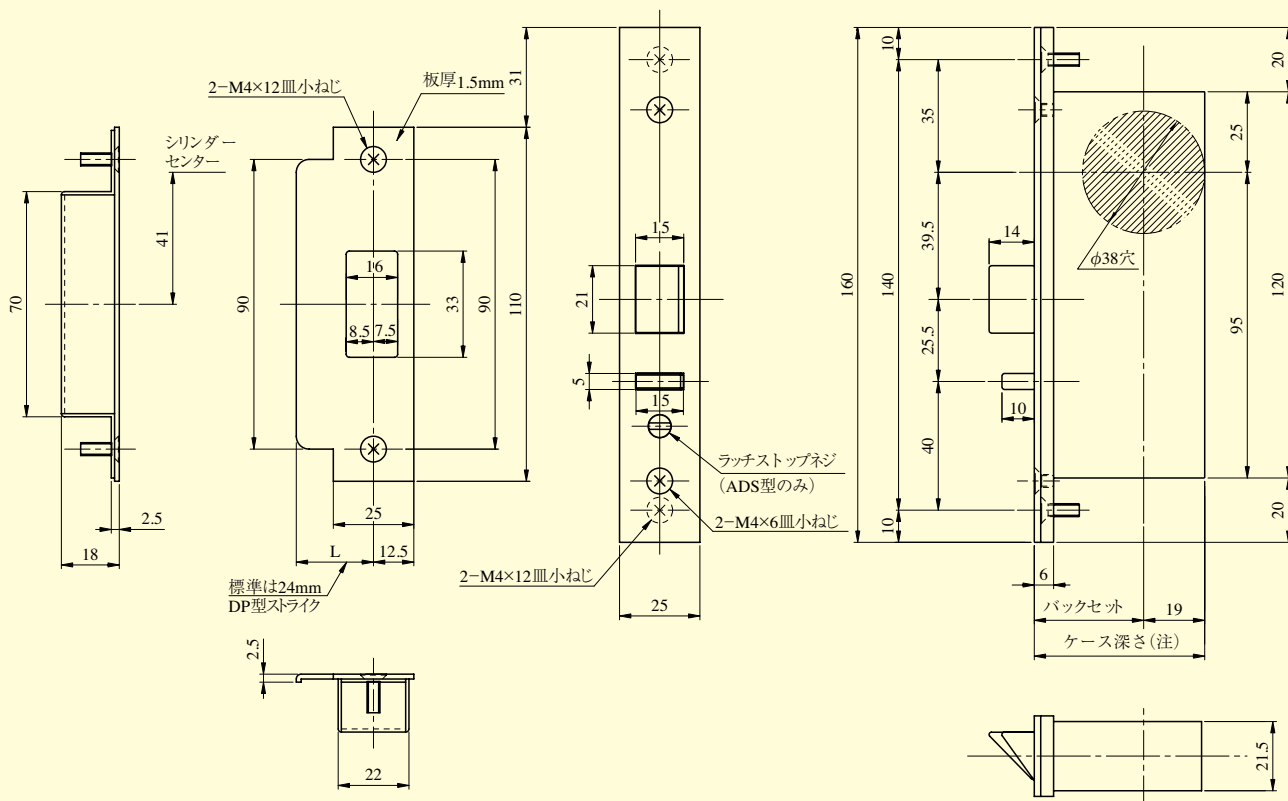

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜未満)	記号	L寸法	扉厚(㎜未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

(注) AHシリーズ(2006年6月廃止品)とはケース深さが異なりますのでご注意ください。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	ADT ADS ADB	1 2 3 4 5	34 / 53 51 / 70 64 / 83	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66