
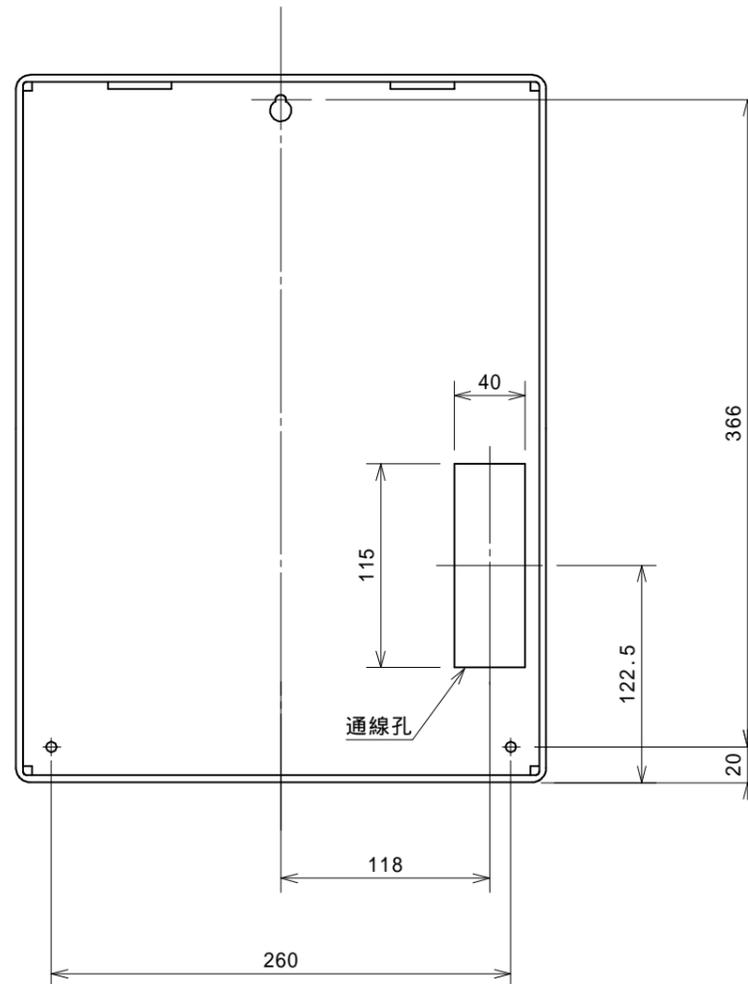


シリンダー錠

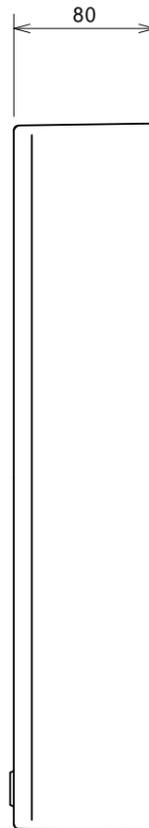

商品コード	0102412	
定 格		
材 質	樹 脂	
仕 上	塗 装	
彩 色	本 体	ライトグレー 半艶
	文 字	黒 色
重 量	約3.6kg ( バッテリ実装時約5.2kg )	
入力電源	AC100V ±10%	
消費電力	32W max	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 ( 信号用 )		
一回解錠入力	瞬時 ( 0.2秒以上 ) メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
ループ入力	メイク時ループ正常	1点
読取禁止入力	メイク時読取禁止	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 ( 信号用 )		
解錠出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
開扉出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
警報出力	警報時メイク	1点
警備出力	警備セット時メイク	1点
発報出力	発報時メイク	1点
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク	1点
自動扉出力	解錠時メイク	1点

履歴データ保存可能件数は6,000件となります。

通信方式はLANです。

個別ループ入力対応時の  
センサ電源は別途ご用意ください。

図面履歴			
型 式	WA - 01		
製品名	出入管理装置		
縮尺 ( A 3 ) 承認 1 : 4	仲代	検図 片山	作図 横溝
図面番号	G060015-01-09330	日付	2009年03月30日

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。